

NEW PRODUCT

TAPELIGHT GLOBE FANTAZIC LINE GLOBE

テープライト グローブ・ファンタジックライン グローブ | 屋外・屋内兼用 **IP65**

装飾照明のパイオニアが
グローブタイプとなって新登場



器具：FLBK-310-IW-WP-G45C



装飾照明

LS-G
LSグローブFL-G
FLグローブ

EX

EXSS

LS
TLP
標準LS
TLP
UBLS
TLP
キネティック


TLW

LS
TLP
白熱

FL

Point

施工面のハードルを下げる、使い勝手のいいグローブ照明

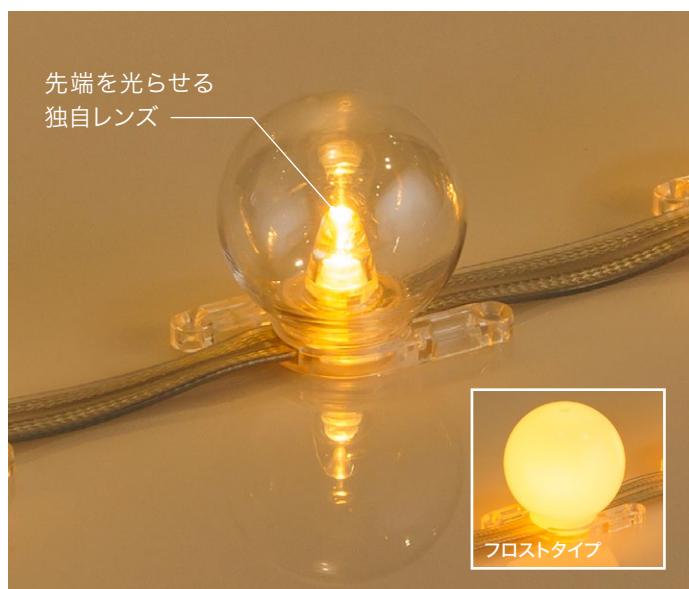

トキスターを代表する製品であるテーブルライトとファンタジックライン。長年愛され続けてきたこの二つをベースにしたグローブタイプが新たにラインアップ。クリアグローブには、先端が煌めくように見えるレンズ設計を施し、フロストグローブは、より満遍なく光が拡散するようにしました。器具全体が軽いので、ツリーイルミネーションなど、大量に施工する場合でも重さを気にせずご使用いただけます。

また、一般的な吊り下げ施工やパネルマウント施工ができるのはもちろん、直線、曲線問わず平面への施工が容易に行えます。現場で長さ調整のカットも可能です。

そして、比較的安価に施工できることも魅力の一つになっています。この機会にイルミネーションへの導入をご検討ください。

TAPELIGHT GLOBE

テープライト グローブ

トキレッズ標準

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.1W/灯
製品重量=220g/m
主素材=本体:PC、軟質PVC
グローブ:PC
リード線=1.25mm²×2 0.5m付
付属品=予備エンドキャップ



常点タイプ

豊富な光源色で、ライン照明や装飾照明に最適

LS□-□□□-□□-WP-G45□

コード色

W : ホワイト
C : クリア

ランプピッチ

100:100mm
150:150mm

光源色

WW : 2400K BL : ブルー
IW : 3000K GR : グリーン
WH : 6500K MG : マゼンタ
RD : レッド
AM : アンバー

グローブ色

C : クリア
F : フロスト

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-100_-WP-G45_	¥24,500/m	1.00W/m	29.5m
LS_-150_-WP-G45_	¥17,500/m	0.67W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。



フロストグローブ

TAPELIGHT GLOBE

テープライト グローブ

トキレッズUB

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.4W/灯
製品重量=220g/m
主素材=本体:PC、軟質PVC
グローブ:PC
リード線=1.25mm²×2 0.5m付
付属品=予備エンドキャップ



常点タイプ

標準仕様の3倍の明るさで、光源のボリューム感アップ

LS□-□□□-□□□□-WP-G45□

コード色

W : ホワイト
C : クリア

ランプピッチ

100:100mm
150:150mm

光源色

WWUB : 2400K
IWUB : 3000K
WHUB : 6500K

グローブ色

C : クリア
F : フロスト

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-100_-WP-G45_	¥24,500/m	4.00W/m	10.7m
LS_-150_-WP-G45_	¥17,500/m	2.67W/m	13.8m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。



フロストグローブ

光源色・lm・演色性

トキレッズ標準

WW : 3.6lm/灯 Ra=70 BL : 0.8lm/灯 RD : 0.4lm/灯

IW : 4.0lm/灯 Ra=70 GR : 3.3lm/灯 AM : 0.6lm/灯

WH : 5.2lm/灯 Ra=70 MG : 1.0lm/灯

※ただしグローブによる減衰は考慮していません。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

トキレッズ UB

WWUB : 11lm/灯 Ra=85

IWUB : 12lm/灯 Ra=85

WHUB : 14lm/灯 Ra=85

光源色 (カラーイメージ)

WW : 2400K

IW : 3000K

WH : 6500K

BL : ブルー

GR : グリーン

MG : マゼンタ

RD : レッド

AM : アンバー

TAPELIGHT GLOBE

テープライト グローブ

キネティック

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.2W/灯
製品重量=220g/m
主素材=本体:PC、軟質PVC
グローブ:PC
リード線=1.25mm²×2 0.5m付
付属品=予備エンドキャップ



非同期点滅タイプ

コントローラ不要で、星の瞬きのような点滅

LS□-□□□-□□□□□-WP-G45□

コード色	ランプピッチ	光源色	点滅タイプ	グローブ色
W: ホワイ C: クリア	100:100mm 150:150mm	WW: 2400K WH: 6500K BL: ブルー	CUT: カットイン・ フェードアウト SCF: スローフェード FCF: ファストフェード	C: クリア F: フロスト



フロストグローブ

※点滅については、P.275をご確認ください。

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-100-__-WP-G45_	¥28,800/m	2.00W/m	29.5m
LS_-150-__-WP-G45_	¥20,500/m	1.34W/m	36.1m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数		
			トキレッズ標準	トキレッズUB	キネティック
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	400灯	100灯	200灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	800灯	200灯	400灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	800灯	200灯	400灯
--------------	---------	----------	------	------	------

調光器 (屋内仕様)

PWM調光器

LC-DMRJ/A	LED直流調光器	¥25,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥21,000
LC-PWM-SCDPJ	PWMコンバータ※	¥52,000

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、
LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。
※キネティックは調光できません。

取付用施工パーツ

WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000
---------	----------	--------

※20m巻12mm幅。WM-1211 (生産終了) の後継品となります。

オプション

LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m
--------	----------	--------

トキレッズ標準・キネティック: 最大10m (販売単位1m)

トキレッズUB: 最大5m (販売単位1m)

LS2-WTAN (LSC)	両端リード線装着加工 (クリアコード)	¥1,500/セット
LS2-WTAN (LSW)	両端リード線装着加工 (ホワイトコード)	¥1,500/セット

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_-ED10	エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット
----------	----------------	------------

アンダーバーには色記号C: クリア、もしくはW: ホワイが入ります。
テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※表示価格は全て税抜価格です。

注文について

1.器具 (コード色・ランプピッチ・光源色・グローブ色) 2.長さ※1 3.電源※2 4.取付用施工パーツ 5. (オプション※3)

これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1 「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 調光器に関しては弊社までお問合せください。※キネティックは調光できません。

※3 オプションは必要に応じて選定してください。

TAPELIGHT GLOBE

テープライト グローブ

チェイシング

屋外・屋内兼用

定格電圧=AC12V
消費電力=0.15W/灯
製品重量=220g/m
主素材=本体:PC、軟質PVC
グローブ:PC
リード線=1.25mm²×3 0.5m付
コントローラ=TC-400BB(別売)
付属品=予備エンドキャップ



流れ点滅タイプ

流れ点滅で空間に彩りを与える

TLW-100-□□-WP-G45□

ランプピッチ

100:100mm

光源色

WW: 2400K
IW: 3000K
WH: 6500K

BL: ブルー
GR: グリーン
MG: マゼンタ
RD: レッド
AM: アンバー

グローブ色

C: クリア
F: フロスト



フロストグローブ

品番	価格	消費電力	最大長さ
TLW-100-__-WP-G45_	¥26,700/m	1.50W/m	17.7m

※0.2m未満の仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

流れ点滅について


トキスターが考案した3線で流れ点滅を行うチェイシングは、テープライトの使い勝手そのままに、簡単に流れ点滅演出を行えます。

トキレッズ標準を装着していますから、多彩な色演出が可能です。


※トキレッズUB、キネティックは装着できません。

点滅の様子を
ご覧いただけます

チェイシングは4灯が1セットとして流れ点滅を行います。

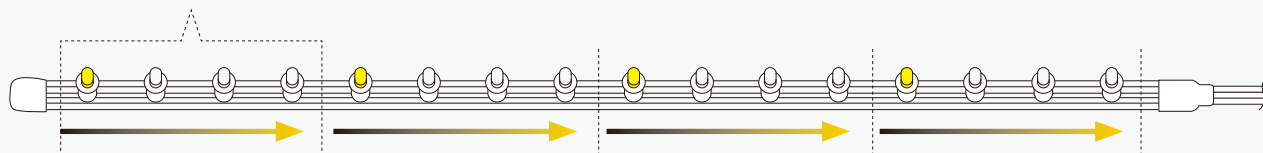

点滅パターン

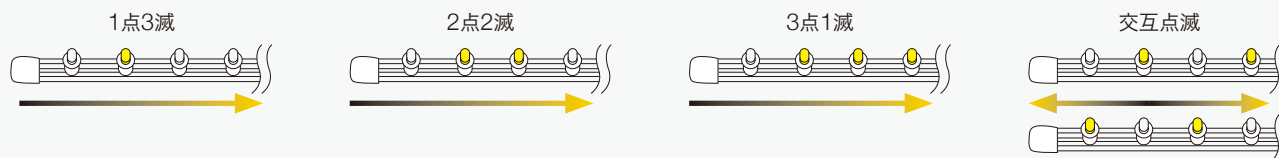

■ 電源（屋内仕様）

巻線トランス **必須**

品番	価格	定格出力	接続可能灯数
TR-1060N	¥21,000	AC12V 60W	400灯
TR-1160N	¥44,000	AC12V 160W	960灯※

※TC-400BBの接続可能灯数で制限されます。

■ コントローラ（屋内仕様）

バイバルブ専用点滅器 **必須**

品番	価格	接続可能灯数
TC-400BB	¥38,000	960灯

■ 取付用施工パーツ

WM-1220	強力両面テープ※	¥9,000
---------	----------	--------

※20m巻12mm幅。WM-1211（生産終了）の後継品となります。

■ オプション

TCR-4CH	機能拡張ユニット	¥22,000
TL3-EP	リード線延長加工※	¥1,500/m

※最大5m（販売単位1m）

TL3-WTAN	両端リード線装着加工	¥2,000/セット
----------	------------	------------

両側にリード線0.5mずつ装着します。

TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥60,000
------------	------------	---------

※トランス専用

TLW-ED10	TLW用エンドキャップ（10個入）	¥1,000/セット
----------	-------------------	------------

テーパーライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について


1.器具（ランプピッチ・光源色・グローブ色） 2.長さ※1 3.電源・点滅器 4.取付用施工パーツ 5.（オプション※2）これら5つの項目の選定をお願いいたします。
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。

※1「長さ」オーダー製品です。「器具長さ」と本数、トランスとバイバルブ専用点滅器をあわせてお求めください。

※2 オプションは必要に応じて選定してください。

必要機器

チェイシングの点灯には『12V巻線トランス』と専用点滅器『TC-400BB』が必要です。LED用直流電源では点灯できません。

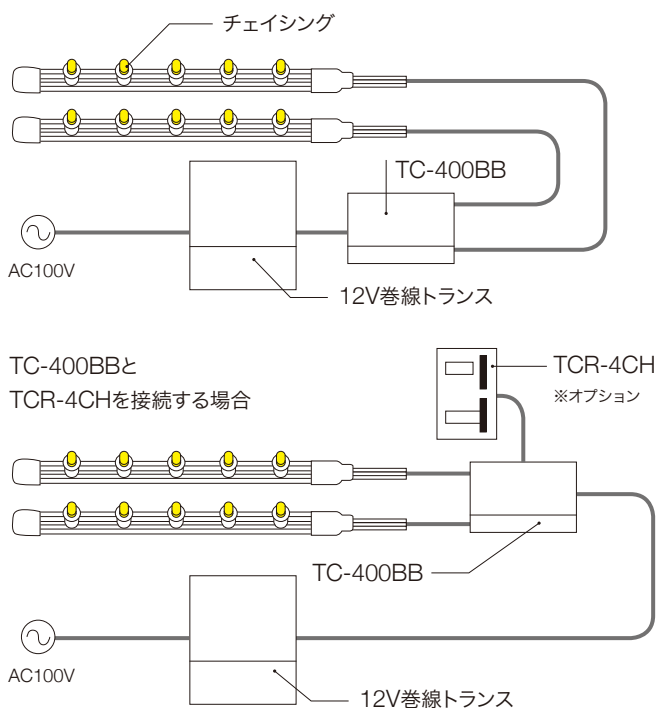

光源色・lm・演色性

WW : 3.6lm/灯 Ra=70 BL : 0.8lm/灯 RD : 0.4lm/灯

IW : 4.0lm/灯 Ra=70 GR : 3.3lm/灯 AM : 0.6lm/灯

WH : 5.2lm/灯 Ra=70 MG : 1.0lm/灯

※ただしグローブによる減衰は考慮していません。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

FANTAZIC LINE GLOBE

ファンタジックライン グローブ

トキレッズ標準

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.1W/灯
製品重量=85g/m
主素材=本体:PC、PA、軟質PVC
グローブ:PC
コード=AWG18(0.75mm²相当)
付属品=予備エンドキャップ



常点タイプ

豊富な光源色で、装飾照明に最適

FLBK-□□□-□□-WP-G45□

コード色

BK : ブラック

ランプピッチ

310:310mm
510:510mm

光源色

WW: 2400K
IW : 3000K
WH : 6500K
BL : ブルー
GR : グリーン
MG : マゼンタ
RD : レッド
AM : アンバー

グローブ色

C : クリア
F : フロスト

品番	価格	消費電力	最大灯数
FLBK-310-_-WP-G45_	¥2,400/灯	0.33W/m	140灯
FLBK-510-_-WP-G45_	¥2,600/灯	0.20W/m	100灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※パネルマウント施工時は、グローブ非装着品をご指定ください。
(施工後、グローブの装着が必要です。グローブはパネルマウント
施工用パーツに付属します。)

FLBK-310-_-WP ¥1,250/灯
FLBK-510-_-WP ¥1,350/灯

※表示価格は全て税抜価格です。



フロストグローブ

FANTAZIC LINE GLOBE

ファンタジックライン グローブ

トキレッズUB

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.4W/灯
製品重量=85g/m
主素材=本体:PC、PA、軟質PVC
グローブ:PC
コード=AWG18(0.75mm²相当)
付属品=予備エンドキャップ



常点タイプ

標準仕様の3倍の明るさで、光源のボリューム感アップ

FLBK-□□□-□□□□-WP-G45□

コード色

BK : ブラック

ランプピッチ

310:310mm
510:510mm

光源色

WWUB : 2400K
IWUB : 3000K
WHUB : 6500K
C : クリア
F : フロスト

グローブ色

C : クリア
F : フロスト

品番	価格	消費電力	最大灯数
FLBK-310-_-WP-G45_	¥2,400/灯	1.30W/m	60灯
FLBK-510-_-WP-G45_	¥2,600/灯	0.80W/m	50灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※パネルマウント施工時は、グローブ非装着品をご指定ください。
(施工後、グローブの装着が必要です。グローブはパネルマウント
施工用パーツに付属します。)

FLBK-310-_-UB-WP ¥1,250/灯
FLBK-510-_-UB-WP ¥1,350/灯

※表示価格は全て税抜価格です。



フロストグローブ

光源色・lm・演色性

トキレッズ標準

WW : 3.6lm/灯 Ra=70 BL : 0.8lm/灯 RD : 0.4lm/灯

IW : 4.0lm/灯 Ra=70 GR : 3.3lm/灯 AM : 0.6lm/灯

WH : 5.2lm/灯 Ra=70 MG : 1.0lm/灯

※ただしグローブによる減衰は考慮していません。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

トキレッズ UB

WWUB : 11lm/灯 Ra=85

IWUB : 12lm/灯 Ra=85

WHUB : 14lm/灯 Ra=85

光源色 (カラーイメージ)

WW: 2400K	BL : ブルー
IW : 3000K	GR : グリーン
WH : 6500K	MG : マゼンタ
	RD : レッド
	AM : アンバー

FANTAZIC LINE GLOBE

ファンタジックライン グローブ

キネティック

屋外・屋内兼用

定格電圧=DC8V
消費電力=0.2W/灯
製品重量=85g/m
主素材=本体:PC、PA、軟質PVC
グローブ:PC
コード=AWG18(0.75mm²相当)
付属品=予備エンドキャップ



非同期点滅タイプ

コントローラ不要で、星の瞬きのような点滅

FLBK-□□□-□□ □□□-WP-G45□

コード色	ランプピッチ	光源色	点滅タイプ	グローブ色
BK : ブラック	310:310mm 510:510mm	WW:2400K WH : 6500K BL : ブルー	CUT: カットイン・ フェードアウト SCF: スローフェード FCF: ファストフェード	C: クリア F: フロスト

※点滅については、P.275をご確認ください。

品番	価格	消費電力	最大灯数
FLBK-310-__-WP-G45_	¥2,900/灯	0.65W/m	140灯
FLBK-510-__-WP-G45_	¥3,100/灯	0.40W/m	100灯

※1灯仕様については価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。

※パネルマウント施工時は、グローブ非装着品をご指定ください。
(施工後、グローブの装着が必要です。グローブはパネルマウント
施工パーツに付属します。)

FLBK-310-__-WP ¥1,680/灯
FLBK-510-__-WP ¥1,800/灯

※表示価格は全て税抜価格です。



フロストグローブ

■ 電源

※屋内仕様電源の屋外設置には、市販の熱機器収納ボックス等に納めてご使用ください。

LED用直流電源 必須

屋内仕様

品番	価格	定格出力	接続可能灯数		
			トキレックス標準	トキレックスUB	キネティック
LPS-40-08B	¥29,000	DC8V 40W	400灯	100灯	200灯
LPS-80-08B	¥44,000	DC8V 80W	800灯	200灯	400灯

防雨型(屋外仕様)

LPSWP-80-08C	¥47,000	DC8V 80W	800灯	200灯	400灯
--------------	---------	----------	------	------	------

■ 調光器 (屋内仕様)

PWM調光器

LC-DMRJ/A	LED直流調光器	¥25,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥21,000
LC-PWM-SCDPJ	PWMコンバータ※	¥52,000

※1chスレーバをPWMコンバータに変更することで、
LC-DMRJ/Aではなく、市販の蛍光灯PWM信号調光器で調光することができます。
※キネティックは調光できません。

■ 取付用施工パーツ

パネルマウント施工用(ファンタジックライングローブ)

FLGL-G45C-PMCP/10	グローブ・パネルマウントセット/クリア (10個入)	¥8000/セット
FLGL-G45F-PMCP/10	グローブ・パネルマウントセット/フロスト (10個入)	¥8000/セット

※セット内容: グローブ、グローブ取付パーツ、パネルマウントパネ 各10個入

※灯数分をご用意ください。

■ オプション

FL-TAN2 (BK)	FLリード線装着加工2m(ブラックコード)	¥2,000/セット
FL-TAN5 (BK)	FLリード線装着加工5m(ブラックコード)	¥3,000/セット
FL-WTAN (BK)	FL両端リード線装着加工(ブラックコード)	¥3,000/セット
FL-ED10	FL用エンドキャップ (10個入)	¥1,000/セット

※表示価格は全て税抜価格です。

■ 注文について

1.器具(コード色・ランプピッチ・光源色・点滅タイプ) 2.灯数※1 3.電源※2 4.取付用施工パーツ 5.(オプション※3) これら5つの項目の選定をお願いいたします。

注文についての詳細、屋外でのパネルマウント施工の際は弊社までお問い合わせください。

※1「灯数」オーダー製品です。「灯数」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 調光器に関しては弊社までお問合せください。

※3 オプションは必要に応じて選定してください。

※キネティックは調光できません。

LS-G
LSグローブFL-G
FLグローブ

EX

EXSS

LS
TLP
標準LS
TLP
UBLS
TLP
キネティック

TLW


LS
TLP
白熱

FL


寸法図

テープライトグローブ

(mm)

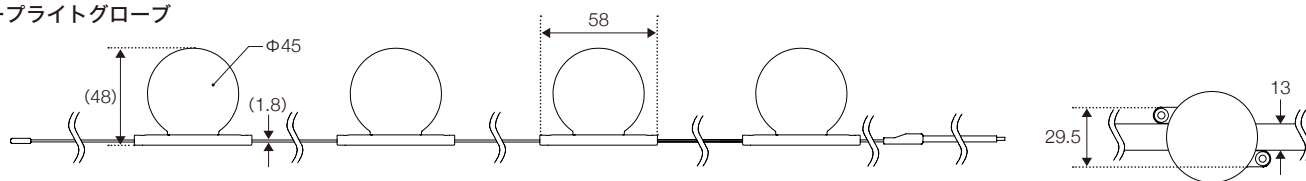

ファンタジックライン グローブ

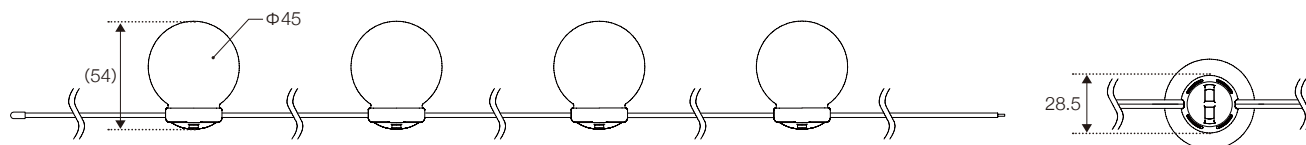


取り付け（テープライトグローブ）

ネジ止めによる取り付け

取付アダプタに設けられている取付穴を利用して固定することができます。M3～M4ネジをご用意いただき、1ランプあたり2ヶ所ネジ止めしてください。


屋外に接続箇所がある場合は十分な防水対策を施してください。

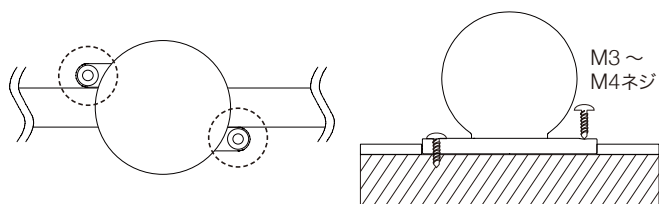

ネジ止め + 両面テープによる取り付け

テープ電線のたわみや浮きがなく施工したい場合や、恒久的に設置される場合は、左記のネジ止めと、オプションの強力両面テープ (WM-1220) を併用することを推奨します。

取付け箇所の下地をきれいにした上で両面テープを貼り、灯具を両面テープからはみ出さないように注意し、十分に圧力をかけながら貼付けます。その後、取り付けアダプタをネジ止めて固定してください。




取り付け（ファンタジックライン グローブ）

ワイヤー吊り下げ施工

取付には幅4mm以下の結束バンドを使用し、支持材（ワイヤー等）に対して固定してください。ワイヤーは仕上がり外径3～5mmのステンレス製ワイヤー（引張強さ3.69kN以上）をご使用ください。

※屋外施工の場合は屋外用の結束バンドをご使用ください。

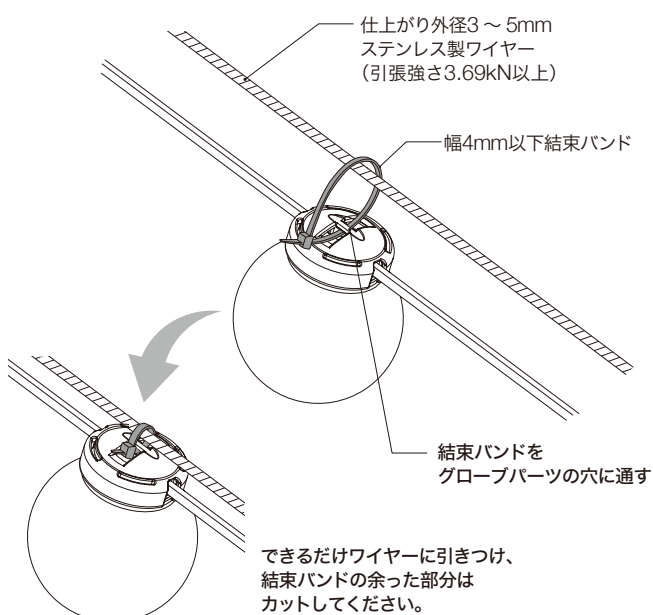

パネルマウント施工

パネルマウント施工をする場合は、ファンタジックラインのグローブ無し品番とあわせてパネルマウント施工オプションを必要数ご注文下さい。こちらは各パーツでの納品となります。

■ファンタジックライン グローブなし品番


FLBK-310-_-WP FLBK-510-_-WP

■グローブオプション

FLGL-G45C-PMCP/10	グローブ・パネルマウントセット/クリア (10個入)
FLGL-G45F-PMCP/10	グローブ・パネルマウントセット/フロスト (10個入)


右図の①から③の順番で取り付けてください。

パネルマウント後のグローブを取り外したい場合は弊社までお問合せください。

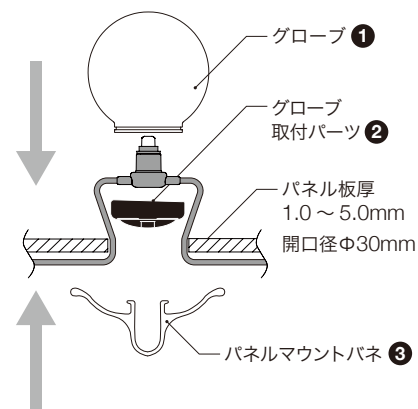

配線

トキスター製コントローラ (LC-DMRJ/A) トキレッズUB・トキレッズ標準

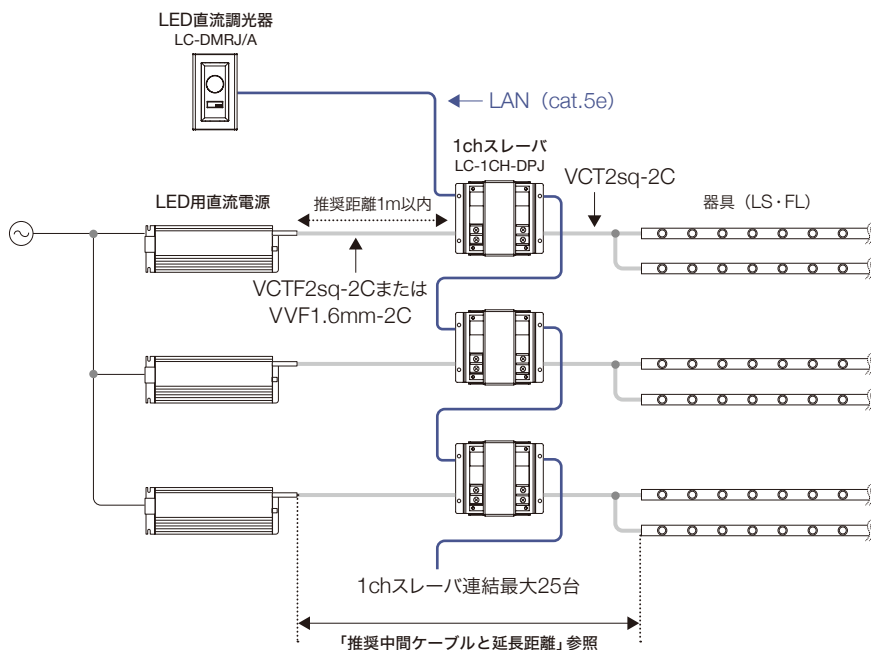

※キネティックは調光できませんのでご注意ください。

特長

LED専用設計のリニアリティに優れ、ちらつきを抑えた調光が可能。同期制御数も多く、中～大規模施設向けの調光方式です。


必要機器と接続容量

電源とLED直流調光器、電源1台ごとに1chスレーバ1台と信号用のLANケーブルが必要です。最大25台までの連結が可能、それ以上の場合はお問い合わせください。

蛍光灯用PWM信号にも対応

PWMコンバータLC-PWM-SCDPJを使うことで、市販の蛍光灯用PWM信号調光器で調光することができます。

チェイシング点灯

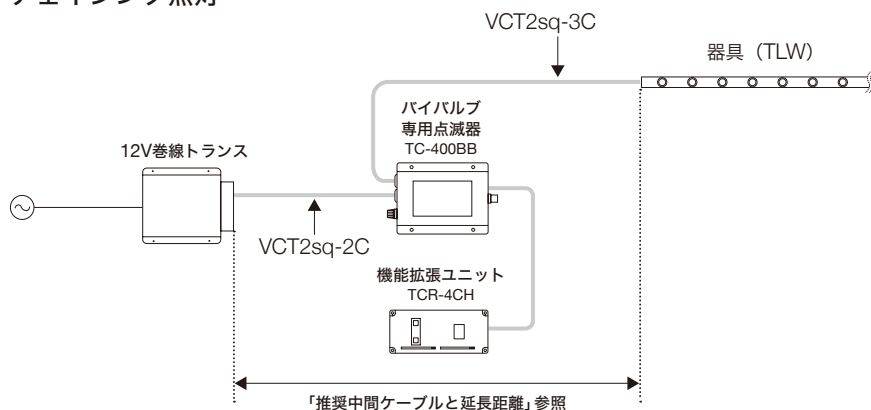

特長

専用点滅器をトランスの2次側に接続するだけで簡単に流れ点滅ができます。

必要機器と接続容量

トランスごとに専用点滅器が必要です。12VトランスTR-1160Nと専用点滅器の組み合わせでトキレッズ標準ランプが960灯点灯できます。別売の機能拡張ユニットTCR-4CHを使うと点滅パターンの追加や、外部操作ができます。

※連結の際はお問い合わせください。

推奨中間ケーブルと延長距離

電源の種類	器具・ランプ	トキレッズUB	トキレッズ標準 / キネティック	チェイシング
LED用直流電源		VCT2.0sq 12m	VCT2.0sq 17m	—
巻線トランス		—	—	VCT2.0sq 21m

器具と離れた電源を中間ケーブルで接続することが可能です。中間ケーブルの推奨と延長距離は表をご参照ください。延長距離は最大容量の場合の目安の距離です。電源や電線の種類、LEDの灯数によってはより延ばせる場合があります。詳しくはお問い合わせください。



注意

- リード線を延長しすぎると大変危険ですのでおやめください。
- 表の長さを超えて延長する場合はお問い合わせください。
- 施工条件に応じた容量のケーブルを選定ください。現場環境に応じて、耐水・耐候性のある規格に準じたケーブルを選定してください。