

FOCAL SPOTLIGHT

フォーカルスポットライト

屋外・屋内兼用 **IP66**



FS01-□□□□K-03D-B

光源色 3000K 5000K
配光 03D:3°
灯体色 B:ブラック

定格電流=700mA(定電流)
消費電力=2.1W
主素材=本体:アルミ、ステンレス
発光部:強化ガラス

製品重量=710g
演色性=Ra80
リード線=AWG18(0.75mm²相当)×2
200mm付

注文について

1 フォーカルスポットライト (光源色)

2 電源

3 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。

※高層建築設置など特殊環境の場合は別途お問い合わせください。


※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。

施工事例



Point

超狭角3°配光の屋外用スポットライト

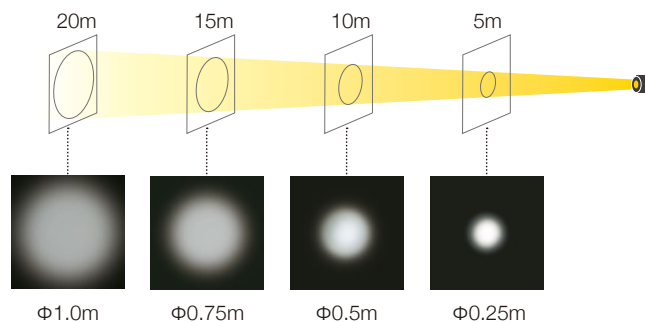

3°の超狭角配光、中心光度30000cd、彼方からオブジェクトをピンポイントで狙える屋外用スポットライト。独自設計によるリフレクタは、グレアレスかつ、伸びやかでシャープな光でありながらソフトエッジで均整度の高い配光を実現しました。

1 本体	FS01-___K-03D-B	¥51,000
------	-----------------	---------


2 電源 必須

LED用定電流電源(非調光)	LDCC-M-3W-700-KD	点灯可能数1	¥6,000
LED用定電流電源(PWM調光対応)	LDCC-7W-700PWM	点灯可能数1	¥22,000

3 調光器

信号線式PWM調光器	LC-M-PWM	¥19,000
------------	----------	---------

※表示価格は全て税抜価格です。

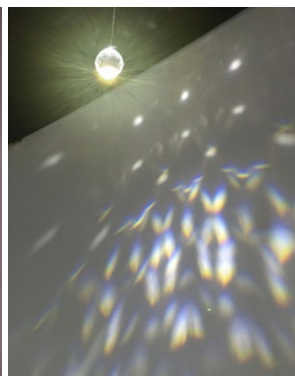


▶ Play of Briliants (シンガポール)
器具: 特注フォーカルスポットライト
照明設計: nipek

器具の推奨用途

1. 細身な光のプロモーションを利用した演出照明全般
2. 建築外装のアップパー&ダウン照射
3. サイン看板・表札等、高天井の商業施設におけるシューティング

寸法

1

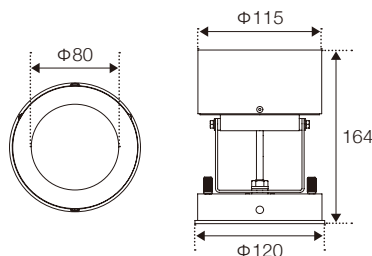

照度データ


※5000Kを使用した場合

03D (30300cd)


距離 [m]	直径 [m]	照度 [lx]
5	Φ0.25	1213
10	Φ0.5	303
15	Φ0.75	135
20	Φ1.0	76

配線

非調光

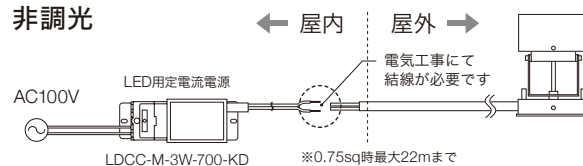

調光

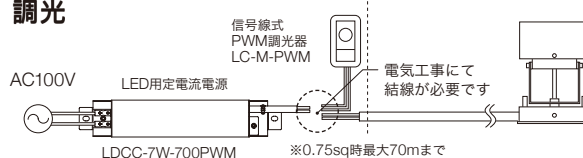

FOCAL LINE

フォーカルライン
屋外・屋内兼用 **IP66**



FS01-□□□□K-L-B

光源色

3000K
5000K

灯体色

B: ブラック

定格電流=700mA(定電流)
消費電力=2.1W
主素材=本体:アルミ、ステンレス
発光部:強化ガラス

製品重量=770g
演色性=Ra80
リード線=AWG18(0.75mm²相当)×2
200mm付

注文について

- 1 フォーカルライン (光源色)
- 2 電源
- 3 調光器

これら3つの項目の選定をお願いいたします。
※高層建築設置など特殊環境の場合は別途お問い合わせください。


※重耐塩仕様の製品をご希望の際はお問い合わせください。

施工事例



Point

外壁や意匠柱にシャープな光を描く、
偏配光レンズ搭載のスポットライト

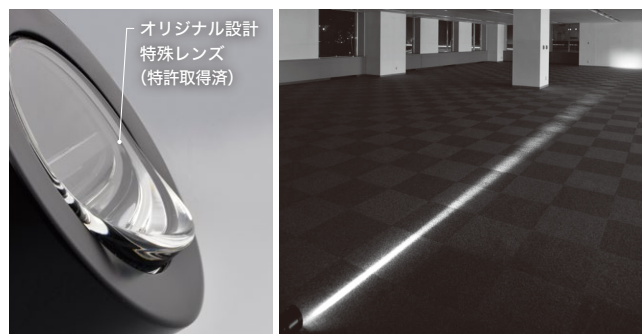

光のラインを描く演出において、これまで実現が難しかった演出効果が望めます。建築照明の用途に限らず、イベントなどの演出にもご活用ください。

1 本体	FS01-___K-L-B	¥55,000
------	---------------	---------


2 電源 必須

LED用定電流電源(非調光)	LDCC-M-3W-700-KD	点灯可能数1	¥6,000
LED用定電流電源(PWM調光対応)	LDCC-7W-700PWM	点灯可能数1	¥22,000

3 調光器

信号線式PWM調光器	LC-M-PWM	¥19,000
------------	----------	---------

※表示価格は全て税抜価格です。

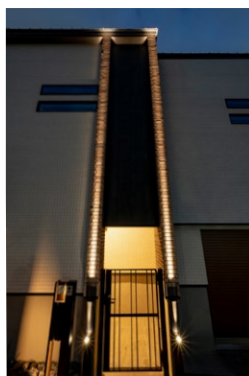

◀ 個人邸
器具: FS01-3000K-L-B
設計: MARINE設計工房


器具の推奨用途

1. 建築用途
ファサード全般・アップパー・方立スリット・
庇のスリット・頂部クラウン・稜線スカイライン等
スリムな光の延伸を演出
2. イベント用途
誘導路を光で演出や地面や壁面に交差させる等




寸法

1

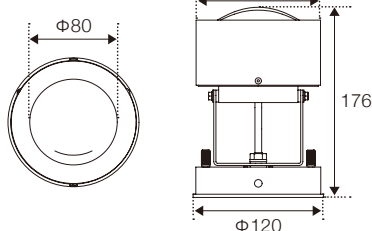


照度データ

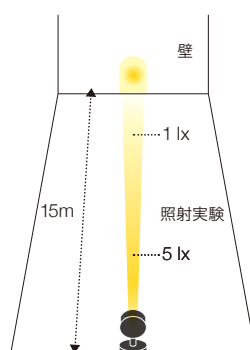

配線

非調光

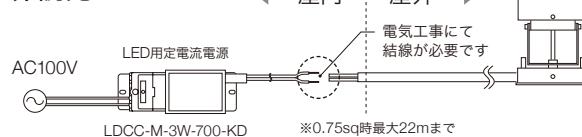

調光

