

MICRO UP LIGHT

マイクロアップライト | 屋内用

トリム径Φ25mm

最小クラスの
グレアレスアップライト

施工事例



Point 01

最小サイズの床埋込アップライト

床埋込に対応した外径25mmの超小型ライトです。
点光源のアップライトとして壁やルーバーへの照射など、器具の存在感は最小に、インテリアに同化します。



個人邸
器具：MUP02-27K-16D-S-GC

設計：有限会社ケイ・アソシエイツ
撮影：©Shigeo Ogawa

Point 02

グレアレスコーンを搭載



特殊なブラック仕上げのコーンを搭載。 グレアカットガラスタイプもご用意
高いグレアレス性能を発揮します。 ※グレアカットアングル57°

Point 03

組込用光源として多様な演出用途に




アップライトとしての用途だけでなく、什器や家具の組込、ペンダントライトなど、シンプルな器具デザインでさまざまな用途でお使いいただける組込照明です。

※グレアカットアングル38°

S-SERIES



YAKINIKU JINSEKI Nishiazabu
器具：MUP02-27K-24D-B-GC
設計：Old Kan
照明デザイン：大光電機
撮影：ナカサアンドパートナーズ



機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR


FSMR
FSM

FS
FS-L

什器組込の参考事例



sodastream
器具：MUP02-30K-24D-S
設計：DRAFT Inc.



MICRO UP LIGHT

マイクロアップライト

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=2.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:強化ガラス
製品重量=40g(本体)
40g(ナット、スペーサ)
演色性=Ra85
グレアカットアングル=標準38°
グレアカットガラス57°
生活防水



開口穴
Φ21

MUP02-□□K-□□D-□-□□

光源色

27K: 2700K
30K: 3000K
35K: 3500K
40K: 4000K

配光

16D: 16°
24D: 24°

灯体色

B: ブラック
S: シルバー

グレアカットガラス有無

GC: グレアカットガラス付
※グレアカットガラス無の場合は省略

1 本体	MUP02-__K-__D-__	¥23,000
本体(グレアカットガラス)	MUP02-__K-__D-__GC	¥25,000

2 電源・調光セット **必須** ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

LED用直流電源	LPS-21.6-24	点灯可能数1~8	¥16,500
----------	-------------	----------	---------

注文について

1 マイクロアップライト(光源色・配光・灯体色・グレアカット有無)

2 電源・調光セット

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。
右ページ「調光時の配線」も参考にご選定ください。

トキスター調光器を使用する場合

調光器付調光セット	DIMSET-21.6-DMRJ/A	点灯可能数1~8	¥46,000
-----------	--------------------	----------	---------

(セット内容: LED直流調光器、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

他社製調光器対応セット	DIMSET-21.6-SCPWM	点灯可能数1~8	¥56,000
-------------	-------------------	----------	---------

(セット内容: PWMコンバータ、LED用直流電源)


1つの調光器で9灯以上を制御する場合

増設専用調光セット	DIMSET-21.6-EXT	点灯可能数1~8	¥29,000
-----------	-----------------	----------	---------

(セット内容: 調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)


※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

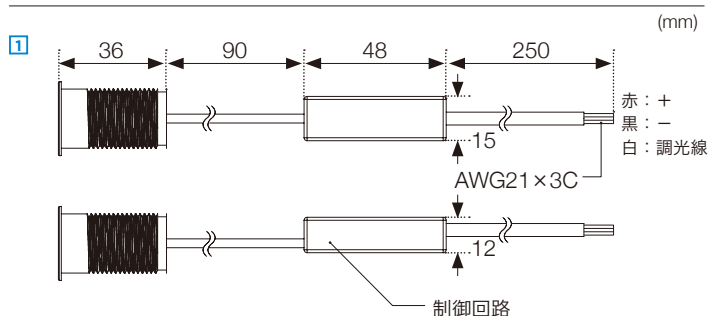


付属品

取付ナット
共締用





スペーサー (PVC)
薄板取付時のスペーサ



取り付け


電源は開口穴 (Φ21mm) から通しての設置はできません。
器具は付属のナットを挟み込んで固定します。

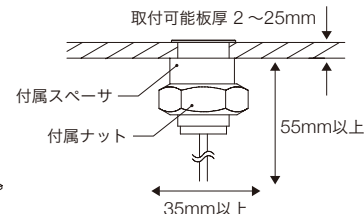


※床埋込設置などでナット固定が難しい場合、
付属のシールテープを巻いた後、圧入ください。
詳細は、取扱説明書をご確認ください。

断熱材施工には対応していません。

下地の素材に適したΦ21mmの市販
のホールソーを使い、開口して下さ
い。刃先で電線を傷つけないようにご
注意ください。



照度分布

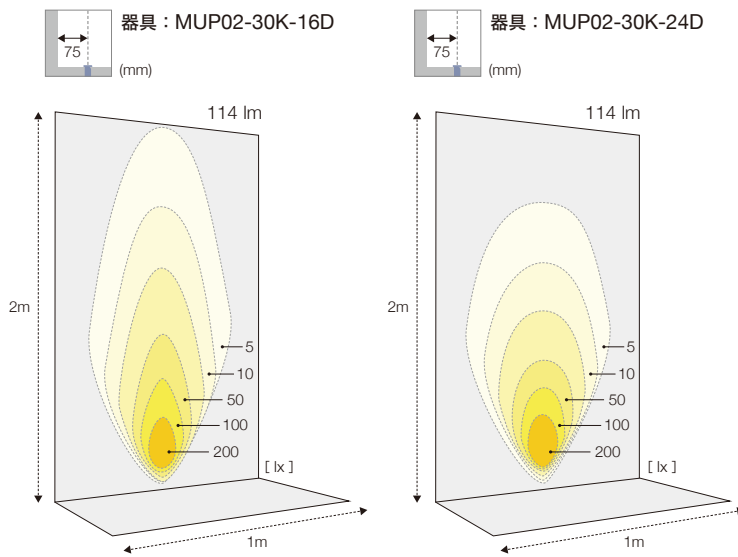

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度、配光角によるIESデータをトキスターHPからダウンロードしてご利用ください。

直下照度データ


※3000K1灯を使用した場合

	16D 114 mm	24D 114 mm
500	Φ150 2766	Φ260 1463
1000	Φ290 691	Φ520 366
1500	Φ440 307	Φ780 163
2000	Φ580 173	Φ1030 91
2500	Φ730 111	Φ1290 59

距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]


調光しない時の配線

並列接続方法

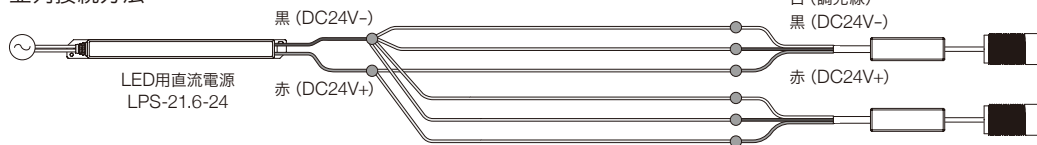

品番	LED接続 可能灯数
LPS-21.6-24	1～8灯

調光時の配線

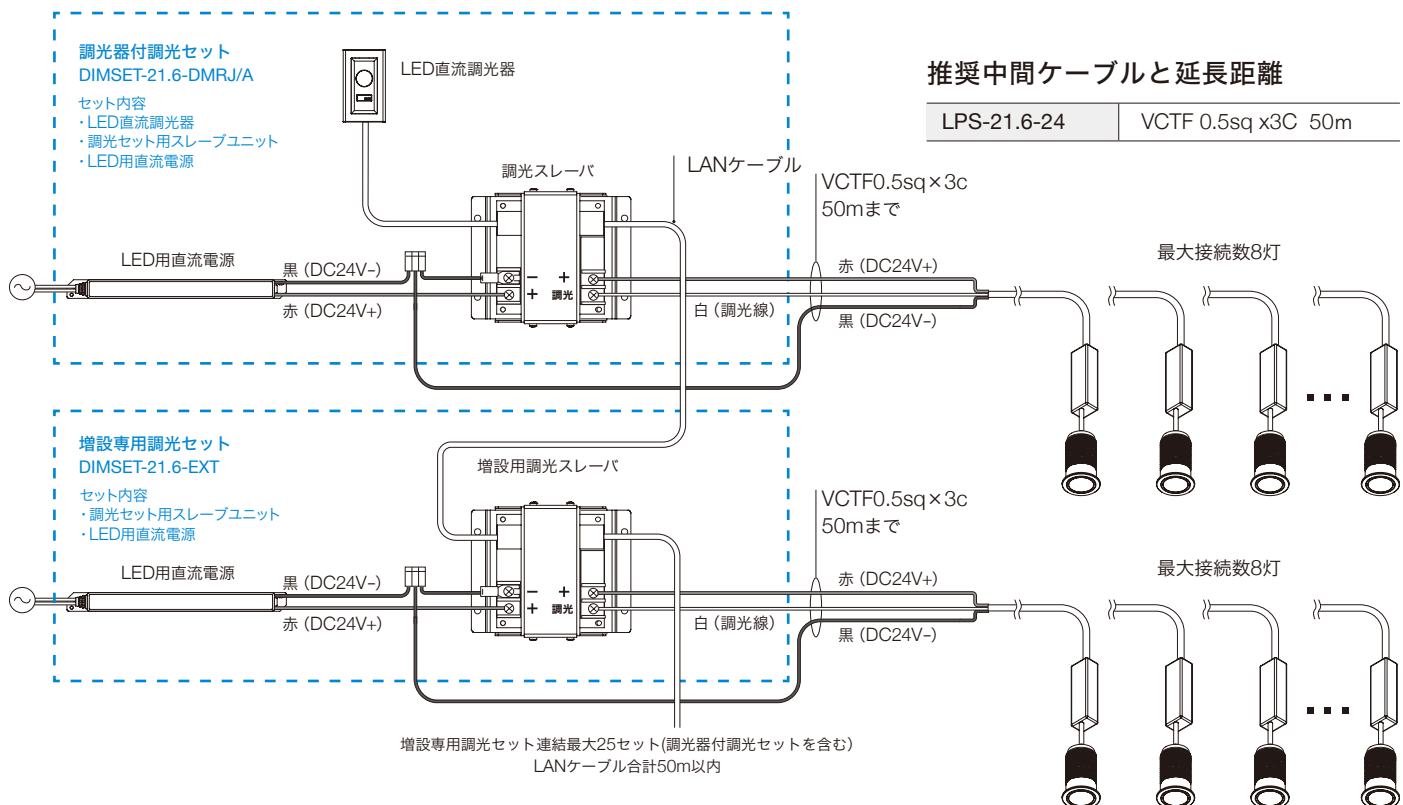

推奨中間ケーブルと延長距離

LPS-21.6-24	VCTF 0.5sq x3C 50m
-------------	--------------------