

MICRO SPOTLIGHT

マイクロスポットライト | 屋内用

洗練されたフォルムで

展示物を美しく魅せる

着脱自在な超小型スポットライト

施工事例



Point 01

こだわり抜いたフォルムと技術



問題解決動画も
公開中です

指先ほどの小さなヘッドと、極限まで細さを追求したシャフト。さらに、マシニング加工特有のシャープな仕上がりで高級感を演出しています。

Point 02

高演色タイプも選択可能

高演色を必要とする美術館や博物館からのご希望に応えるため、高演色タイプもご用意しています。現場に合わせてご選択ください。

Point 03

適応力の高いスポットライト

四方から照射する場合



後方からのみ照射する場合




着脱が容易なため異なる配光や異なる高さの器具に変更したり、展示位置に応じて配置を変更したりと、物販店や宝飾店のスポットライトに最適です。また、標準ソケットにはキャップが付属するため、不使用時も穴を隠すことができます。

不使用時用キャップ



S-SERIES

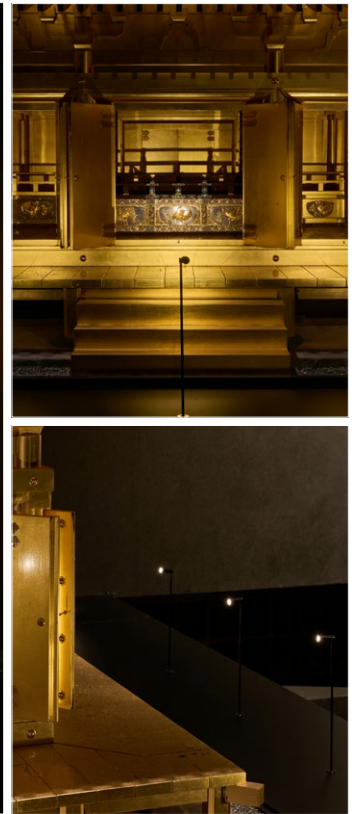

東京国立博物館 建立900年 特別展「中尊寺金色堂」


器具：MSP01-HC30K-24D-B-150

MSP01-HC30K-24D-B-250

会場：特別5室

会期：2024年1月23日（火）～ 2024年4月14日（日）

令和5年度日本博2.0事業（委託型）



機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR
FSM

FS
FS-L



城端別院善徳寺 虫干法会（富山県）

器具：MSP01-30K-30D-B-250.LPS-MS-STD

会場：城端別院善徳寺

企画・プロデュース：一般社団法人富山県西部観光社 水と匠


展示計画：51% 五割一分

照明設計：ライティングプランナーズ アソシエーツ

運営協力：株式会社リビタ

観光庁「観光再始動事業」採択事業

撮影：Nik van der Giesen



MICRO SPOTLIGHT

マイクロスポットライト

屋内用

定格電圧=DC5V
消費電力=1.2W
主素材=本体:アルミ、ステンレス
発光部:PMMA
製品重量=16g
(シャフト長30mm時)
演色性=Ra85(標準タイプ)
Ra95(高演色タイプ)



開口穴
Φ16
標準

開口穴
Φ14
壁付

MSP01-□□K-□□D-□-□□□

光源色		配光	灯体色	シャフト長
標準	高演色	16D:16°	B:ブラック	30mm
27K:2700K	HC27K	24D:24°	S:シルバー	150mm
30K:3000K	HC30K	30D:30°		250mm
35K:3500K	HC35K			350mm
40K:4000K	HC40K	受注生産		
50K:5000K	HC50K	80D:80°		

注文について

- 1 マイクロスポットライト (光源色・配光・灯体色・シャフト長)
- 2 ソケット
- 3 電源・調光セット
- 4 (オプション)

これら4つの項目の選定をお願いいたします。

※オプションは必要に応じて選定してください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

1 シャフト長30mm	MSP01-__K-__D-_-30	重量 16g	¥22,000
シャフト長150mm	MSP01-__K-__D-_-150	重量 25g	¥22,500
シャフト長250mm	MSP01-__K-__D-_-250	重量 32g	¥23,000
シャフト長350mm	MSP01-__K-__D-_-350	重量 40g	¥23,500

※灯体色:メッキ対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

2 ソケット 必須

標準ソケット	MSP-SKT-※ (ソケット色:S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500
壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000

※マイクロスポットライト 標準ソケット (MS04-SKT-_) は仕様変更に伴い、在庫終了次第後継品番 (MSP-SKT-_) に切替えさせていただきます。



USB給電スタンド

マイクロスポットを直置きできる
USB給電型のスタンドの
ご対応も可能です。
詳しくはお問い合わせください。

LPS-MS-STD ¥10,000

※スタンド色:ブラックのみ

3 電源・調光セット 必須 ※調光の有無により、下記のどちらかをご選定ください。

調光しない場合

専用電源ユニット	LPS-350-6CH-04	点灯可能数1~6	¥15,000
----------	----------------	----------	---------

調光する場合

※調光セット内にLED直流電源も含まれます。
右ページ「調光時の配線」も参考に選定ください。

トキスター調光器を使用する場合

MS調光器付調光セット	LPS-MS-FFDMRJ/A	点灯可能数1~6	¥57,000
-------------	-----------------	----------	---------

(セット内容: LED直流調光器、MS用電源ユニット、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

他社製調光器を使用する場合

MS他社製調光器対応セット	LPS-MS-FF	点灯可能数1~6	¥41,000
---------------	-----------	----------	---------

(セット内容: MS用電源ユニット、調光セット用スレーブユニット、LED用直流電源)

電源内蔵の調光機能を使用する場合

MS調光機能付電源セット	LPS-MS-DIM	点灯可能数1~6	¥24,000
--------------	------------	----------	---------


(セット内容: MS用電源ユニット 調光機能付、ACアダプタ)

4 オプション

延長コード(8m)	MS-EXTC10	¥3,500
-----------	-----------	--------

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

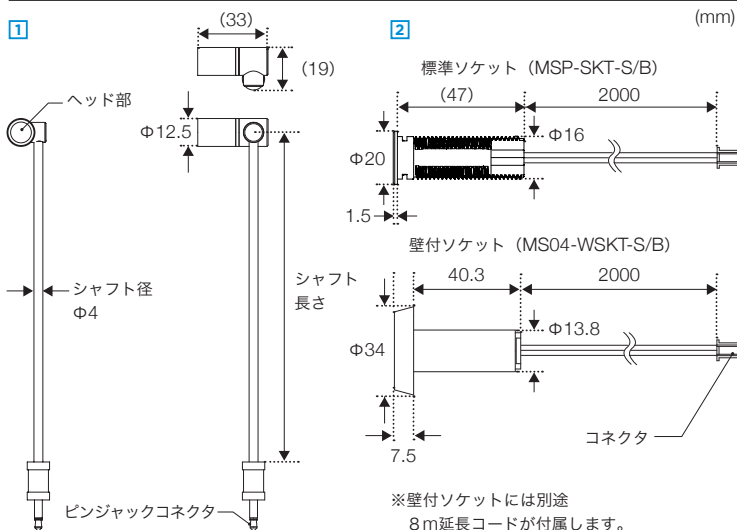


取り付け

平置き・天井付け ➡ 標準ソケット (開口穴Φ16mm)


ショーケースや
什器などの場所
で、施工箇所に
ナットで挟み込
んで固定します。

※最小施工寸法
手が入り作業ができる
200mm以上を推奨

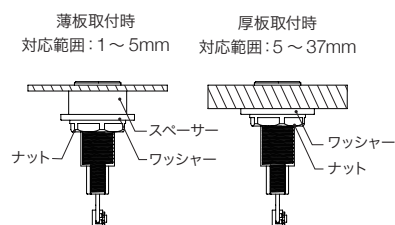

壁付け ➡ 壁付ソケット (開口穴Φ14mm)

既設の壁面など、ナットによる
固定ができない場合には、壁
付ソケットをご指定ください。



照度データ

※標準3000Kを使用した場合 ※カッコ内は高演色タイプ3000Kの数値

	16D	24D	30D
	107 lm (82lm)	107 lm (82lm)	88 lm (68lm)
100	Φ30 65500 (50300)	Φ46 37900 (29100)	Φ55 21200 (16400)
200	Φ60 16400 (12600)	Φ92 9490 (7270)	Φ109 5300 (4090)
300	Φ90 7290 (5580)	Φ138 4220 (3230)	Φ164 2350 (1820)
400	Φ120 4100 (3140)	Φ184 2370 (1820)	Φ218 1320 (1020)
500	Φ140 2620 (2010)	Φ230 1500 (1160)	Φ270 847 (655)


距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]

推奨中間ケーブルと延長距離

専用電源ユニット	標準リード+専用延長コード	計10m
----------	---------------	------


製品構成

マイクロスポットライトの点灯には、器具、給電・取付用ソケット、専用電源ユニットの3つが必要です。施工前に必要器具が揃っているか確認してください。

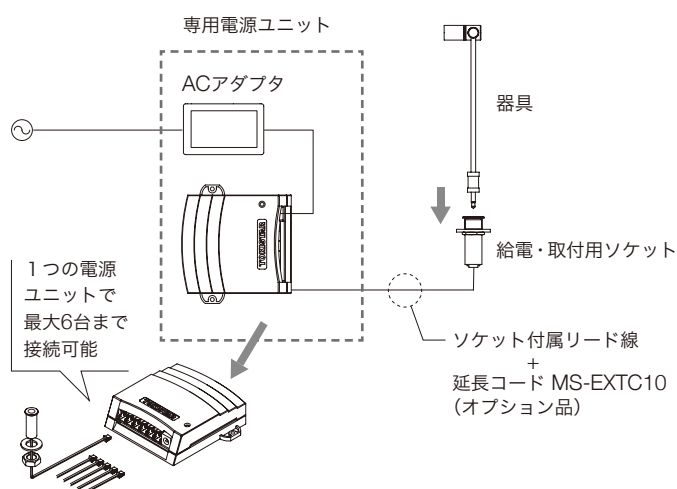

調光時の配線

トキスター調光器を使用する場合

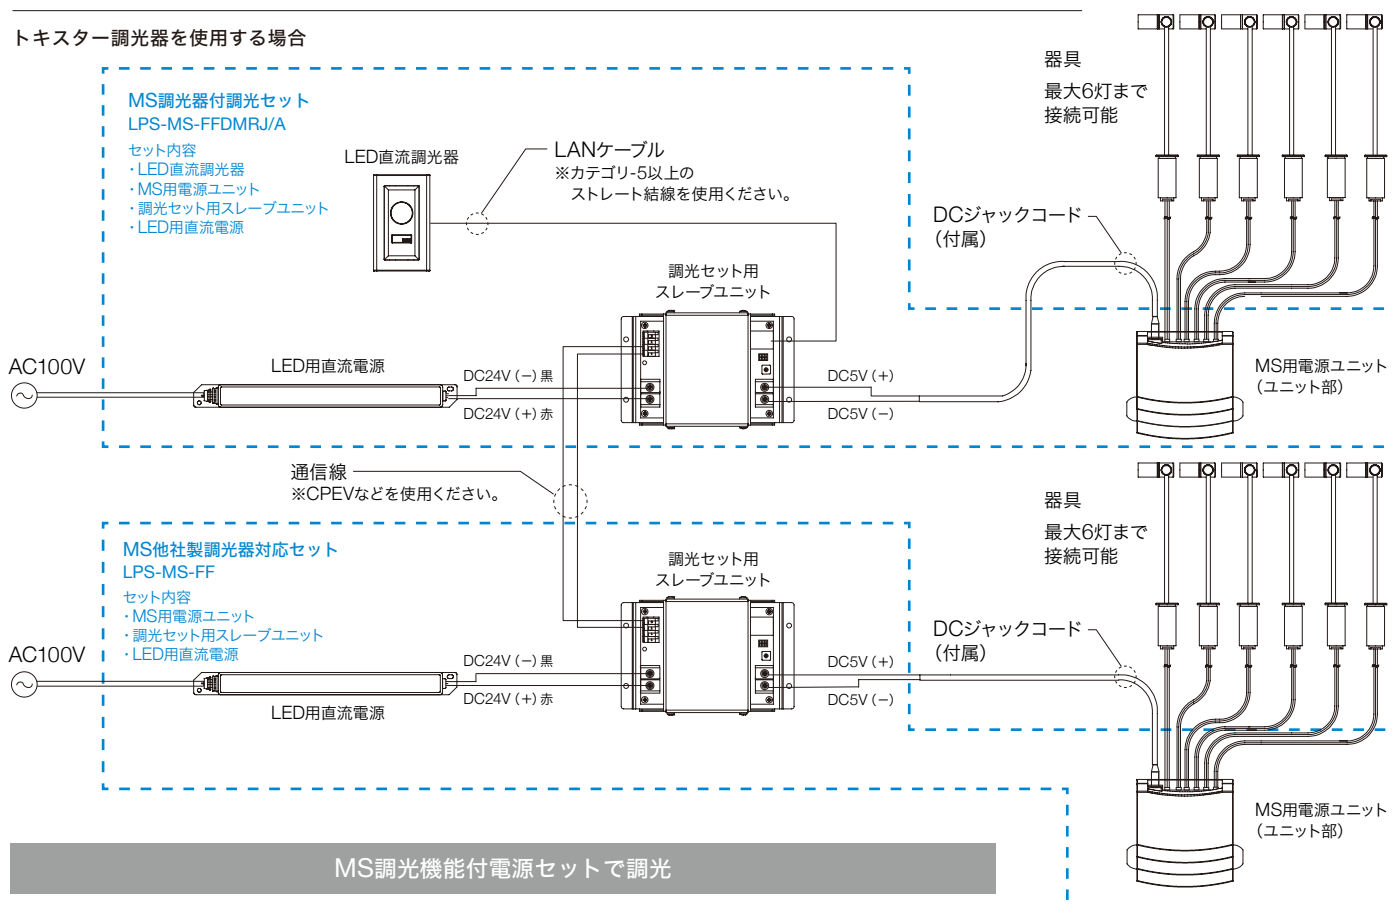

什器内スペースに設置するスタンドアローンの調光システム。

