

MICRO READING DOWNLIGHT

AC
100V

マイクロリーディングダウンライト | 屋内用

読書に最適な

グレアレスのスポット光を届ける

専用設計のダウンライト型読書灯


施工事例



※画像では電源部を省略しています。

Point 01


読書灯に特化した専用設計

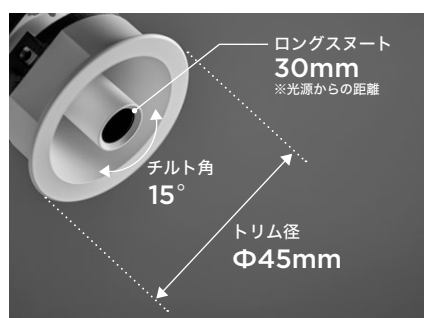

航空機の読書灯をイメージしたフォルムは、ミニマルサイズでありながら読書に必要な機能を集約。光軸はジンバル構造を採用し片側最大15°チルト角、360°回転角と、配灯時の自由度を最大化させています。ホテルのゲストルームや住宅の寝室、執務スペースなどの用途に最適です。

Point 02

グレアレスに特化



読書に最適なスポット光を目指し、あえて点光源を採用。レンズによる集光制御、表面処理の異なるタンデムスヌートによる漏れ光制御を行い、フレアとグレアを抑制した上質なスポット光を実現しました。

Point 03

施工の省力化

小型電源と差し込み式端子台を搭載。手間をかけずに、確実な施工が可能です。



S-SERIES




The Westin Yokohama

施主: 積水ハウス


デザイン: 日本設計 / GA Design International

照明デザイン: ライティング プランナーズ アソシエーツ



国際ホテル・レストラン・ショー東京2024 弊社ブース

器具: MRL01-27K-24D-B



機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR
FSM

FS
FS-L

MICRO READING DOWNLIGHT

マイクロリーディングダウンライト

屋内用

定格電圧=AC100V
消費電力=3.2W
皮相電力=5.7VA
主素材=本体:アルミ
発光部:PMMA
カバー:PBT
製品重量=84g(本体)
170g(電源含む)
演色性=Ra85
グレアカットアングル=45°
注意 位相制御調光の
回路には使用できません



開口穴
Φ38

MRD01-□□K-W

光源色

27K : 2700K
30K : 3000K

灯体色

W : ホワイト

注文について

1 マイクロリーディングダウンライト (光源色)

この項目の選定をお願いいたします。


※掲載以外の光源色・灯体色をご要望の場合はお問い合わせください。
※調光をご希望の場合はお問合せください。

1 本体	MRD01-__K-W	¥35,000
------	-------------	---------

※小型電源装置 (非調光) 搭載のため別途電源は不要です。
※調光をご検討の場合はお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図

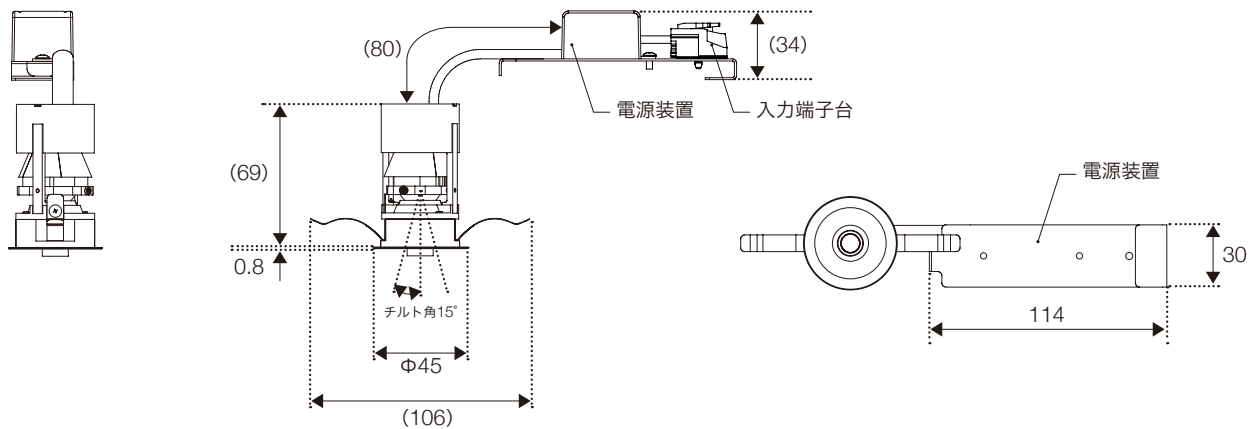

照度データ



※標準3000Kを使用した場合

	12° 30 lm
500	Φ20 2818
1000	Φ40 704
1500	Φ60 313
2000	Φ80 176
2500	Φ100 113
3000	Φ120 78

距離 [mm] 直径 [mm] 照度 [lx]


S-SERIES

取り付け

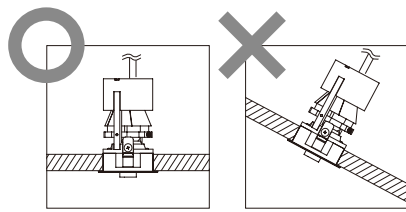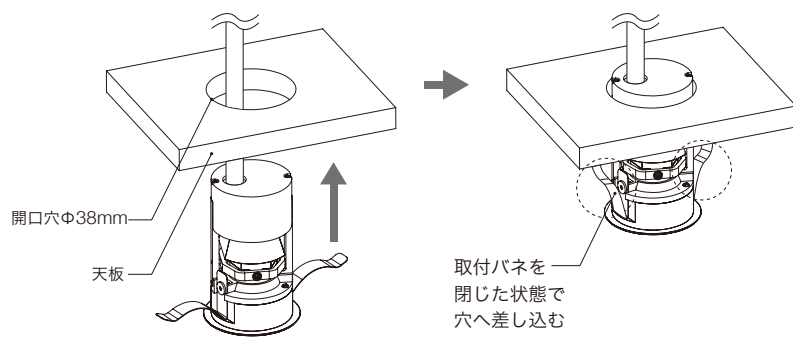

取り付け方向について


必ず器具が真下を向くように取り付けを行ってください。
傾斜天井への施工には対応しておりません。
指定以外では火災・落下の原因となりますのでご注意ください。

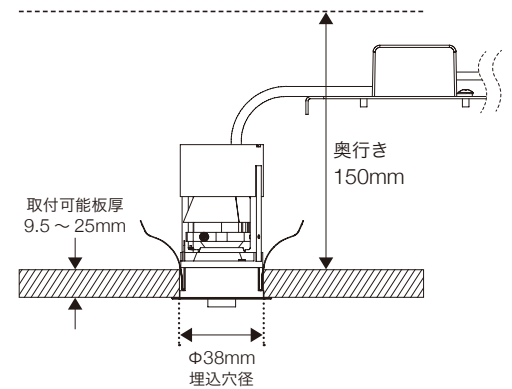

断熱材施工には対応していません。
開口穴から電源を入れる際、奥行きが
H=150mm必要となります。



使用イメージ：ホテル客室



機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR
FSM

FS
FS-L