

PITOT

ピタット

MICRO READING LIGHT

マイクロリーディングライト | 屋内用

ピタッとすっきり収まる
読書灯




施工事例




Point 01

ピタッと納まり、壊れにくい

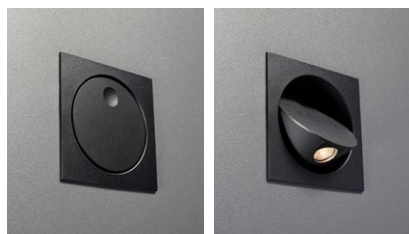

シンプルでスタイリッシュなデザインと、不使用時にはピタッと納まるのが特徴です。

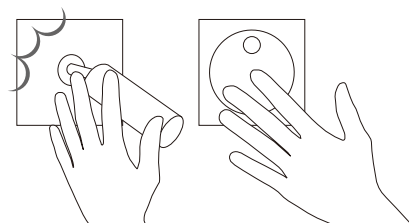

突起していると物や手が当たり壊れやすい

物や手が当たっても壊れにくい


取付壁に対してフラットになるので、物や手が当たりにくく壊れにくい形状になっています。



問題解決
動画も
公開中です

Point 02

開閉でON/OFF・角度調整が可能

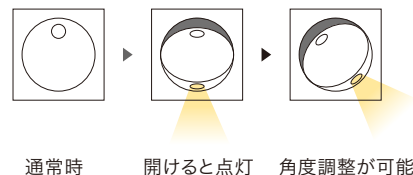

通常時

開けると点灯

角度調整が可能

開閉でONとOFFが切り替わり、かつ簡単に光の角度を調整することができます。

Point 03

筐体色のカスタマイズ



内装の仕上げに合わせて表面処理のカスタマイズ対応が可能です。メッキ加工・アルマイト塗装からお選びいただけます。

S-SERIES



ピタット ON
室内照明 OFF



ピタット OFF
室内照明 ON



阪神バースクリニック
器具：MRL01-27K-24D-B
設計：STREAM.

機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB


MFL

FSDR

FSMDR
FSM

FS
FS-L

ON/OFF 比較事例

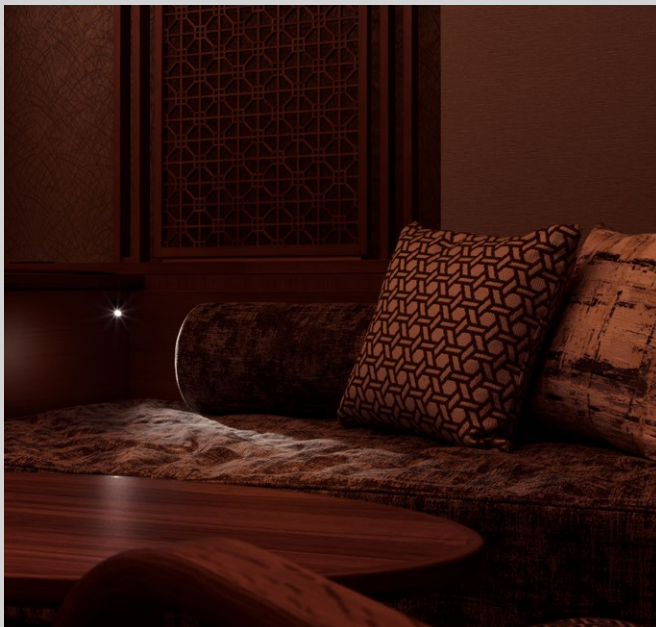


ピタット ON / 室内照明 OFF



ピタット OFF / 室内照明 ON

石和温泉ホテルやまなみ
器具：MRL01-27K-16D-B
設計：石井建築事務所 東京事務所



PITOT
ピタット
MICRO READING LIGHT
マイクロリーディングライト

屋内用

定格電圧=DC24V
消費電力=1.6W
主素材=本体:アルミ
発光部:PMMA
製品重量=85g
演色性=Ra85



開口穴
Φ46

MRL01-__K-__D-B

光源色

27K : 2700K
30K : 3000K

配光

16D : 16°
24D : 24°

灯体色

B : ブラック

注文について

① ピタット (光源色・配光)

② 電源

これら2つの項目の選定をお願いいたします。

※黒以外の筐体色をお求めの場合はお問い合わせください。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

※調光をご希望の場合はお問い合わせください。

① 本体	MRL01-__K-__D-B	¥25,000
------	-----------------	---------

② 電源 必須


ACアダプタ (非調光)	LPS-8.4-24	点灯可能数1	¥4,500
--------------	------------	--------	--------

※調光をご検討の場合はお問い合わせください。

※表示価格は全て税抜価格です。

照度分布

※色温度3000K、配光24°を使用した場合。

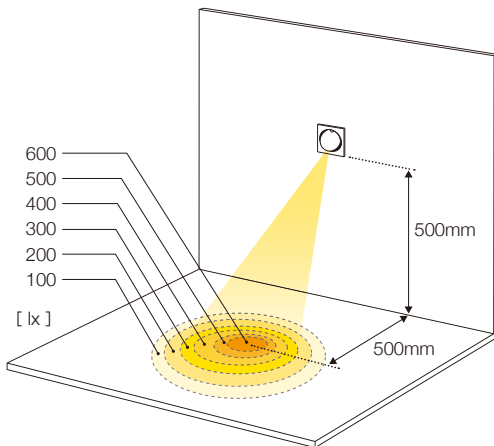

※参考図となります。照明シミュレーションの際は、使用される色温度、配光角によるIESデータをトキスター HPからダウンロードしてご利用ください。


寸法図

(mm)

①


開口穴 : Φ46

取付可能板厚 : 3 ~ 20mm

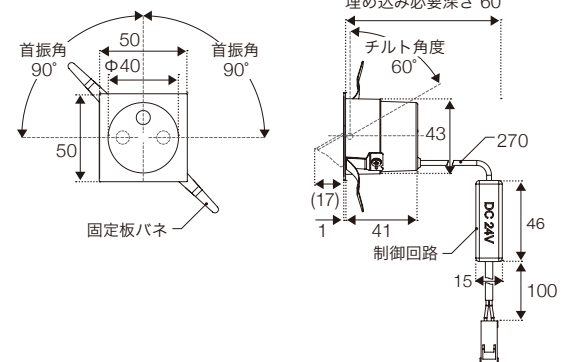

製品構成

点灯には、器具、電源が必要です。1台の電源に対して1灯のマイクロリーディングライトを接続します。右図は非調光の構成です。調光をご希望の際は、弊社までお問い合わせください。


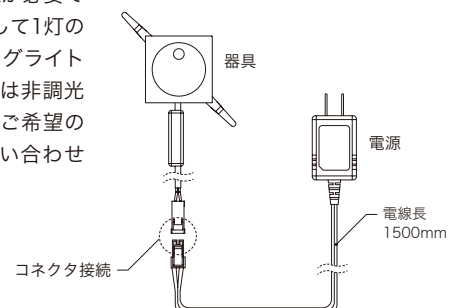


取り付け

取付可能な板厚は3～20mmです。Φ46mmの開口部を設けます。

(mm)

取付開口部に十分な強度があること、取付部に十分な空間があることを確認してください。

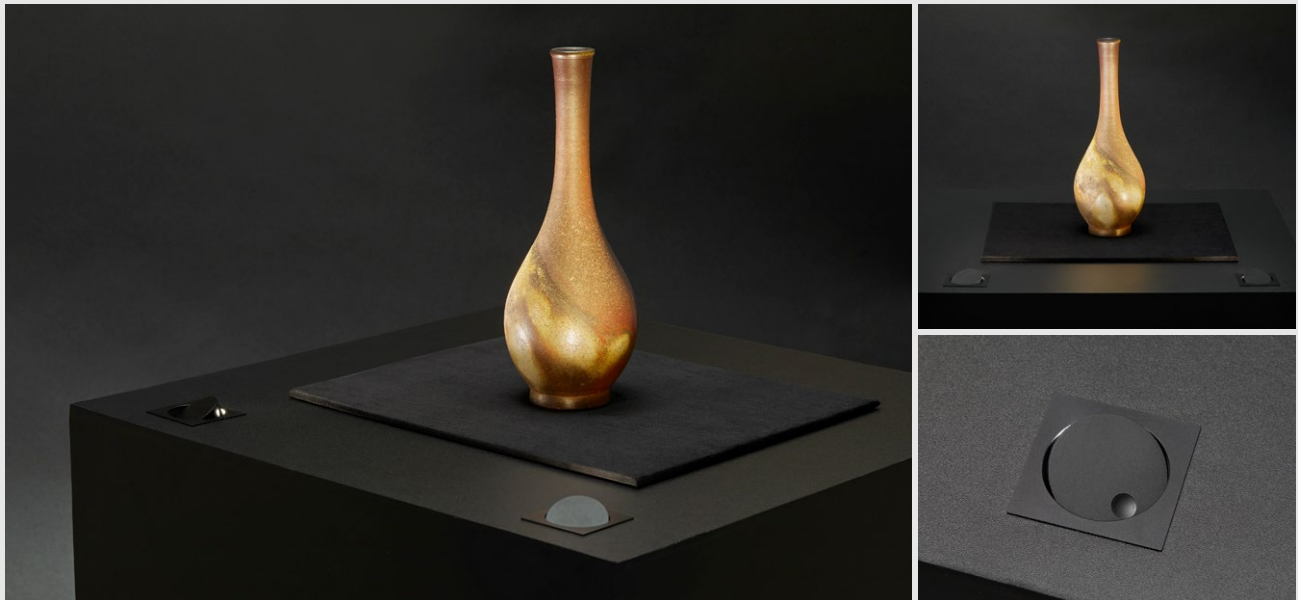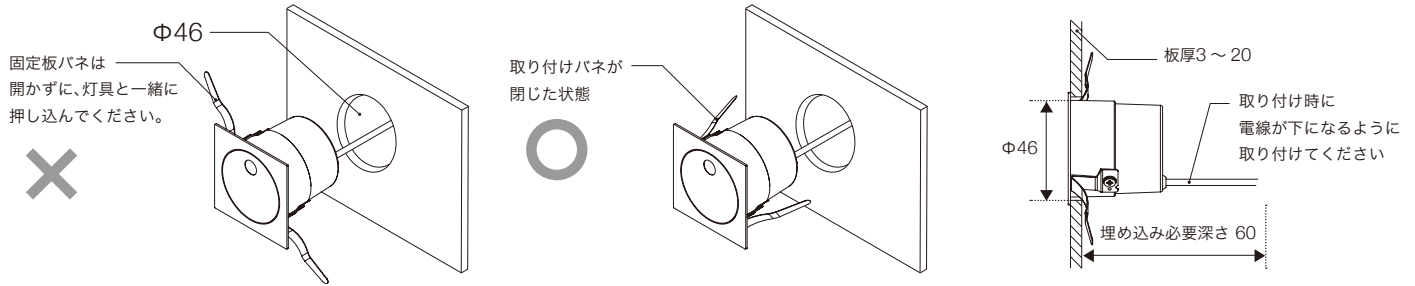

展示ケースのアップライトとして

展示ケースに置かれた美術品や骨董品を照らすアップライトとしてもお使いいただけます。
天井のスポットライトでは照らしきれない時も、
黒子のように目立たず、補助光として作品を際立たせることができます。