

NEW PRODUCT

GOBO SPOTLIGHT OUTDOOR

屋外用GOBOスポットライト | IP66

目立たぬところから

ロゴやサインを投影できる


屋外用小型GOBOスポット



Point 01

コンパクトでシンプル、意匠を邪魔しないGOBOスポット

マイクロシリーズの流れをくむ、スッキリとしたデザインのGOBOスポットライト。主張の少ないΦ33mmのコンパクトな鏡筒で、空間の意匠性を保ちながら、ロゴやサインを照射することが可能です。白黒からフルカラーまで、お好きなデザインをGOBOで再現いたします。

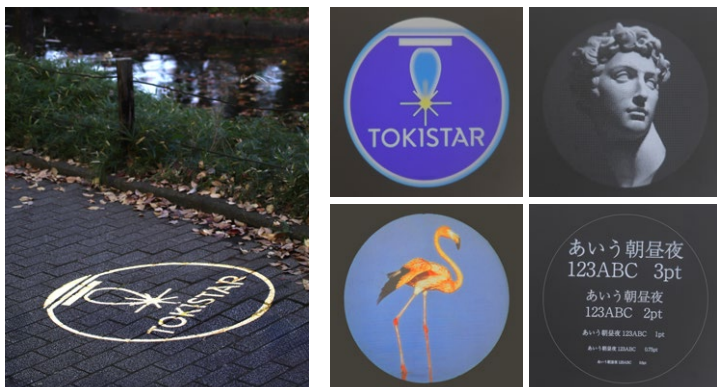

Point 02

選べる施工タイプ & 屋外でも使える

標準タイプ（直付ベース型）、スパイク付タイプ、樹木バンド付タイプの3つの施工タイプをご用意。壁面や軒先はもちろん、植栽の隙間や、樹木の影など、あらゆる空間に設置することができます。それぞれ屋外でも使用可能な耐候性、耐久性、防水性を有しています。

標準タイプ



スパイク付タイプ



樹木用バンド付タイプ



S-SERIES



CGイメージ



CGイメージ

機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR
FSM

FS
FS-L

GOBO SPOTLIGHT
OUTDOOR

屋外用GOBOスポットライト

定格電流=170mA(定電流)
消費電力=6.5W
主素材=本体:アルミ、鉄
発光部:ガラス
製品重量=300g(本体)
演色性=Ra97(5000K:Ra83)



標準タイプ

OGB01-□□□□K-B

光源色

灯体色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
50K: 5000K

B: ブラック



スパイク付タイプ


OGB01-□□□□K-B-SPI

光源色

灯体色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
50K: 5000K

B: ブラック



樹木用バンド付タイプ

OGB01-□□□□K-B-TB

光源色

灯体色

HC30K: 3000K
HC40K: 4000K
50K: 5000K

B: ブラック



注文について

① 屋外用GOBOスポットライト

② 電源

③ 調光器

④ GOBOプレート

これら4つの項目の選定をお願いいたします。

※掲載以外の光源色をご要望の場合はお問い合わせください。

※GOBOプレートの装着、交換は、弊社工場にて行います。

① 本体(標準タイプ)	OGB01-___K-B	¥108,000
本体(スパイク付タイプ)	OGB01-___K-B-SPI	¥115,000
本体(樹木用バンド付タイプ)	OGB01-___K-B-TB	¥123,000

② 電源 必須

LED用定電流電源	LDCC-M-12W-170PWM	点灯可能数1	¥12,000
-----------	-------------------	--------	---------

③ 調光器

信号線式PWM調光器	LC-M-PWM	¥19,000
------------	----------	---------

④ GOBOプレート 必須

GOBOプレート	オープン価格*
----------	---------


※お客様のご要望をヒアリングした上で、最適なGOBOプレートをご提案いたします。弊社までお問い合わせください。

※ご用意いただくGOBOデータの詳細は、カタログP.053 ~ P.056をご覧ください。


※表示価格は全て税抜価格です。

寸法図


標準タイプ

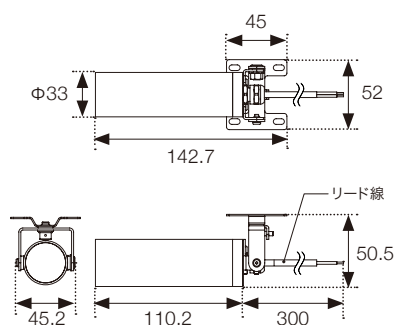

スパイク付タイプ

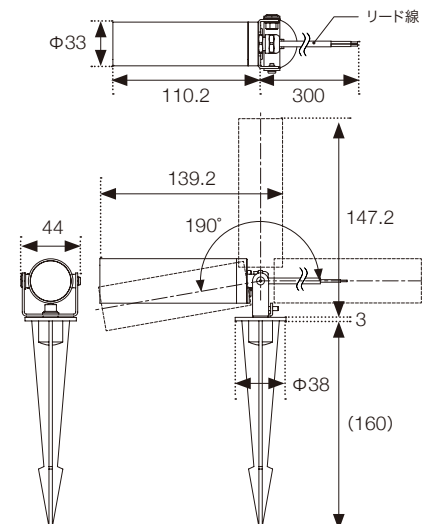

樹木用バンド付タイプ

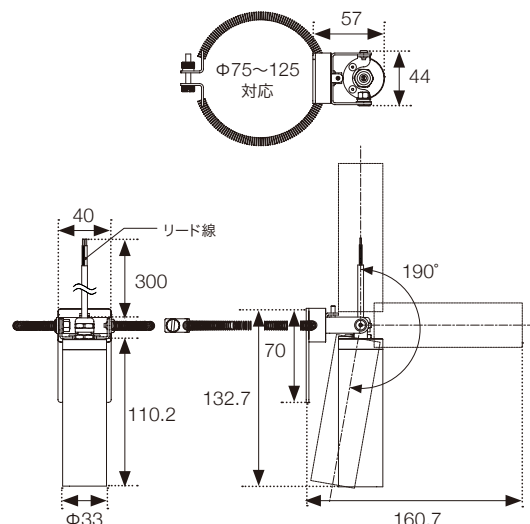


(mm)

S-SERIES

取り付け

標準タイプ

ホルダをネジで固定します。施工面に適した4mm径のネジをご用意ください。



スパイク付タイプ

スパイクを地面に刺して設置してください。




樹木用バンド付タイプ

樹木を痛めにくいスプリング式のバンドを採用しています。



角度調整

可動軸はシューティングが容易なロック機構を備えています。位置確定後、図のように2箇所のネジを六角レンチで閉め、完全に固定してください。




照射距離とスポット円の直径

※右図のGOBOプレートを使用した場合の実測値です。
※GOBOプレートのデザインによって、大きく変動する可能性があります。



使用GOBOプレート
仕様：ベクターデータ / モノクロ

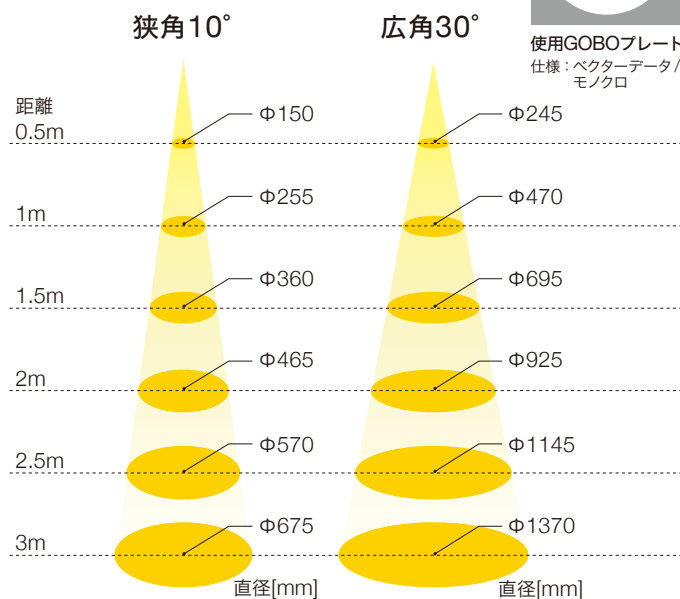

GOBOの調整

防水カバーを外し、レンズユニットを操作することで、照射する絵柄の大きさ、ピント、角度などを調整することができます。

※調整後は必ず防水カバーをしっかりと装着し直してください。

レンズユニット (防水カバー内部)



光源色・lm値・演色性


3000K : 53lm (狭角10°時) / 111lm (広角30°時) Ra=97

4000K : 58lm (狭角10°時) / 120lm (広角30°時) Ra=97

5000K : 70lm (狭角10°時) / 150lm (広角30°時) Ra=83

※GOBOプレートを装着していない時の数値です。
※GOBOプレートを装着すると、明るさは減衰します。デザインによって減衰の程度は異なります。

調光時の配線

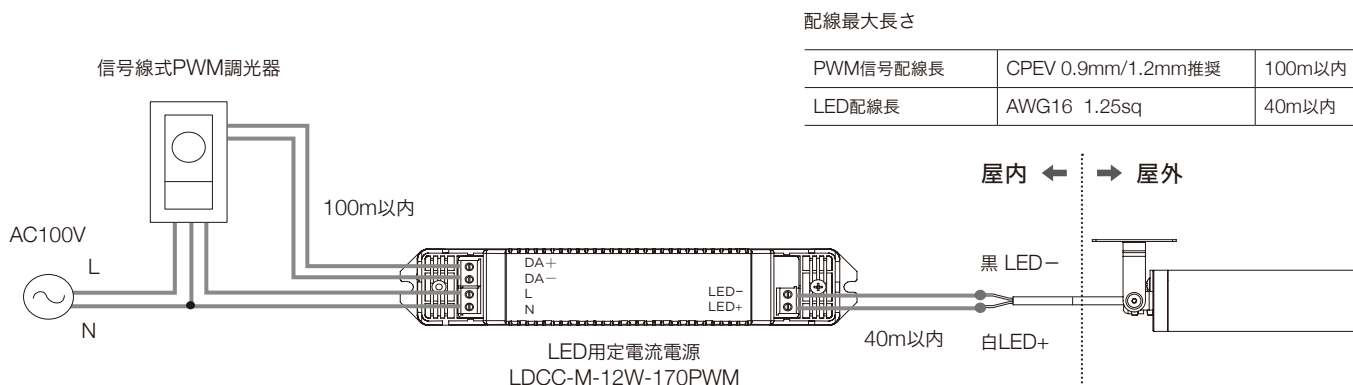

配線最大長さ

PWM信号配線長	CPEV 0.9mm/1.2mm推奨	100m以内
LED配線長	AWG16 1.25sq	40m以内

機能照明

OGB

GB28M
CS28M

GB18S
CS18S

OBS

R3T1

SHE

RHL

TEEM

TES

TEB

MLCEM

MLC

OSP

MSP

MTK

MDL
MDS

MPD

MUP

MRL

MRD

MDB

MFL

FSDR

FSMDR
FSM

FS
FS-L