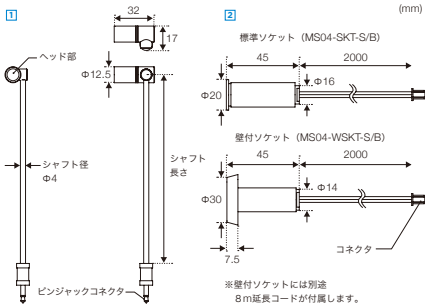

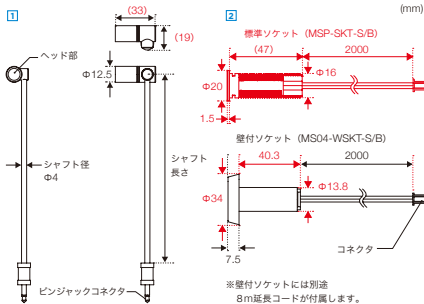



修正箇所	紙カタログ	修正内容																																																								
P.067-072 GB18S	18GOBO スポットにも カッター板あり 	※製品仕様変更 18GOBO スポットの カッター板をなくす仕様変更 																																																								
P.105 MLC	必須 <table><tr><td>2 ミニマルトラックレール</td><td>MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)</td><td>¥5,000/m</td></tr></table> 製作範囲：0.2m〜2.4m 製作単位：0.1m(10cm) 付属品：取付ブラケット(1.2mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)	2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m	※取付ブラケットの使用数の訂正 必須 <table><tr><td>2 ミニマルトラックレール</td><td>MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)</td><td>¥5,000/m</td></tr></table> 製作範囲：0.2m〜2.4m 製作単位：0.1m(10cm) 付属品：取付ブラケット(0.9mまで2個、1.8mまで3個、2.4mまで4個)	2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m																																																		
2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m																																																								
2 ミニマルトラックレール	MIN-TK24V-※ (※レール色：B、PW)	¥5,000/m																																																								
P.117 MSP	2 ソケット 必須 <table><tr><td>標準ソケット</td><td>MS04-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)</td><td>¥5,500</td></tr><tr><td>壁付ソケット</td><td>MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)</td><td>¥16,000</td></tr></table> 寸法図  取り付け 平置き・天井付け ➡ 標準ソケット (開口穴Φ16mm)  ショーケースや什器などの 場所で、施工箇所にナット で挟み込んで固定します。	標準ソケット	MS04-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500	壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000	※製品仕様変更・寸法の訂正 2 ソケット 必須 <table><tr><td>標準ソケット</td><td>MSP-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)</td><td>¥5,500</td></tr><tr><td>壁付ソケット</td><td>MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)</td><td>¥16,000</td></tr></table> ※マイクロスポットライト 標準ソケット (MS04-SKT-) は仕様変更に伴い、在庫終了次第 後継品番 (MSP-SKT-) に切替させていただきます。 寸法図  取り付け 平置き・天井付け ➡ 標準ソケット (開口穴Φ16mm)  ※マイクロスポットライト 平置きの作業ができる 200mm以上を推奨	標準ソケット	MSP-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500	壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																												
標準ソケット	MS04-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500																																																								
壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																																								
標準ソケット	MSP-SKT-※ (ソケット色：S=シルバー、B=ブラック)	¥5,500																																																								
壁付ソケット	MS04-WSKT-※(延長コード(8m)含)	¥16,000																																																								
P.133 MUP	開口穴 Φ20	※開口穴寸法の変更 開口穴 Φ21																																																								
P.152,153 FSDR・FSMDR	P.152 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>4'フィルタ装着</th><th>5'フィルタ装着</th></tr><tr><td>(中心光度28000cd)</td><td>(中心光度12000cd)</td><td>(中心光度7700cd)</td></tr><tr><td>2000 φ200 φ280 φ300 φ480 φ680</td><td>2700 φ220 φ320 φ420 φ520 φ700</td><td>2013 φ203 φ321 φ433 φ520 φ680</td></tr><tr><td>距離 [mm]</td><td>直径 [mm]</td><td>直径 [mm]</td></tr></table> P.153 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>3'高演色</th></tr><tr><td>(中心光度10800cd)</td><td>(中心光度8550cd)</td></tr><tr><td>2000 φ200 φ300 φ500 φ700</td><td>2013 φ203 φ321 φ432 φ500 φ700</td></tr><tr><td>距離 [mm]</td><td>直径 [mm]</td></tr></table>	3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着	(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)	2000 φ200 φ280 φ300 φ480 φ680	2700 φ220 φ320 φ420 φ520 φ700	2013 φ203 φ321 φ433 φ520 φ680	距離 [mm]	直径 [mm]	直径 [mm]	3'標準	3'高演色	(中心光度10800cd)	(中心光度8550cd)	2000 φ200 φ300 φ500 φ700	2013 φ203 φ321 φ432 φ500 φ700	距離 [mm]	直径 [mm]	※ P.152,153「照度データ」記載のスポット円の直径、 P.152「照射距離とスポット円の直径」記載のスポット円の直径を訂正 P.152 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>4'フィルタ装着</th><th>5'フィルタ装着</th></tr><tr><td>(中心光度28000cd)</td><td>(中心光度12000cd)</td><td>(中心光度7700cd)</td></tr><tr><td>2000 φ190 φ280 φ300 φ480 φ680</td><td>2700 φ210 φ321 φ420 φ520 φ700</td><td>2013 φ203 φ321 φ433 φ520 φ680</td></tr><tr><td>距離 [mm]</td><td>直径 [mm]</td><td>直径 [mm]</td></tr></table> P.153 照度データ ※3000Kを使用した場合 <table><tr><th>3'標準</th><th>3'高演色</th></tr><tr><td>(中心光度10800cd)</td><td>(中心光度8550cd)</td></tr><tr><td>2000 φ190 φ300 φ500 φ700</td><td>2013 φ210 φ321 φ432 φ500 φ700</td></tr><tr><td>距離 [mm]</td><td>直径 [mm]</td></tr></table> ※ P.152「照射距離とスポット円の直径」にも 同様の修正を反映	3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着	(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)	2000 φ190 φ280 φ300 φ480 φ680	2700 φ210 φ321 φ420 φ520 φ700	2013 φ203 φ321 φ433 φ520 φ680	距離 [mm]	直径 [mm]	直径 [mm]	3'標準	3'高演色	(中心光度10800cd)	(中心光度8550cd)	2000 φ190 φ300 φ500 φ700	2013 φ210 φ321 φ432 φ500 φ700	距離 [mm]	直径 [mm]																
3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着																																																								
(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)																																																								
2000 φ200 φ280 φ300 φ480 φ680	2700 φ220 φ320 φ420 φ520 φ700	2013 φ203 φ321 φ433 φ520 φ680																																																								
距離 [mm]	直径 [mm]	直径 [mm]																																																								
3'標準	3'高演色																																																									
(中心光度10800cd)	(中心光度8550cd)																																																									
2000 φ200 φ300 φ500 φ700	2013 φ203 φ321 φ432 φ500 φ700																																																									
距離 [mm]	直径 [mm]																																																									
3'標準	4'フィルタ装着	5'フィルタ装着																																																								
(中心光度28000cd)	(中心光度12000cd)	(中心光度7700cd)																																																								
2000 φ190 φ280 φ300 φ480 φ680	2700 φ210 φ321 φ420 φ520 φ700	2013 φ203 φ321 φ433 φ520 φ680																																																								
距離 [mm]	直径 [mm]	直径 [mm]																																																								
3'標準	3'高演色																																																									
(中心光度10800cd)	(中心光度8550cd)																																																									
2000 φ190 φ300 φ500 φ700	2013 φ210 φ321 φ432 φ500 φ700																																																									
距離 [mm]	直径 [mm]																																																									
P.238 CTO・MCW	1mあたりのルーメン値 <table><tr><th>光源色</th><th>ピッチ</th><th>30mm</th><th>50mm</th><th>80mm</th><th>100mm</th><th>150mm</th></tr><tr><td>2400K</td><td></td><td>317</td><td>190</td><td>119</td><td>95</td><td>63</td></tr><tr><td>3000K</td><td></td><td>300</td><td>180</td><td>112</td><td>90</td><td>60</td></tr><tr><td>5000K</td><td></td><td>333</td><td>200</td><td>125</td><td>100</td><td>66</td></tr></table> (lm)	光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm	2400K		317	190	119	95	63	3000K		300	180	112	90	60	5000K		333	200	125	100	66	※ルーメン値の訂正 1mあたりのルーメン値 <table><tr><th>光源色</th><th>ピッチ</th><th>30mm</th><th>50mm</th><th>80mm</th><th>100mm</th><th>150mm</th></tr><tr><td>2400K</td><td></td><td>317</td><td>190</td><td>119</td><td>95</td><td>63</td></tr><tr><td>3000K</td><td></td><td>367</td><td>220</td><td>138</td><td>110</td><td>73</td></tr><tr><td>5000K</td><td></td><td>383</td><td>230</td><td>144</td><td>115</td><td>77</td></tr></table> (lm)	光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm	2400K		317	190	119	95	63	3000K		367	220	138	110	73	5000K		383	230	144	115	77
光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm																																																				
2400K		317	190	119	95	63																																																				
3000K		300	180	112	90	60																																																				
5000K		333	200	125	100	66																																																				
光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm																																																				
2400K		317	190	119	95	63																																																				
3000K		367	220	138	110	73																																																				
5000K		383	230	144	115	77																																																				
P.250 LS-G LS グローブ	※点滅については、P.271をご確認ください。	※参照ページの訂正 ※点滅については、P.275をご確認ください。																																																								
P.274 LS・TLP UB	LS用 (屋外製品向け) <table><tr><td>LS2-EP</td><td>リード線延長加工</td><td>¥800/m</td></tr></table> 最大10m (販売単位1m) TLP用 (屋内製品向け) <table><tr><td>TL2-EP</td><td>リード線延長加工</td><td>¥800/m</td></tr></table> 最大10m (販売単位1m)	LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m	TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m	※最大長さの訂正 LS用 (屋外製品向け) <table><tr><td>LS2-EP</td><td>リード線延長加工</td><td>¥800/m</td></tr></table> 最大5m (販売単位1m) TLP用 (屋内製品向け) <table><tr><td>TL2-EP</td><td>リード線延長加工</td><td>¥800/m</td></tr></table> 最大5m (販売単位1m)	LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m	TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																												
LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								
TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								
LS2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								
TL2-EP	リード線延長加工	¥800/m																																																								
P.303 調光配線対応表	10 備考欄 NK23075信号容量 40mA NK51115信号容量 125mA	※信号容量の削除																																																								