


FULL COLOR LIGHTING

演出照明

TOK1STAR | LIGHTING CATALOG 2025

PRODUCT COMPARISON



演出照明比較ガイド（標準ラインアップ）

	製品名	製品写真	定格	消費電力	光源色	光束値	配光	用途・用所	調光方式	特性 (曲げ・切断・ランプ交換)
屋外 & 屋内	NEW クロマスタ スポット ▶ P.021へ		DC24V	4W	フルカラー RGBW	赤：63lm/灯 緑：107lm/灯 青：23lm/灯 白(4000K)：127lm/灯	30°	間接照明 (カラーライトアップ)	DMX	防水コネクタ接続
屋外 & 屋内	クロマスタ ウォッシュ ▶ P.025へ		DC24V	L300：12W L600：24W L900：36W	フルカラー RGBW	赤：1100lm/m 緑：1250lm/m 青：300lm/m 白(4000K)：1400lm/m	20°	間接照明 (ウォールウォッシュ)	DMX	防水コネクタ接続
屋外 & 屋内	クロマスタ グローブ ▶ P.031へ		DC24V	0.96W/灯	フルカラー RGBW	VIランプ選択時 赤：4.5lm/灯 緑：10.4lm/灯 青：3.3lm/灯 白(電球色)：13.8lm/灯	—	装飾照明 (ボール電球)	DMX	曲げ可能
屋外 & 屋内	クロマスタ フラット ▶ P.035へ		DC24V	0.96W/灯	フルカラー RGBW	赤：7.6lm/灯 緑：17.3lm/灯 青：5.5lm/灯 白(電球色)：23.0lm/灯	—	アイキャッチ照明 (ドット演出) 間接照明 (コープ・コーニス)	DMX	曲げ可能
屋外 & 屋内	トリリューム ▶ P.039へ		DC8V	0.32W/灯	フルカラー RGB	102lm/m (50mmピッチ) 51lm/m (100mmピッチ) 34lm/m (150mmピッチ) ※白色点灯時	120°	間接照明 (手すり・足元・ サイン内照)	DMX RGB専用 コントローラ	曲げ可能
屋内	RGBバー ▶ P.045へ		DC24V	2.4W/ユニット	フルカラー RGB	380lm/m ※白色点灯時	120°	間接照明 (コープ・コーニス)	DMX RGB専用 コントローラ	—

SPECIAL PRODUCT キネティック ライトブレード

360°回転する光のブレードでアートを生み出す照明デバイス、キネティックライトブレード。シンガポールにある複合施設Funan(2019年6月にリニューアル)に納入させていただきました。光のブレードが映像コンテンツと連動することで、数々のアニメーションやインタラクティブ・アートを生み出し、エントランスの壁一面を彩っています。

定格入力=AC100~240V
30VA, 50/60Hz
光源色=RGBW
消費電力=13W/台
制御方式=DMX制御(6ch/台)
製品重量=約2500g

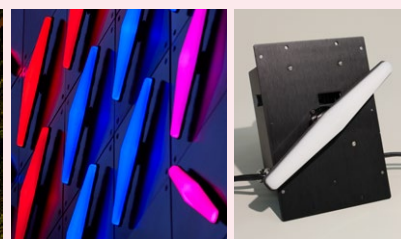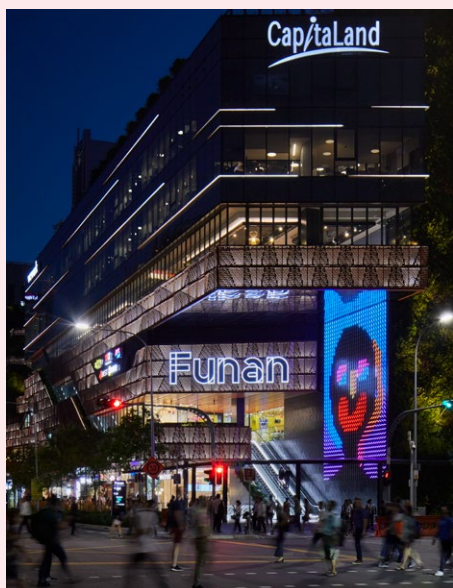

Funan (シンガポール)
照明設計：Nipek
クリエイティブディレクション、コンテンツ開発：anno lab
撮影：鈴木文人



トキスター HPでキネティックライトブレードの情報が、動画による実際の動きをご確認いただけます。

キネティックライトブレードについてご興味のあるお客様は、KROMASTAR推進チームまでお問い合わせください。

お問合せ先：kromastar@toki.co.jp