

## 取扱説明書

LDCC-33W-700PWM/A  
LDCC-M-33W-700PWM/A


## LED用定電流電源

本製品を安全にご利用いただくため、  
取り付け前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なお、本取扱説明書は必ず保管してください。

## 製品仕様

単位：mm

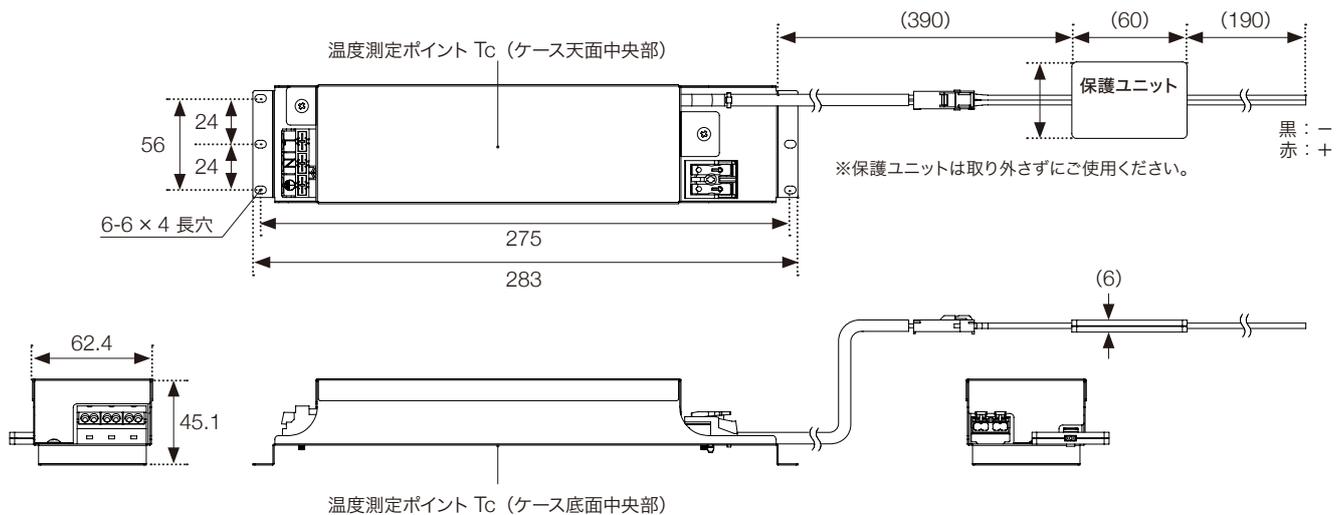

## 製品仕様

定格入力	AC100-242V, 50/60Hz, 39-40VA
定格出力	700mA(定電流), 11-47V
対応調光信号	インバータ蛍光灯用PWM信号：DC10-12V 1kHz調光範囲：1～100% 消費電流：2mA

使用周囲温度	0～40℃(屋内用)
使用周囲湿度	15～85%(結露無きこと)
重量	480g

## ご使用前にお読みください

- ・出荷案内書の記載内容と商品の種類および数量が正しいことをご確認ください。
- ・出荷時には慎重に梱包しておりますが、開封した時に万一製品が破損していた場合はすぐにお知らせください。
- ・配線工事および器具の取り付けは、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」および本取扱説明書にしたがい行ってください。(不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。)

## 本電源について

- ・弊社の「LED照明器具」専用の電源です。他の器具には使用しないでください。
- ・分解、改造は行わないでください。製品保証対象外になります。
- ・接続する機器の取扱説明書を確認し、仕様の範囲内でご使用ください。
- ・通電したままで工事をしないでください。器具が破損します。
- ・本製品は接地工事が必要です。D種(第3種)接地工事を確実に行ってください。接地工事をしないと感電の原因になります。
- ・配線した後は、高圧のかかる絶縁測定器などで絶縁チェックを行わないでください。
- ・本製品についての汚れは、中性洗剤を軽く含ませた柔らかい布で拭いてください。

- ・異常(煙や異臭等)を感じたら、感電や火災を防ぐため速やかに電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください。


## 設置について

- ・周囲温度が高くなりますので、電源を重ねたり、密集して設置しないでください。複数の電源を並べるときは隙間を5cm以上空けて設置してください。
- ・使用周囲環境を守り、風通しがよく土台のしっかりした場所に設置してください。
- ・電源ユニットは横転、逆転しないように施工してください。
- ・音響線、アンテナ線、アース線(本電源ユニットのアース線は除く)等から1m以上離してください。
- ・本体と付属ユニットは外さないでください。



注意

# 接続について

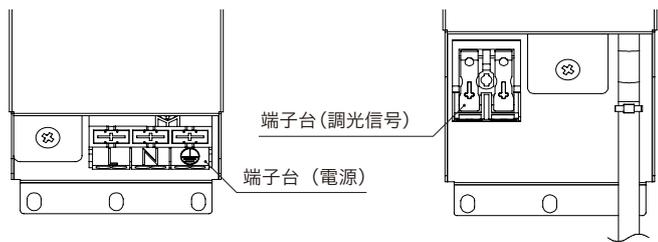

電源線と、信号線を使用します。  
 電源線：1.6～2.0mm 2芯 (Cu単線専用)  
 信号線：0.9～1.2mm 2芯 (CPEV-1P推奨)  
 アース端子にアース線を接続し、  
 D種 (第3種) 接地工事を確実に行ってください。

電線ストリップ長さ	
電源線	10～14mm
信号線	8～9mm



**危険**

・本品は、直流・高電圧・大電流の電源です。感電による死亡のおそれがありますので細心の注意を払ってください。




**注意**


・通電したままで工事をしないでください。器具が破損します。通電中に2次側の着脱をするとLED器具が破壊されます。  
 ・電源切断後すぐに再投入を行うと、接続している照明器具がゆっくりと点灯することがあります。

## ●送り配線方法

信号線送り配線

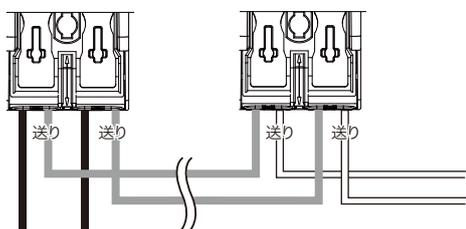

電源送り配線 (最大20Aまで)

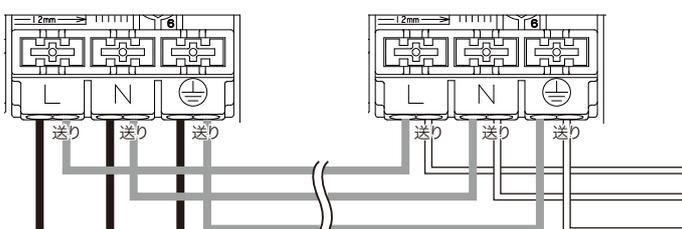


## ●2次側配線方法

本機器は弊社製LED照明器具専用の定電流電源です。  
 付属ユニットから伸びる各線を圧着端子などを用いて確実に接続してください。  
 また、LED器具の並列接続には対応しておりません。



**注意**

・本体と保護ユニットは外さないでください。

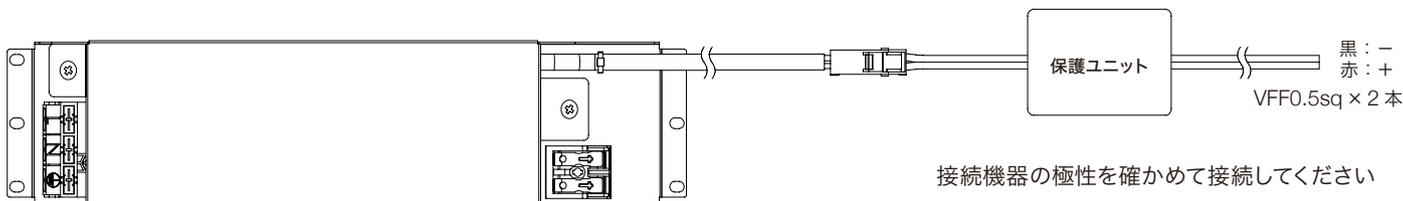

接続機器の極性を確かめて接続してください

## ●2次側配線最大長さ

適合製品	接続電源	接続灯数	適合電線	最大中間リード長さ
マイクロピンホールダウンライト (MPD)	LDCC-M-33W-700PWM/A	4～14灯	MPD専用中間リード	70m
屋外用マイクロスポットライト (OSP)	LDCC-M-33W-700PWM/A	4～14灯	OSP専用中間リード	70m
屋外用マイクロダウンライト (ODL)	LDCC-M-33W-700PWM/A	4～12灯	ODL専用中間リード	66m

適合製品	接続電源	接続灯数	適合電線	最大配線長さ (電源～器具末端まで)
グラディ HB (GRHB)	LDCC-33W-700PWM/A	4～14灯	VCTF0.75sq	100m
アイリンクス (ILS)	LDCC-33W-700PWM/A	4～14灯	VCTF0.75sq+ILSリード	100m
オーリンクス (OLS)	LDCC-33W-700PWM/A	4～14灯	VCT0.75sq+OLSリード	100m
屋外用マイクロスポットライト ボールシリーズ (OSPP)	LDCC-M-33W-700PWM/A	4灯	VCT0.75sq+OSPPリード	100m

※詳細は照明器具の取扱説明書をご参照ください。

2026.2.4