

ソケット本体

φ45グローブ(S45) 装着時

φ60グローブ(G60)
φ45グローブ(G45) 装着時
φ35グローブ(G35)

リード線 (AWG18) 寸法Lについて

EXSS-SW*-L300 L= 300

EXSS-SW*-L1500 L= 1500

ソケットホルダ (オプション品) での取付


圧入固定用のオプション品 EXSS-SH を使うことで
パネルマウント施工が可能です。

- ・推奨取付穴径: 32mm^{+0.1}
- ・取付可能板厚: 0.8-6.0mm 要: EXSS-SH

圧入には、市販の塩ビパイプ用継手(呼び25用、内径約φ32.5)
の使用を推奨します。

穴径が公差を外れた場合や、取付板が柔らかい場合には
ソケットホルダ同梱のワッシャーを併用してください。

ソケットをパネルの表から差し込み固定する場合と、
裏から差し込み固定する場合に必要な配線スペースが異なり
ます。

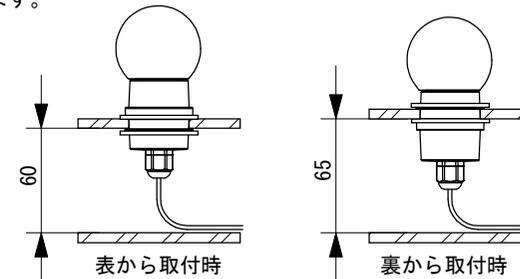

EXSS標準タイプ スリムワイヤー 定格仕様

定格電圧 : AC24V
消費電力 : 1.4W/灯
重量 : 約30g(ソケット本体)
リード線長さ : L300 : 300mm
 L1500 : 1500mm (約45g)

装着可能ランプ
レンズタイプ
色温度

EX-レンズタイプ-色温度
IF, VI, UB
20K : 2000K
24K : 2400K
27K : 2700K
30K : 3000K

装着可能グローブ

EXGL-G60C : φ60mmクリア	EXGL-G35C : φ35mmクリア
EXGL-G60F : φ60mmフロスト	EXGL-G35F : φ35mmフロスト
EXGL-G45C : φ45mmクリア	EXGL-S45C : φ45mmクリア
EXGL-G45F : φ45mmフロスト	EXGL-S45F : φ45mmフロスト

6			
5			
4	ケーブルグランド	PA66	色:B(黒), W(白)
3	グローブ	PC	別売
2	リード線	PVC	色:B(黒), W(白) 外径2.5mm (AWG24x2C)
1	ソケット	PBT	色:B(黒), W(白)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/09/26
Draft 製図 U. Ishikawa
Check 検図 T. Inaba
Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 $\frac{1}{1}$
Weight 重量 ***g
Unit 単位 mm
Size 用紙 A4

Title EXSS標準タイプ スリムワイヤー仕様図(屋内用)
名称

Product No. EXSS-SW*-L****
製品番号 本体色 リード線長

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社