■本 体

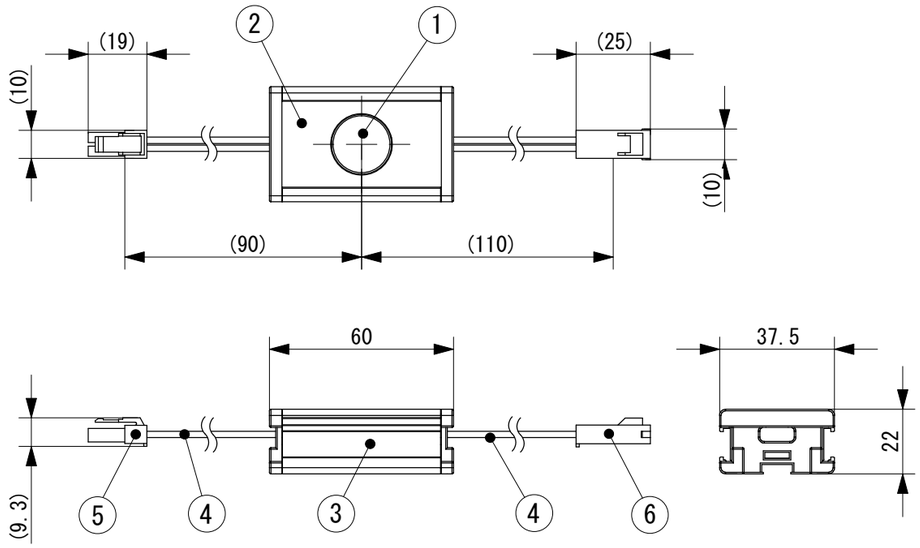

■接続例

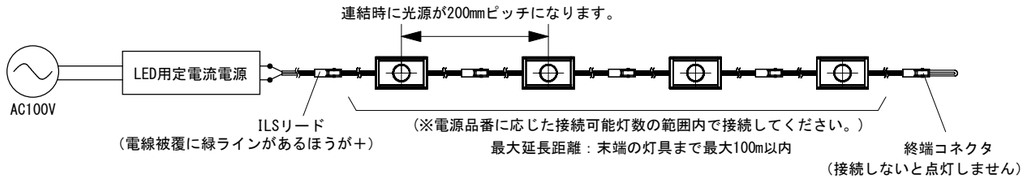

■ 器具取付参考図



＊建物への設置の際は、
固定ホルダのねじ止め用穴を利用して
設置を行ってください。
＊別途、呼び径3のねじをご用意ください。
（径3ーなべ頭タッピンねじ等）

■ 最小施工寸法

最小施工寸法はありません。
器具の施工やメンテナンスに支障のない
範囲でご使用ください。

■オプション装着時寸法図(縮尺1：3)

■固定ホルダ装着時



■角度調整ホルダ装着時



振角および寸法



ホルダ側面取付時
の振角および寸法



■各種ルーバー装着時



平行ルーバー
（カットオフ角
：平行50°背面55°）



ハニカムルーバー
（カットオフ角：50°）



グレアカットルーバー
（カットオフ角：33°）

■オプション(縮尺1：3)

極性：こちら側が＋



ILSリード0.2m(終端コネクタ付き)
(ILS-CON-0.2m/EC)

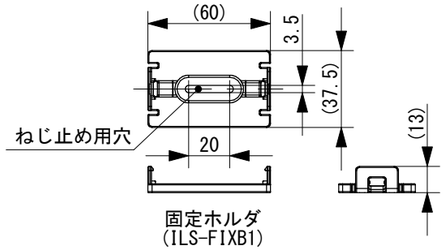

固定ホルダ
(ILS-FIXB1)

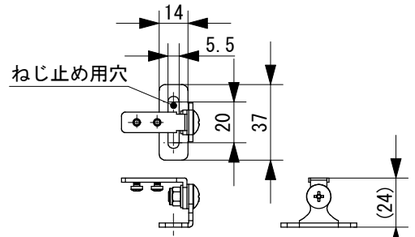

角度調節ホルダ
(ILS-ADJB1)



ILS中間リード
(ILS-EXT-__m)



グレアカットルーバー
(ILS-GLVR)
(ねじ付属)



ハニカムルーバー
(GRHB-HLVR)



平行ルーバー
(GRHB-PLVR)

定格仕様

- 定格電流　：700mA
- 消費電力　：2.1W/灯
- 光源色　：27K(2700K)、30K(3000K)、35K(3500K)、40K(4000K)
  ((受注生産) 22K(2200K)、24K(2400K)、50K(5000K))
- 演色性　：Ra85
- 配光　：SP(スプレッド(30°×10°))、08D(8°)、15D(15°)
  35D(35°)、75D(75°)
- 対応電源品番及び接続可能台数　(PWM調光タップ)
  LDCC-15W-700PWM (1～4灯) 信号消灯あり
  LDCC-33W-700PWM (4～14灯) 信号消灯なし
  LDCC-56W-700PWM (15～24灯) 信号消灯なし
  LDCC-50W-700PWM/1ch (3～17灯) 信号消灯あり
  (DALI調光タップ)
  LDCC-15W-700DALI (1～4灯)
  LDCC-50W-700DALI/1ch (3～17灯)
  LDCC-50W-700DALI/2ch-D (1ch 3～17灯、2ch 計22灯まで)
- 調光方式：蛍光灯用信号線式PWM(1kHz、DC11V)、DALI

注意事項

- 点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。
- 設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。
  電源AC100V通電時に、本製品の結線作業を行うと、
  開放電圧がLEDに印加され、本器具のLEDが破壊されます。
- 送り電線およびリード電線は、切断加工を行わないでください。
  (必ず所定長さの状態でお使いください。)
- 終端コネクタを接続しないと点灯しません。
  紛失しないようご注意ください。
- 施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	出力コネクタ	ナイロン	SLR-02VF 黒または白
5	入力コネクタ	ナイロン	SLP-02V 黒または白
4	電線	PVC	AWG18(平行2芯線,黒色)
3	ベース筐体	AL	表面処理:黒色アルマイト
2	化粧カバー	PC	黒色
1	発光部	PC	

Date 日付	2026/1/22	Scale 縮尺	1:2
Draft 製図	Y.Terabe	Weight 重量	50g/台
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　アイリンクス　仕様図

Product No. 製品番号　ILS01-__(光源色)K-__(配光)

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社