


| 定格仕様 | |
|---------|------------------------------|
| 定格入力: | AC100-242V, 50/60Hz, 39-40VA |
| 定格出力: | 700mA(定電流), 11-47V |
| 使用周囲温度: | 0-40°C, 屋内用, Tc60°C以内 |
| 仕様周囲湿度: | 15-85%(結露無きこと) |
| 発熱量: | 5.3kcal/h |
| 対応調光信号: | PWM |
| | (DC10-12V, 1kHz, 消費電流:2mA) |
| 保護機能: | 無負荷活線保護(自動復帰) |
| 安全規格: | PSE |

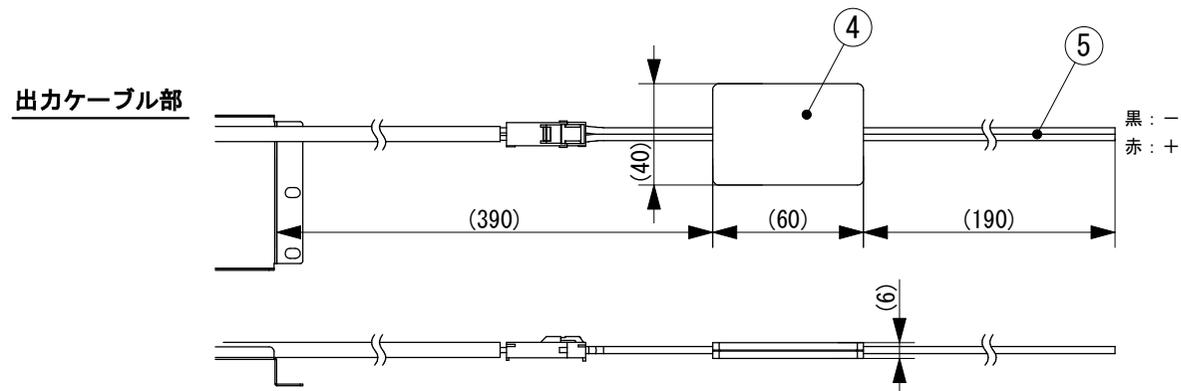

保護ユニットは取り外さずにご使用ください。

| No. | Parts 部品 | Material 材料 | Memo 備考 |
|-----|-----------|-------------|---------------------------|
| 6 | | | |
| 5 | 出カケーブル | PVC | VFF0.5sq-2C 700mA |
| 4 | 保護ユニット | PC | |
| 3 | 電源入力端子 | PP | 単線Φ1.6-2.0mm |
| 2 | PWM信号入力端子 | PC | 単線Φ0.8-2.0mm, 撚線0.5-2.0sq |
| 1 | 本体 | SGCC | |

Date 日付 2025/9/16
 Draft 製図 Terabe
 Check 検図 Otani
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
 Weight 重量 480g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 LED用定電流電源 PWM信号タイプ 仕様図

Product No. LDCC-33W-700PWM/A
 製品番号 LDCC-M-33W-700PWM/A

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社