


定格仕様	
定格入力	AC100-242V, 50/60Hz, 66-67VA
定格出力	700mA(定電流), 42-80V
使用周囲温度	0-40°C, 屋内用, Tc60°C以内
仕様周囲湿度	15-85% (結露無きこと)
発熱量	8.6kcal/h
対応調光信号	PWM (DC10-12V, 1kHz, 消費電流:2mA)
保護機能	無負荷活線保護 (自動復帰)
安全規格	PSE

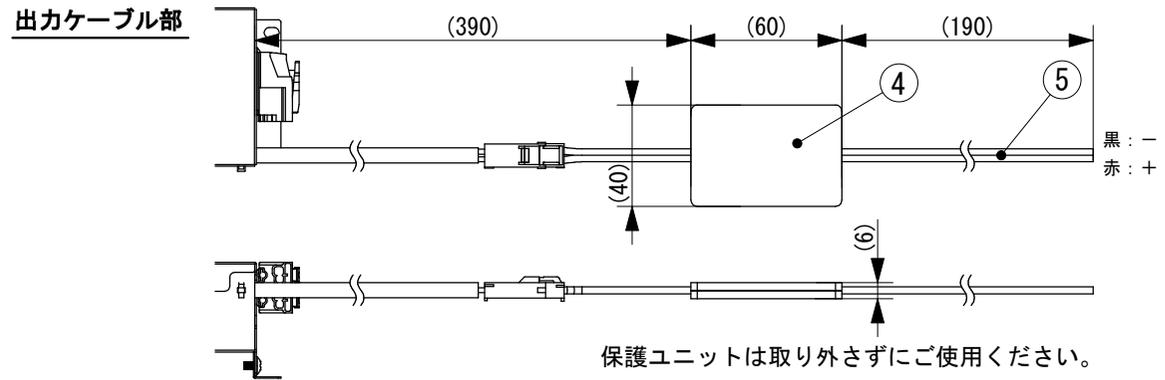

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	出カケーブル	PVC	VFF0.5sq-2C 700mA
4	保護ユニット	PC	
3	電源入力端子	PP	単線φ1.6-2.0mm
2	PWM信号入力端子	PC	単線φ0.8-2.0mm, 燃線0.5-2.0sq
1	本体	アルミ	

Date 日付 2025/9/16
 Draft 製図 Terabe
 Check 検図 Otani
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
 Weight 重量 440g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title
 名称 LED用定電流電源 PWM信号タイプ 仕様図

Product No.
 製品番号 LDCC-56W-700PWM/A
 LDCC-M-56W-700PWM/A

TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社