


■ 接続例 (縮尺1:5)

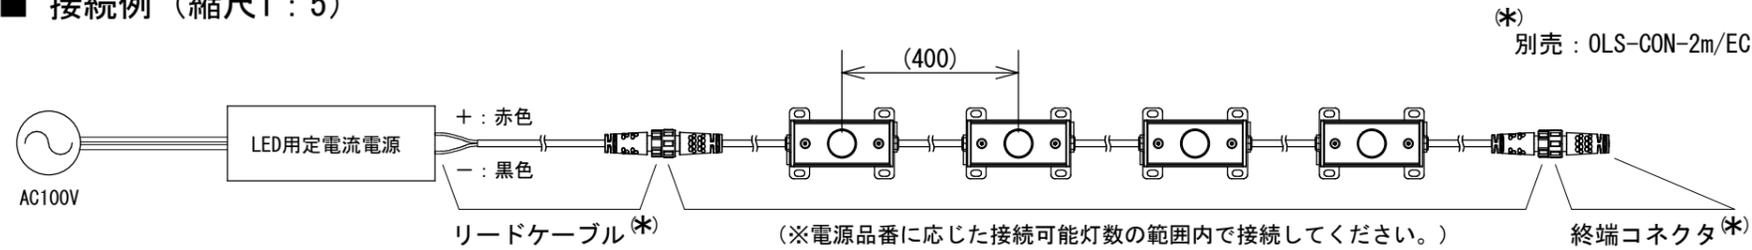

注意事項

- ・点灯の際は、指定のLED用定電流電源が必要となります。必ず1系統につき、1台の電源をご選定ください。
- ・本製品は、直列接続となります。末端部分には必ず終端コネクタを接続してください。(上図 接続例)
- ・設置の際は、絶対に活線工事を行わないでください。  
電源AC100V通電時に、本製品の接続作業を行うと、開放電圧がLEDに印加され、本製品のLEDが破壊されます。
- ・本製品のケーブルは、切断加工を行わないでください。(必ず所定長さの状態でご使用ください。)
- ・最小施工寸法については、当社製品 屋外用グラディに準拠します。(詳しくは当社までお問い合わせください。)
- ・1灯式と3灯式を連結してご使用する場合は、灯数の合計が「連結可能灯数の合計(右表)」を超えないようにご注意ください。
- ・中間リードのオプションもございます。(品番: OLS-EXT-\_\_m)
- ・施工条件や使用上の注意点は、取扱説明書をご確認ください。

定格仕様	
・定格電流	: 700mA
・消費電力	: 2.1W/台
・光源色	: 30K (3000K)、40K (4000K) (受注生産) 22K (2200K)、24K (2400K) 27K (2700K)、35K (3500K) 50K (5000K)
・配光	: SP (スプレッド(30° × 10° )) 15D (15° ) 08D (8° )
・調光方式	: PWM信号、DALI (対応電源による)
・保護等級	: IP66

※1~3灯でご使用の場合は当社までお問い合わせください。

7	スリットルーバー	SUS	表面処理: 黒塗装
6	電源ケーブル(送り側)	PVC/PA6	
5	電源ケーブル(入力側)	PVC/PA6	
4	発光部	PC	
3	マウントベース (角度調整可)	SUS	表面処理: 黒塗装
2	カバー	AL	表面処理: 黒塗装
1	筐体	AL	表面処理: 黒塗装
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2026/1/21  
 Draft 製図 Y. Terabe  
 Check 検図 T. Inaba  
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2  
 Weight 重量 240g  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A3

Title 名称 オーリンクス  
 スリットルーバー(1灯式)仕様図  
 Product No. 製品品番 OLS03S-\_\_K-\_\_-1  
光源色 配光  
 TOKI CORPORATION  
 トキ・コーポレーション株式会社