


■ハニカムルーバー

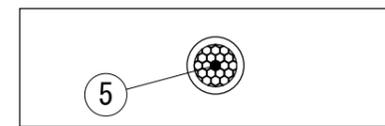

定格仕様	
・定格電流	: 700mA
・消費電力	: 2.1W
・灯体色	: B (ブラック) S (シルバー)
・光源色	: 27K (2700K) 30K (3000K) 40K (4000K)
・配光	: 15D (15°) 30D (30°) 50D (50°)
・演色性	: Ra85
・保護等級	: IP66


※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。  
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

品番例)  
OSPLK01-27K-15D-HL-B-LP-SPI

光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色  
※ハニカムルーバー無の場合は省略

※ロック用に対辺1.5の六角レンチが付属  
※土台側の回転にはロック機構はありません

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
4	スパイク	AL	アルミダイカスト製
3	ローボール	AL	
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	

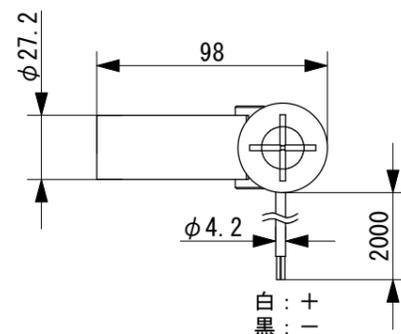

Date 日付	2026/1/27	Scale 縮尺	1:3
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	150g(本体)
Check 検図	Mizusawa	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

**Title** 屋外用マイクロスポットライト  
名称 ロック機構ローポールスパイク付タイプ

**Product No.** (ハニカムルーバー無) OSPLK01- K- D- -LP-SPI  
製品番号 (ハニカムルーバー有) OSPLK01- K- D-HL- -LP-SPI

**TOKI CORPORATION**  
トキ・コーポレーション株式会社