


■ハニカムルーバー

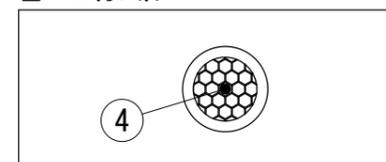


定格仕様	
・定格電流	: 700mA
・消費電力	: 2.1W
・灯体色	: B (ブラック) S (シルバー)
・光源色	: 27K (2700K) 30K (3000K) 40K (4000K)
・配光	: 15D (15°) 30D (30°) 50D (50°)
・演色性	: Ra85
・保護等級	: IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

品番例)
OSPLK01-27K-15D-HL-B-SPI
光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色
 ※ハニカムルーバー無の場合は省略

※ロック用に対辺1.5の六角レンチが付属

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
3	スパイク	AL	アルミダイカスト製
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	

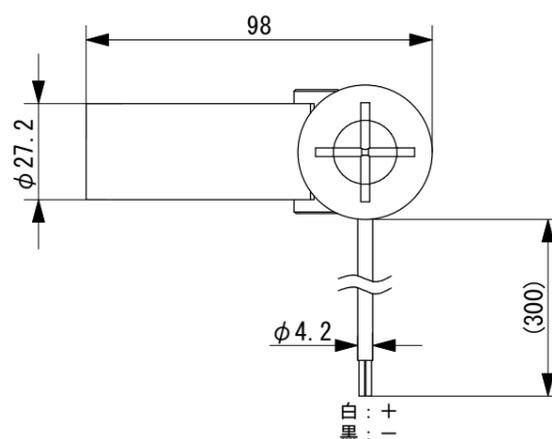

Date 日付	2026/1/27	Scale 縮尺	1:2
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	150g(本体)
Check 検図	Mizusawa	Unit 単位	mm
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 屋外用マイクロスポットライト
 名称 ロック機構スパイク付タイプ(HL付)

Product No. (ハニカムルーバー無) OSPLK01- K- D- -SPI
 製品番号 (ハニカムルーバー有) OSPLK01- K- D-HL- -SPI

TKI CORPORATION
 トキコーポレーション株式会社