
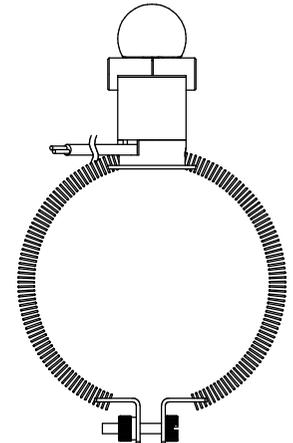
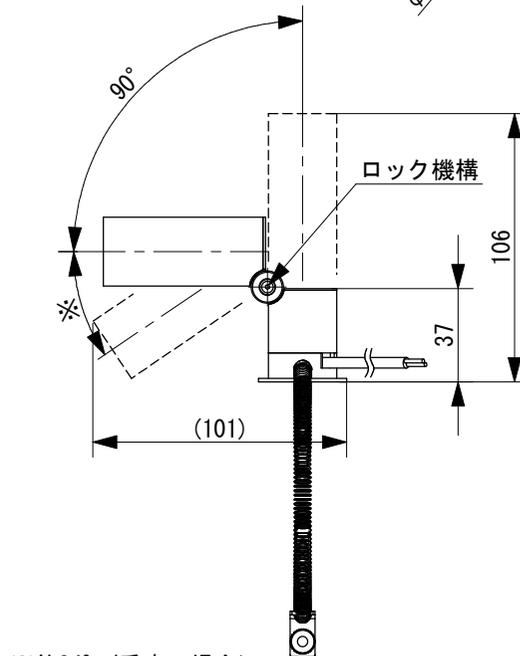
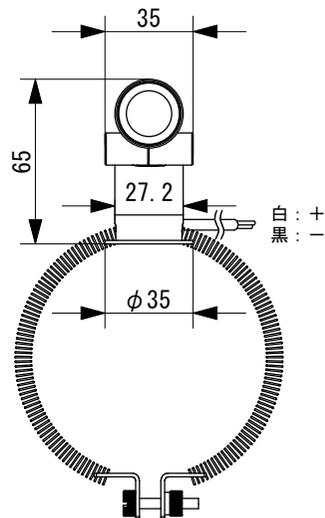
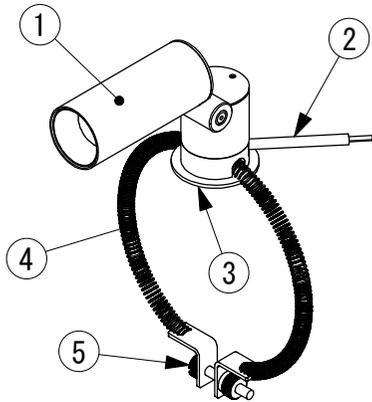



定格仕様	
・ 定格電流	: 700mA
・ 消費電力	: 2.1W
・ 灯体色	: B (ブラック) S (シルバー)
・ 光源色	: 27K (2700K) 30K (3000K) 40K (4000K)
・ 配光	: 15D (15°) 30D (30°) 50D (50°)
・ 演色性	: Ra85
・ 保護等級	: IP66

品番例)  
 (タイプ小) OSP01-27K-15D-HL-B-TB  
光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色  
 (タイプ大) OSP01-27K-15D-HL-B-TB/L  
光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色  
 ※ハニカムルーバー無の場合は省略

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。  
 実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

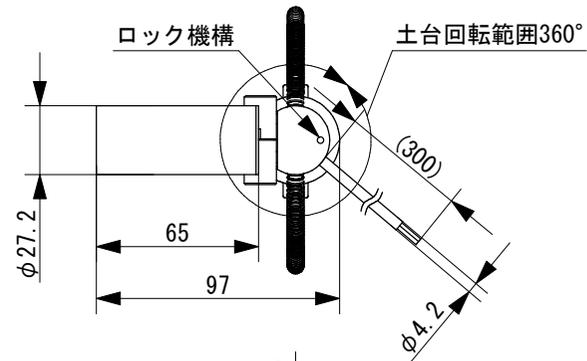

伸縮式のバンドになります。  
 各製品に適合する樹木の直径は以下になります。  
 ・ OSPLK01-\_\_-K-\_\_-D-\_\_-TB : φ75~φ125mm  
 ・ OSPLK01-\_\_-K-\_\_-D-\_\_-TB/L : φ150~φ225mm  
 ※φ75mm以下の場合には OSPLK01-\_\_-K-\_\_-D-\_\_-TB を二重巻きにしてください。

※約34° (垂直の場合)  
 土台が回転していればこの限りではない。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
5	M4 ローレットネジ+ナット		黒色
4	スプリングバンド	SUS	黒色
3	樹木バンドベース	AL	黒色
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	

Date 日付 2026/1/27  
 Draft 製図 Terabe  
 Check 検図 Mizusawa  
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:3  
 Weight 重量 150g (本体)  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 屋外用マイクロスポットライト  
 ロック機構樹木用バンド付タイプ (HL付)  
 Product No. (ハニカムルーバー無) OSPLK01-\_\_-K-\_\_-D-\_\_-TB (/L)  
 製品番号 (ハニカムルーバー有) OSPLK01-\_\_-K-\_\_-D-HL-\_\_-TB (/L)  
**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社