


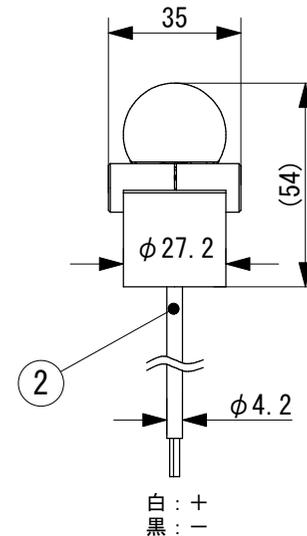
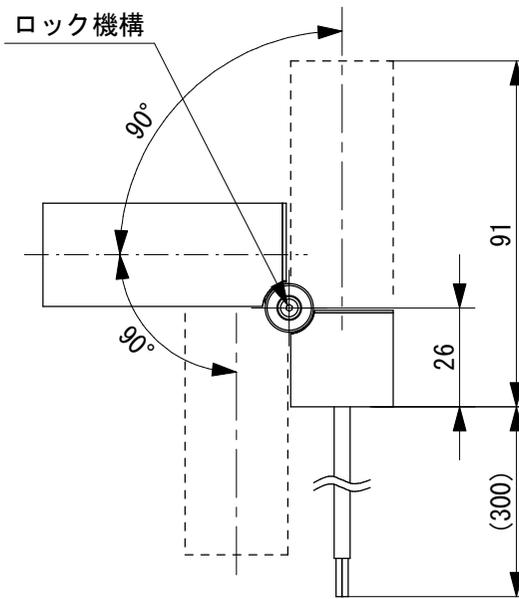
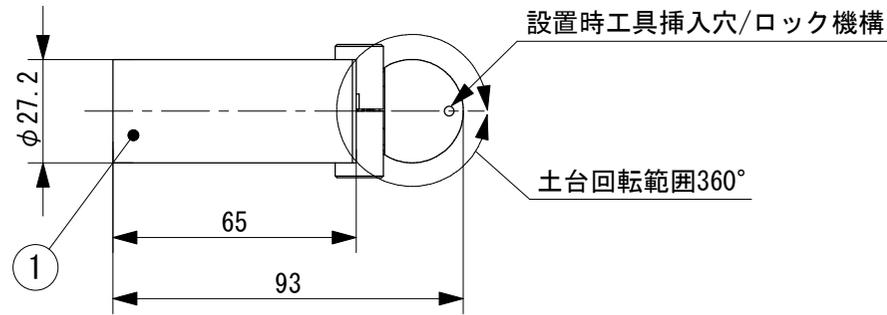


■マウントブラケット

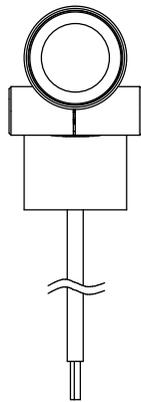

■ハニカムルーバー



定格仕様	
・定格電流	: 700mA
・消費電力	: 2.1W
・灯体色	: B (ブラック) S (シルバー)
・光源色	: 27K (2700K) 30K (3000K) 40K (4000K)
・配光	: 15D (15°) 30D (30°) 50D (50°)
・演色性	: Ra85
・保護等級	: IP66

※表示の配光角はルーバー非装着時のものです。
実際の配光角はハニカムルーバーにより狭くなります。

品番例)
OSPLK01-27K-15D-HL-B
光源色 配光 ハニカムルーバー 灯体色
 ※ハニカムルーバー無の場合は省略

※ロック用に対辺1.5の六角レンチが付属

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4	マウントブラケット	AL	
3	ハニカムルーバー	AL	黒塗装仕上げ
2	リード線	PVC	AWG21×2C 黒色
1	灯具本体	AL, SUS, PC	

Date 日付 2026/1/27
 Draft 製図 Terabe
 Check 検図 Mizusawa
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 150g(本体)
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 屋外用マイクロスポットライト
 ロック機構標準タイプ
 Product No. (ハニカムルーバー無) OSPLK01- K- D-
 製品番号 (ハニカムルーバー有) OSPLK01- K- D-HL-

 トキ・コーポレーション株式会社