
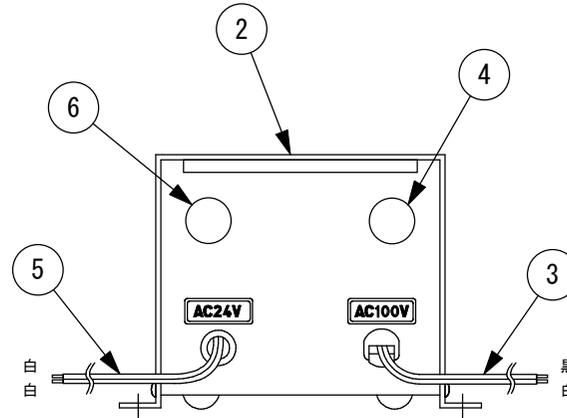


定格仕様	
定格入力	: AC100V, 50/60Hz, 190VA
定格出力	: AC24V, 160VA
無負荷損失	: 8W以下
絶縁種別	: A種
安全規格	: PSE
使用周囲温度	: 0-40°C, 屋内用
重量	: 約3.0kg
発熱量	: 20.0kcal/h
定格動作時の表面温度	: 41°C (周囲温度25°C)

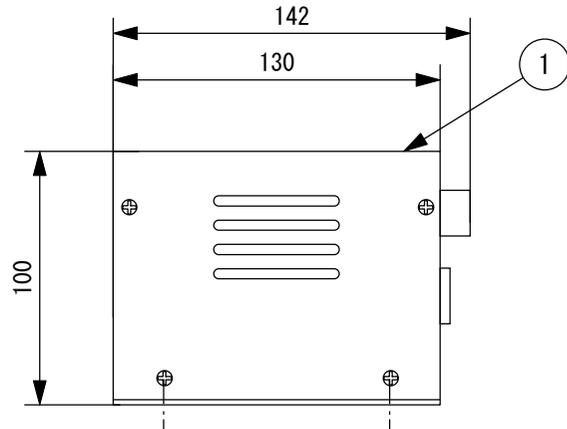

6	二次側ヒューズ		ガラス管ヒューズ 10A AC250V
5	二次側出力リード線	PVC	24V出力 AWG18 0.3m
4	一次側ヒューズ		ガラス管ヒューズ 4.0A AC250V
3	一次側入力リード線		AC100V入力 1.25sq 0.3m
2	本体上部カバー	アルミ	t=1.2 黒メタリック塗装
1	トランス本体	SPC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/7/3  
 Draft 製図 Terabe  
 Check 検図 Otani  
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:3  
 Weight 重量 3.0kg  
 Unit 単位 mm  
 Size 用紙 A4

Title 名称 巻線トランス・24V

Product No. 製品番号 TR-2160N/A

**TOKI CORPORATION**  
 トキ・コーポレーション株式会社