
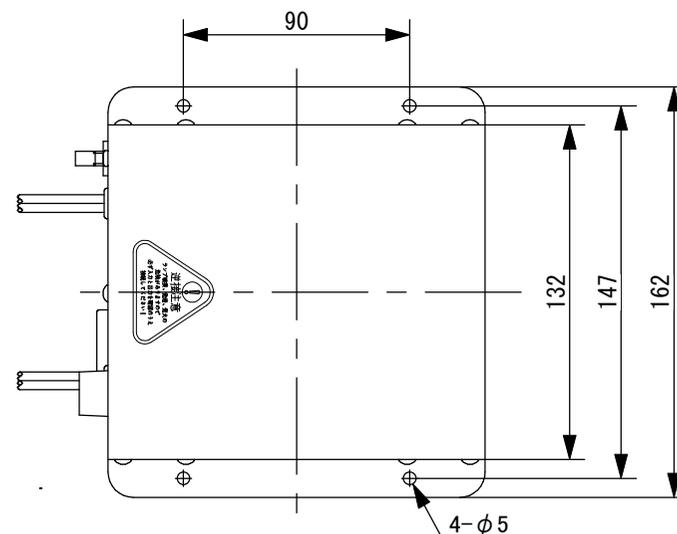




定格仕様

定格入力 : AC100V, 50/60Hz, 270VA
 定格出力 : AC24V, 240VA
 無負荷損失 : 8W以下
 絶縁種別 : A種
 安全規格 : PSE
 使用周囲温度 : 0-40°C, 屋内用
 重量 : 約5.0kg
 発熱量 : 24.0kcal/h
 定格動作時の表面温度 :
 43°C(周囲温度25°C)

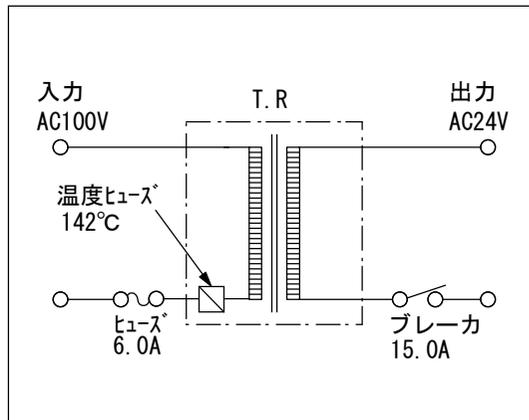

<注意>

本製品は、LEDランプ専用となります。
 負荷に白熱ランプを接続すると二次側ブレーカが落ちやすくなるため使用することはできません。

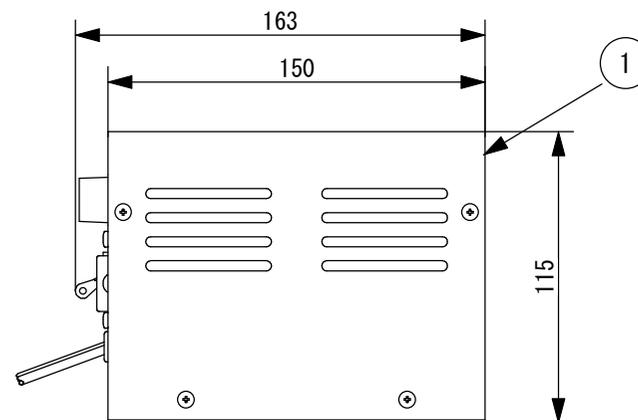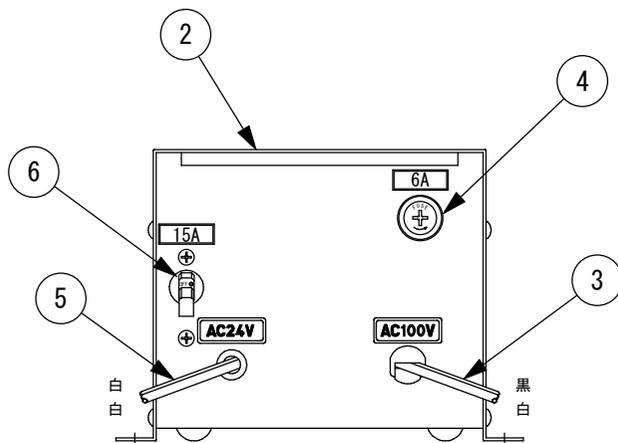

6	二次側ブレーカー		15A AC250V
5	二次側出力リード線	PVC	AC24V出力 AWG16 0.3m
4	一次側ヒューズ		ガラス管ヒューズ 6.0A AC250V
3	一次側入力リード線		AC100V入力 1.25sq 0.3m
2	本体上部カバー	アルミ	t=1.2 黒メタリック塗装
1	トランス本体	SPC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2025/7/3
 Draft 製図 Terabe
 Check 検図 Otani
 Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:3
 Weight 重量 5.0kg
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 巻線トランス・AC24V
Product No. 製品番号 TR-2240NB/A

 TOKI CORPORATION
 トキ・コーポレーション株式会社