2023/12/6 Rev. 2

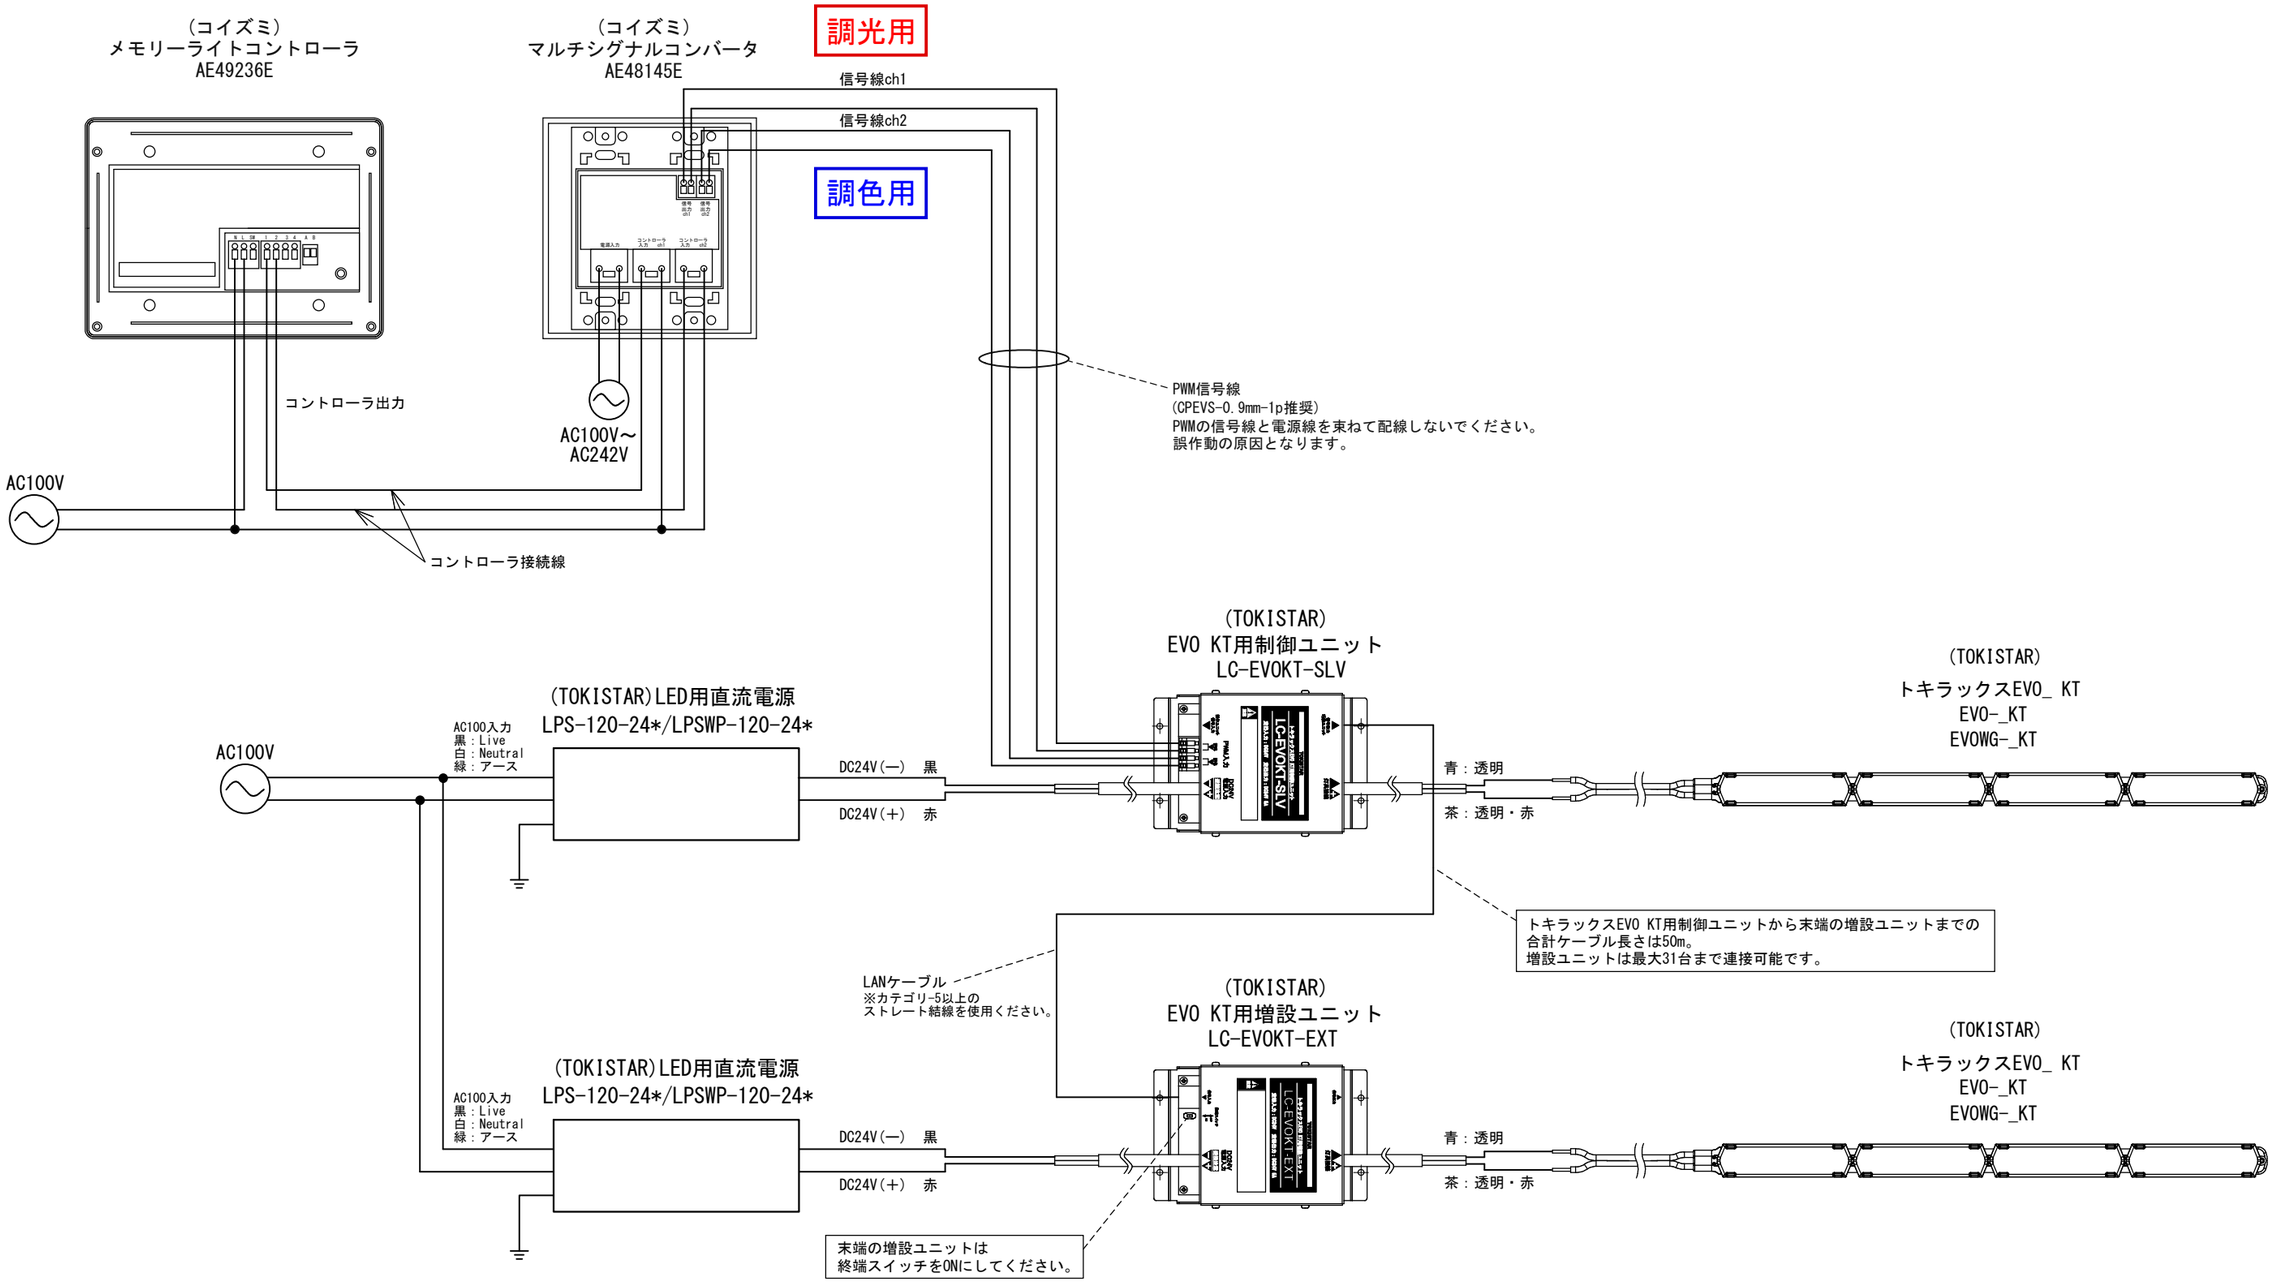


## 注　記

※LC-EVOKT-SLV、LC-EVOKT-EXTの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※LC-EVOKT-SLV同士を接続することはできません。送り配線する先は必ずLC-EVOKT-EXTを使用してください。
※LED直流電源に接続できるトキラックスEVO KTは、最大80ユニットまでになります。
※LED直流電源から灯具までの距離に関しましては、トキラックスEVO KTの取扱説明書をご確認ください。
　詳細は、弊社までお問い合わせください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date 日付 | 2021/5/14 | Scale 寸法 | |
| Draft 図面 | Y. Terabe | Weight 重量 | |
| Check 検図 | T. Inaba | Unit 単位 | mm |
| Approve 承認 | C. Ishibiki | Size 用紙 | A3 |

Title 名称　(コイズミ)コンバータAE48145E×
トキラックスEVO KT 配線系統図

Product No. 製品番号　AE48145E-TLXEVOKT

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社