2023/9/22 Rev.4

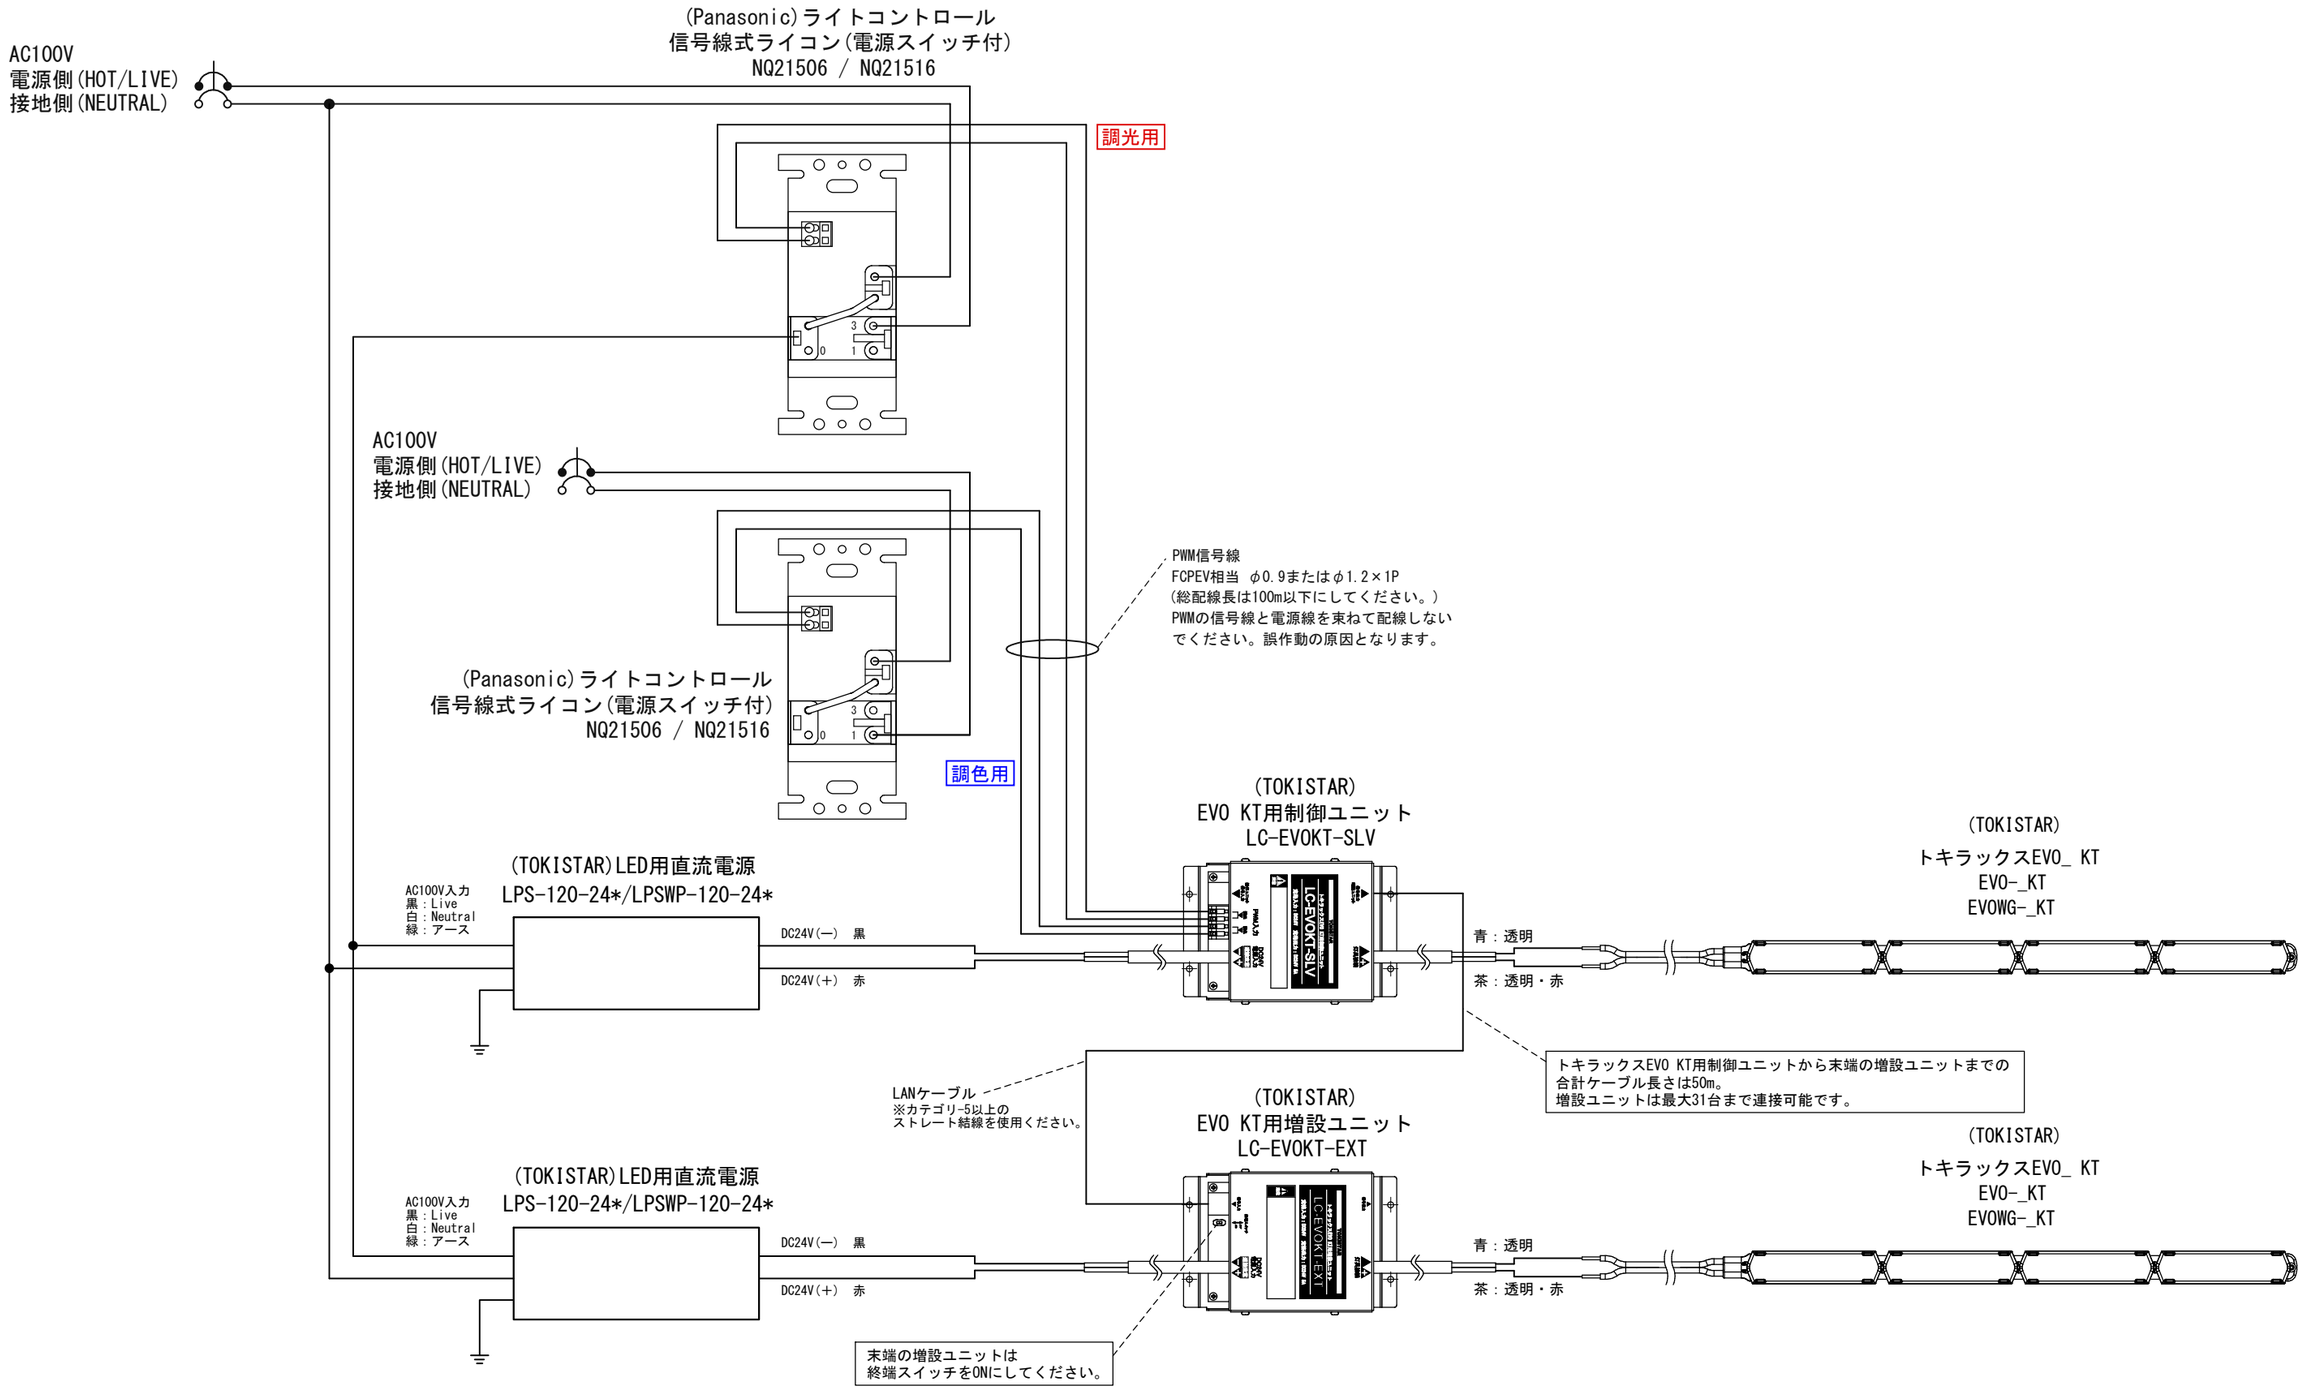

注　記

※調光器の負荷切り替えスイッチは「2」：PCタイプに設定してください。
※LC-EVOKT-SLV、LC-EVOKT-EXTの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※LC-EVOKT-SLV同士を接続することはできません。送り配線する先は必ずLC-EVOKT-EXTを使用してください。
※LED直流電源に接続できるトキラックスEVO KTは、最大80ユニットまでになります。
※LED直流電源から灯具までの距離に関しましては、トキラックスEVO KTの取扱説明書をご確認ください。
詳細は、弊社までお問い合わせください。

Date 日付	2021/5/20	Scale 寸法	
Draft 図面	Y. Terabe	Weight 重量	
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　(Panasonic)ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ信号線式ﾗｲｺﾝ(電源ｽｲｯﾁ付) × トキラックスEVO KT 配線系統図

Product No. 製品番号　NQ21506-TLXEVOKT

TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社