




■ LC-CR使用時の機器構成

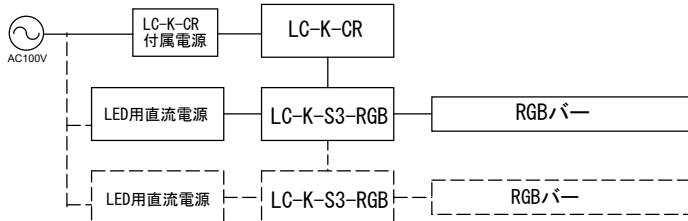

■ LC-3CH-CMJ使用時の機器構成

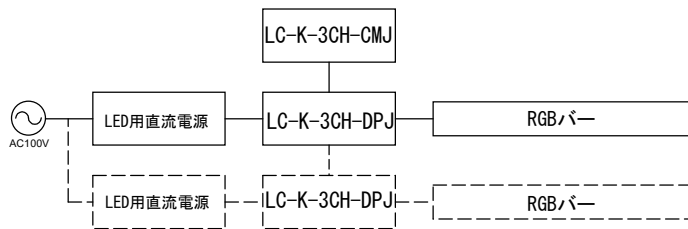

取付クリップ装着時

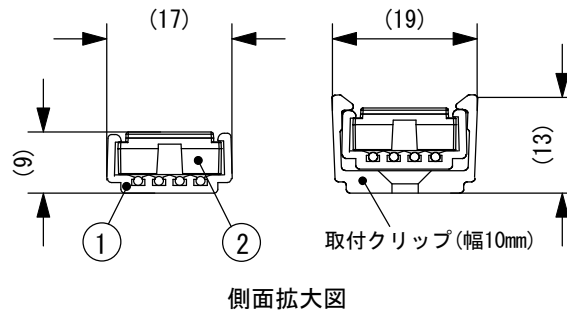


[RGBバー 定格仕様]

定格電圧 : DC24V
 定格電力 : 2.4W / LEDバー

光源色 :
 RGBフルカラー

品番	LEDバー最大数
KTL01-RGB-__	12バー

※本製品は屋内専用です。

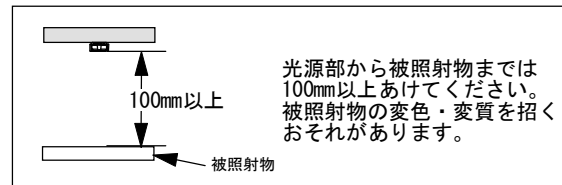

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5	メタルクリップ	SUS	
4	エンドキャップ	PC	
3	リードコネクタ	AWG20 4芯 0.5m付	
2	LEDバー	PC	
1	トラックレール	PC	

Date 日付 2008/12/19

Draft 製図 Maeda

Check 検図 Shimamura

Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 $\frac{1}{1}$

Weight 重量 約180g/m

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 RGBバー 仕様図

Product No. 製品番号 KTL01-RGB

TOKI CORPORATION
 Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130