



リベールCX装着時の参考図(縮尺1:3)

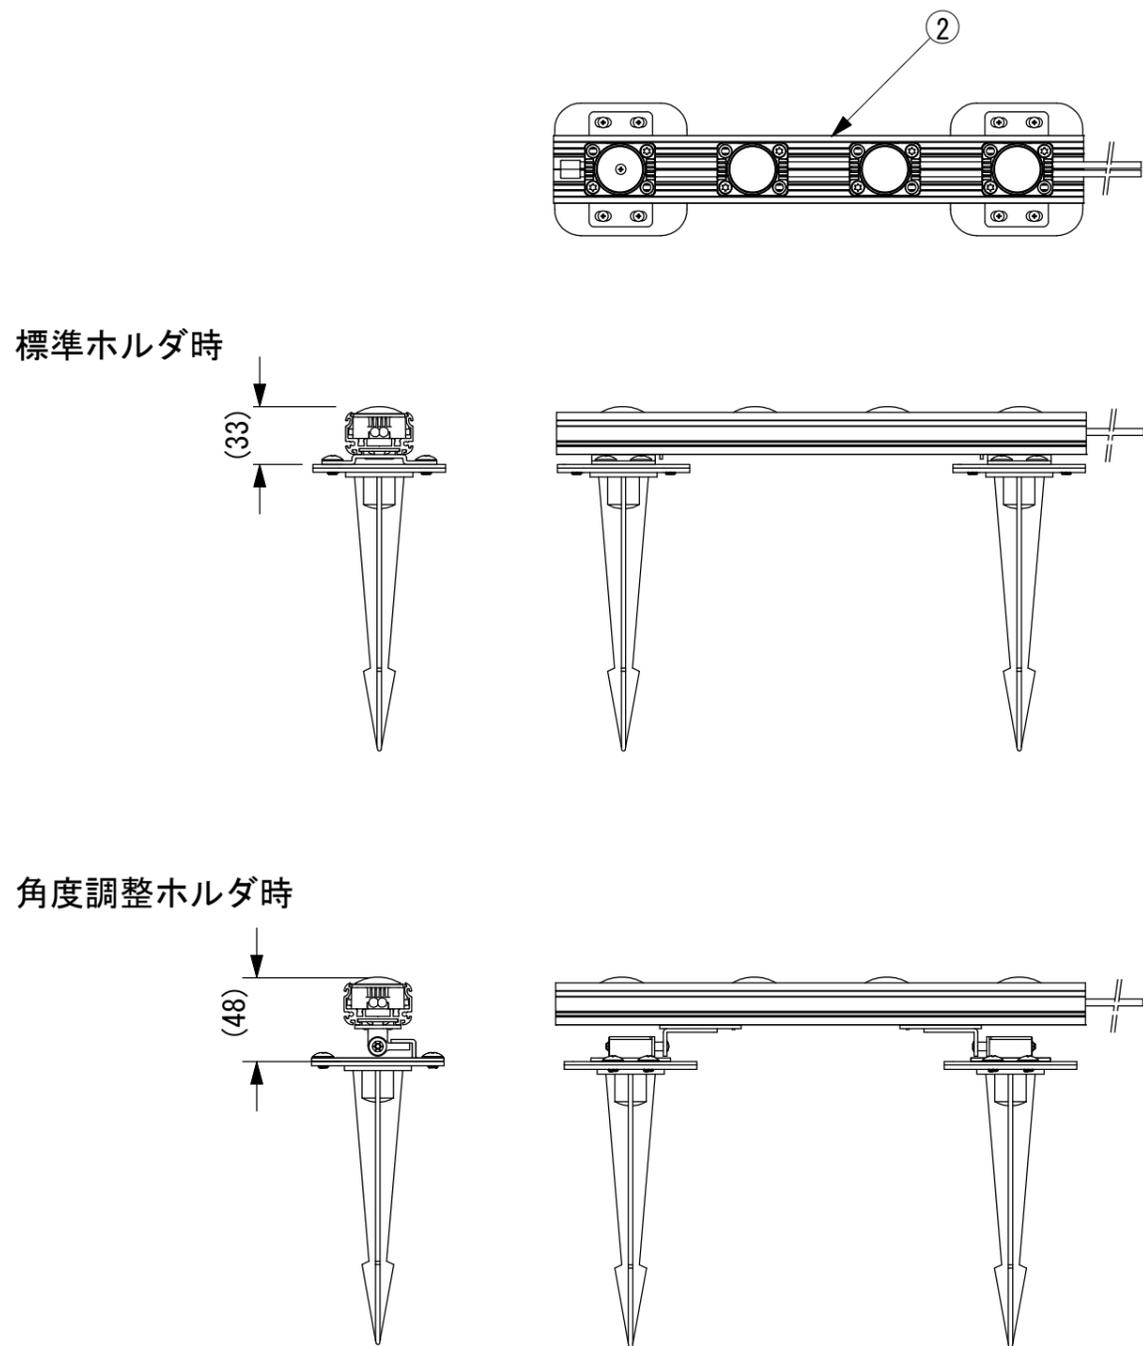

RWCX-SPI2-OP

- 構成品
 ・スパイク (2本)
 ・取付用ねじ M5x6 SUS (8本)

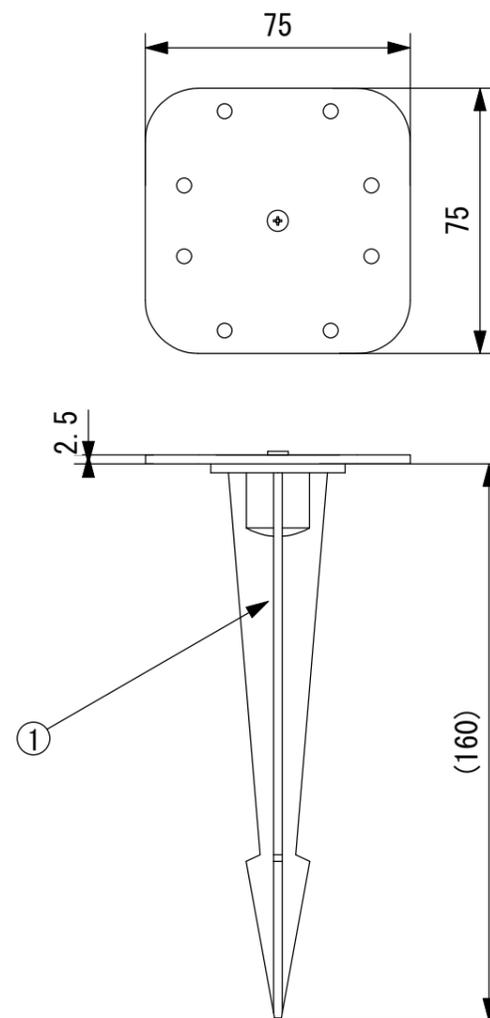

※照明器具(リベール)の詳細は、リベールRWCXBの仕様図を参照して下さい。
 ※出荷時、スパイクはリベールRWCXBに装着されておりません。
 取扱説明書に従い、付属のネジで取り付けて下さい。

5			
4			
3			
2	リベールCX	AL	RWCXB
1	リベールCX用スパイク		スパイク部: アルミダイキャスト製 プレート: SUS
No	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2018.11.8	Scale 縮尺	1:2	Title 名称	リベールCX用スパイク
Draft 製図	Inaba	Weight 重量	145g/本	Product No.	RWCX-SPI2-OP
Check 検図	Ishikawa	Unit 単位	mm	製品番号	
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3	TOKI CORPORATION	
Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130					