

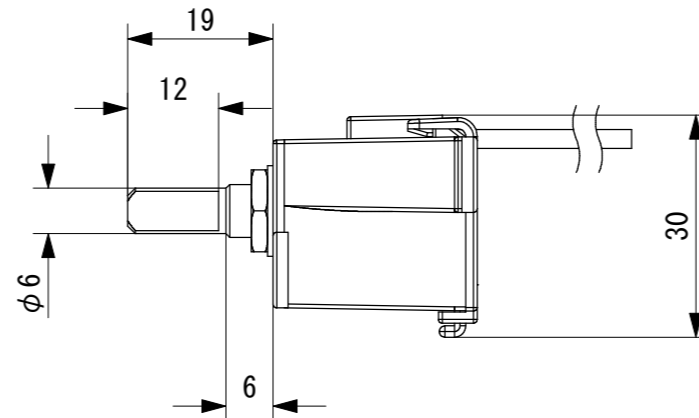
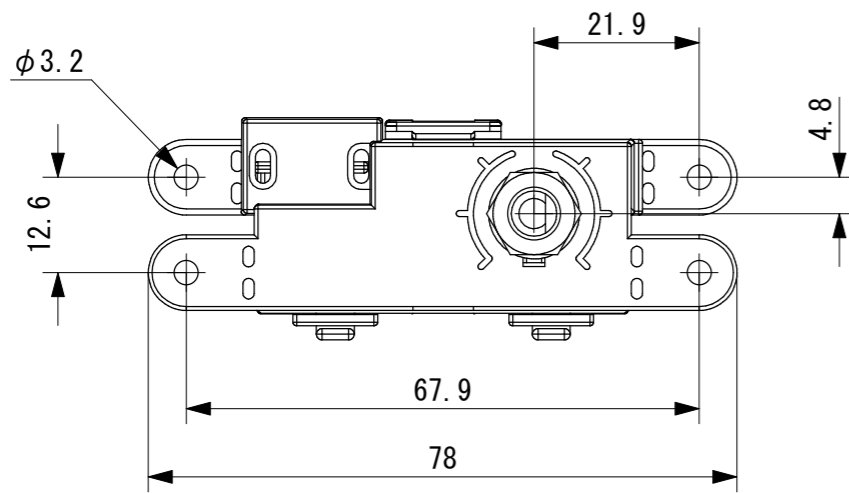


(信号)  
 (一) (+)  
 白 茶 赤 黒  
 負出力 負出力 電源入力 電源入力

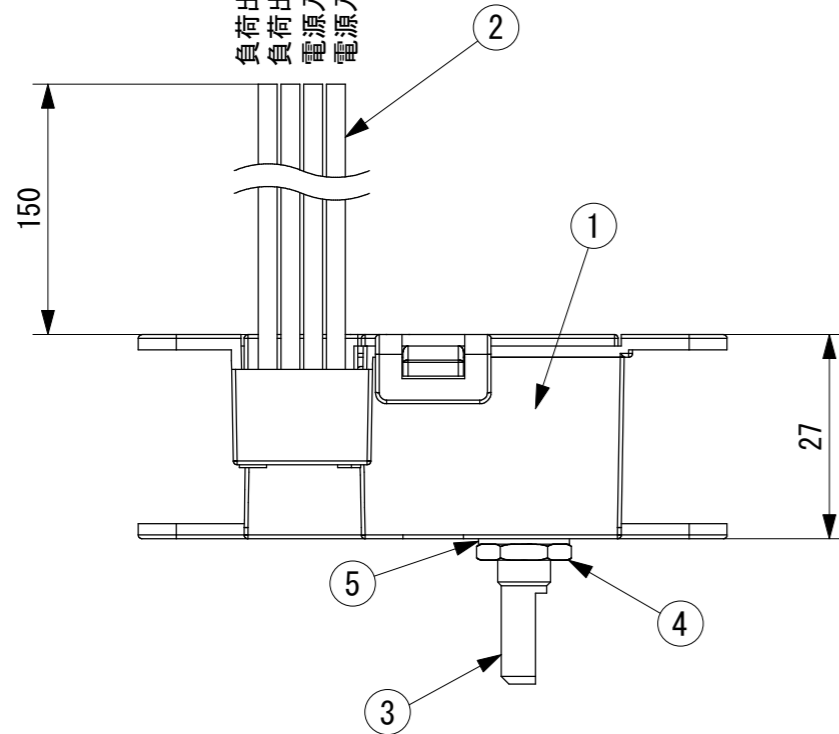


仕 様	
定格入力電圧	: 5~24VDC
定格出力電圧	: 5~24VDC
最大許容電流	: 2A
使用温度範囲	: 0-40°C
重 量	: 35g

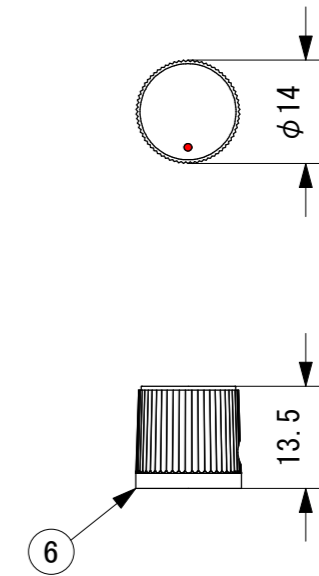

### ツマミ (付属品)

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6	ツマミ		フェノール樹脂(黒)
5	ワッシャー		7.2×12.0.5
4	ナット		M7 0.75ピッチ
3	可変ボリューム		Dカット シャフト径: φ6mm 操作部長さ: 20mm 全回転角: 300±5°
2	入出力線	PVC	AWG18
1	ケース	PC	黒

Date 日付	2022/8/18	Scale 縮尺	1:1	Title 名称	小型調光器(什器・家具組込タイプ)
Draft 製図	Y. Terabe	Weight 重量	***g		Product No. 製品番号
Check 検図	T. Inaba	Unit 単位	mm	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	
Approve 承認	C. Ishibiki	Size 用紙	A3		