
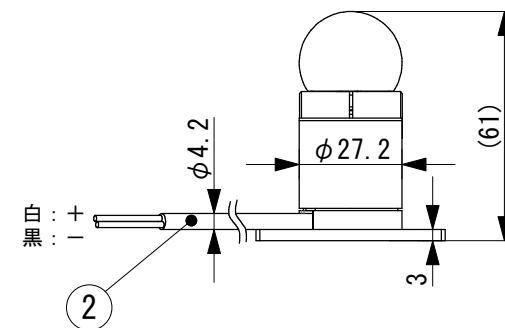
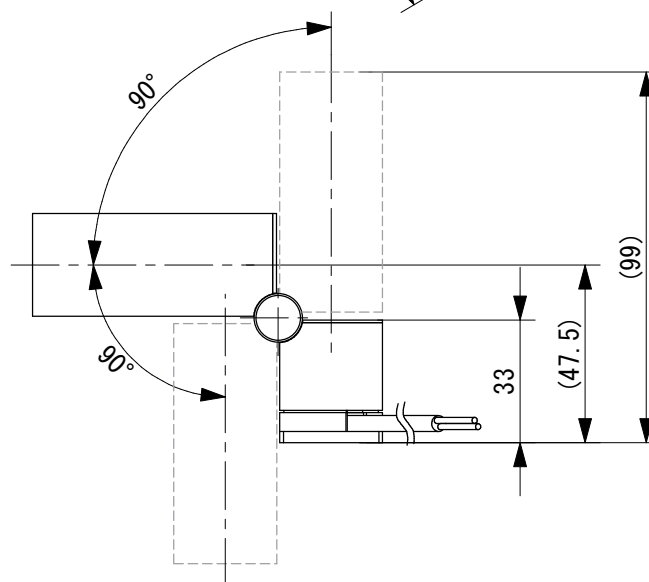
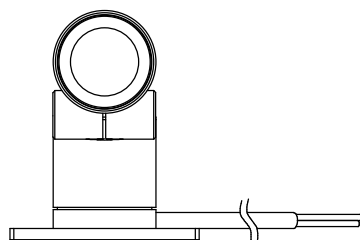
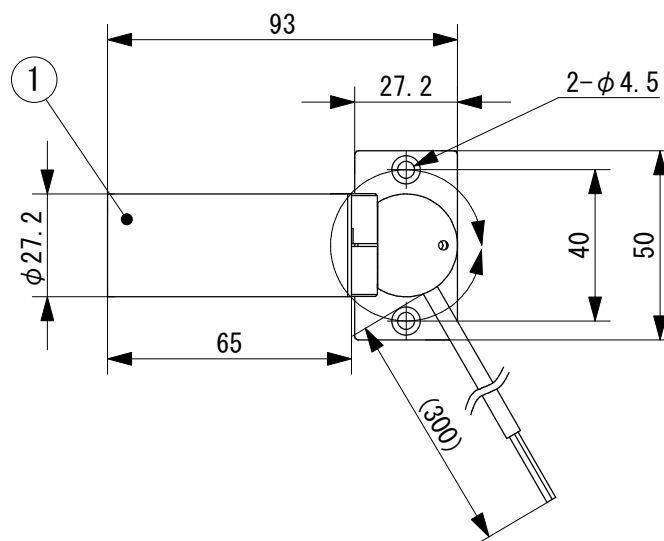


設置時工具挿入穴

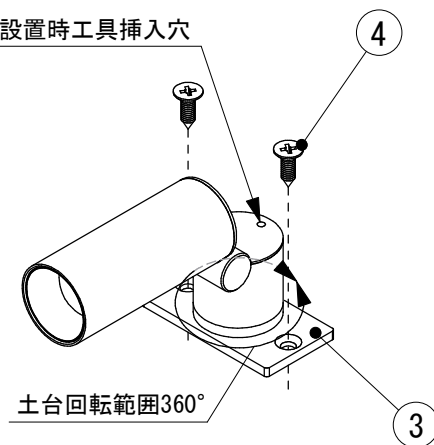

定格仕様

- ・定格電流 : 700mA
- ・消費電力 : 2.1W
- ・灯体色 : 黒
- ・本体重量 : 約150g
- ・光源色 : 27K (2700K)
30K (3000K)
40K (4000K)
- ・配光 : 15D (15°)
30D (30°)
50D (50°)
- ・演色性 : Ra85
- ・保護等級 : IP66

6			
5			
4	取付ネジ		M4 2本 付属品
3	ベースプレート		
2	リード線	PVC	AWG21x2C
1	灯具本体	AL, SUS, PC	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2023/11/16

Draft 製図 Terabe

Check 検図 Mizusawa

Approve 承認 Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 ***g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 屋外用マイクロスポットライト
ベースプレート付タイプProduct No. OSP01- K- D-B-BP
製品番号 光源色 配光TOKI CORPORATION
トキ・コーポレーション株式会社