


端子台 適合電線サイズ
 AWG 14-26
 2.5-0.5mm²

 6.5mm

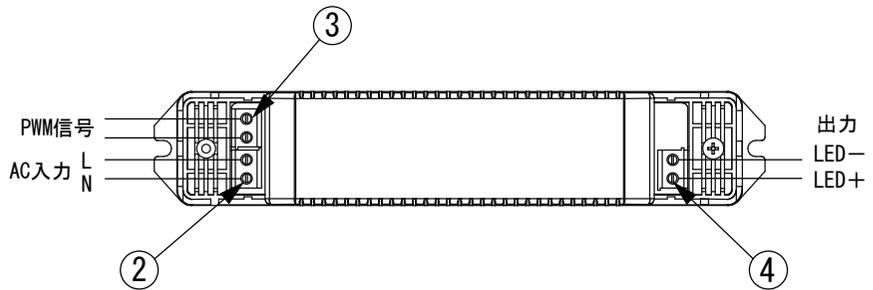

定格仕様	
入力定格	AC100-240V, 50/60Hz, 17W, 0.2Amax
出力電流	170mA
出力容量	12W
調光方式	PWM (1kHz) DALI (工場出荷設定で対応可)
調光信号消費電流	2mA
安全規格	PSE

6			
5			
4	出力端子台	PA66	
3	入力端子台(信号)	PA66	
2	入力端子台(電源)	PA66	
1	本体	樹脂	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2024/10/18
 Draft 製図 Y. Terabe
 Check 検図 T. Inaba
 Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 80g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 LED用定電流電源
 Product No. 製品番号 LDCC-M-12W-170PWM

 トキ・コーポレーション株式会社