
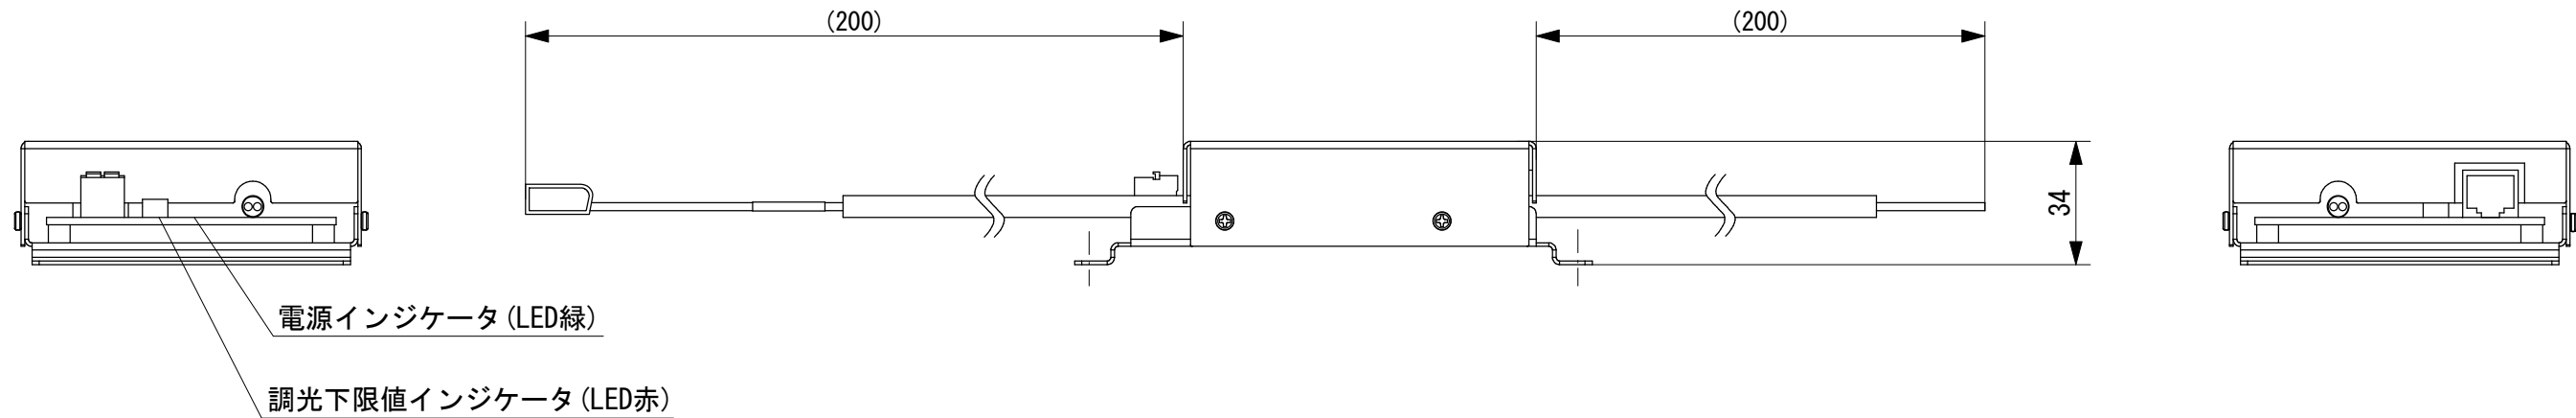



定格仕様	
・入力電圧	: DC24V
・出力電圧	: DC24V
・最大定格電流	: 5A
・出力方式	: PWM 200Hz
・PWM調光信号消費電流	: 7mA
・使用温度範囲	: 0-40℃(室内専用)

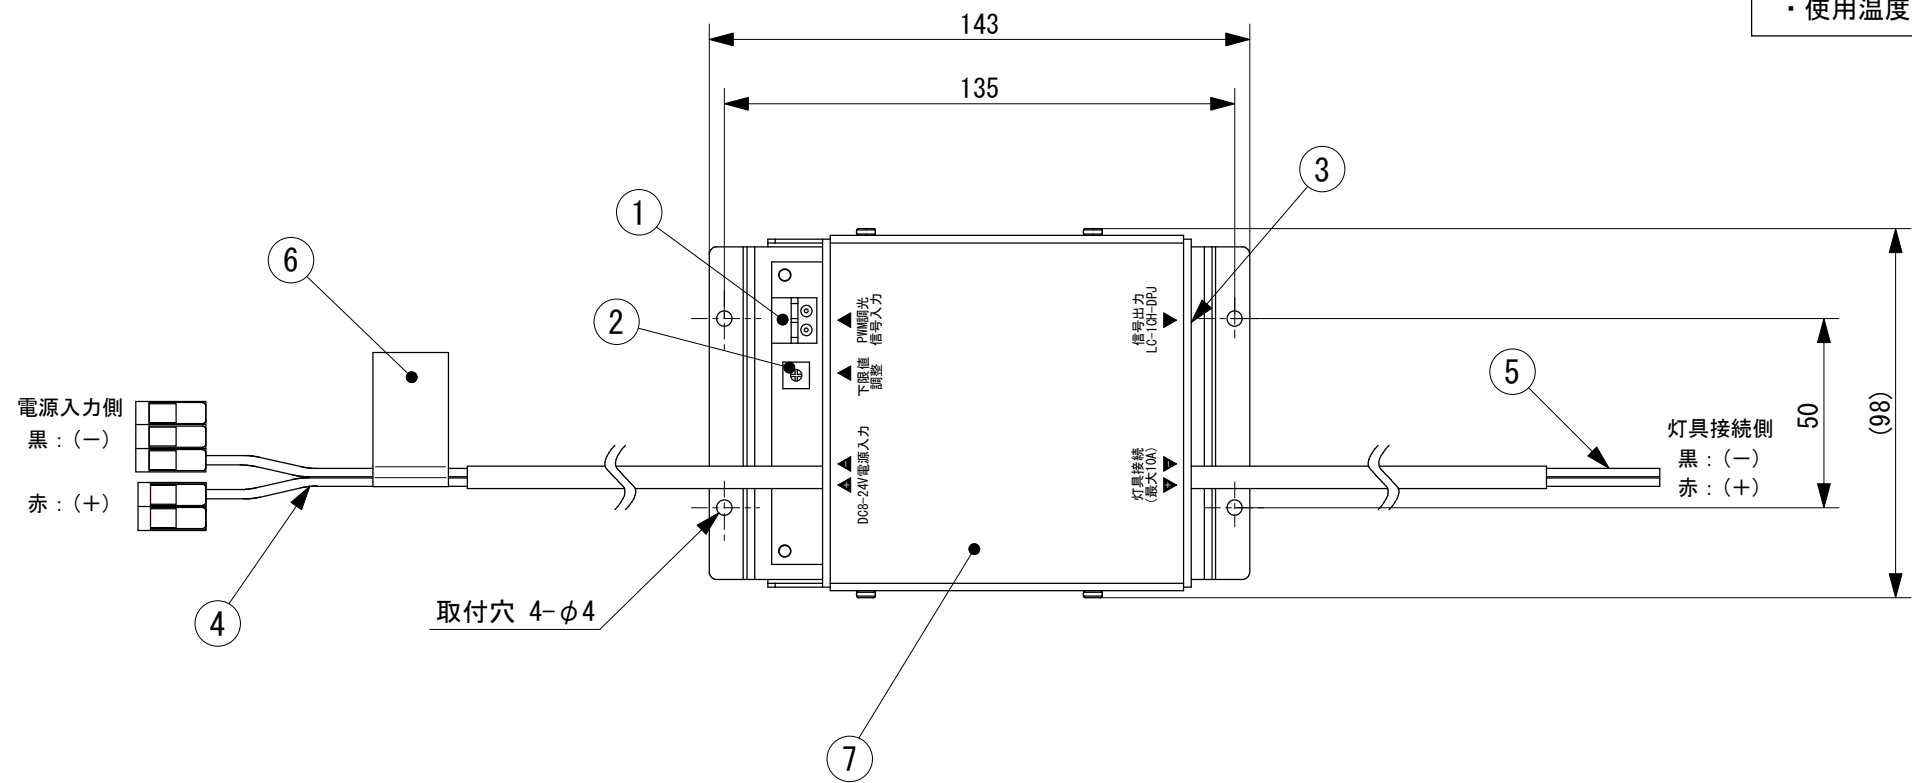

7	ケース	SPC	黒塗装
6	電源入カラベル		
5	負荷出力線	PVC	AWG16×2
4	電源入力線	PVC	AWG16×2
3	信号出力コネクタ		RJ45
2	下限値調整トリマ		
1	PWM調光信号入力端子		単線 AWG28~14 (0.3~1.6mm) より線 AWG24~16 (0.2~1.25sq)
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付	2025/9/9	Scale 縮尺	1:2	Title 名称	PWMコンバータ
Draft 製図	Terabe	Weight 重量	315g	Product No. 製品番号	LC-M-PWM-SCDPJ
Check 検図	Fukumasu	Unit 単位	mm	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	
Approve 承認	Ishibiki	Size 用紙	A3		