



### ■クロマスタスポット装着時の参考図

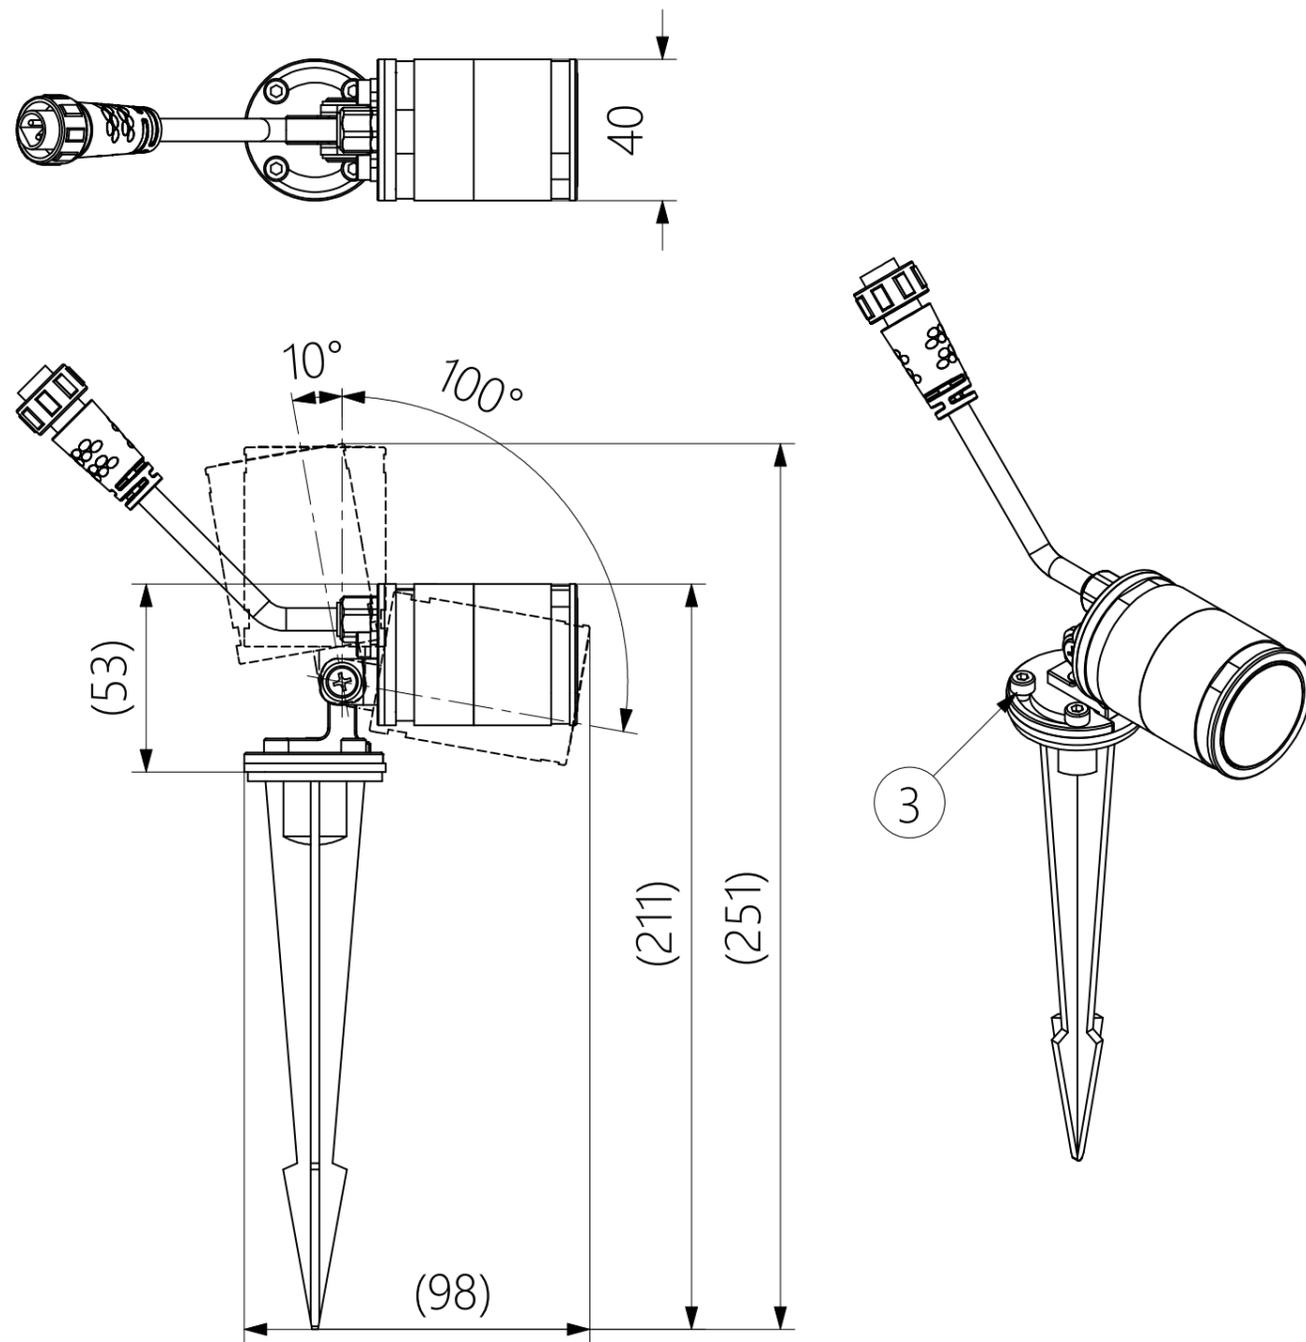

### ■KSP-SPI-OP

- 構成品  
 ・スパイク (1本)  
 ・取付用ネジ M4×5 SUS (4本)

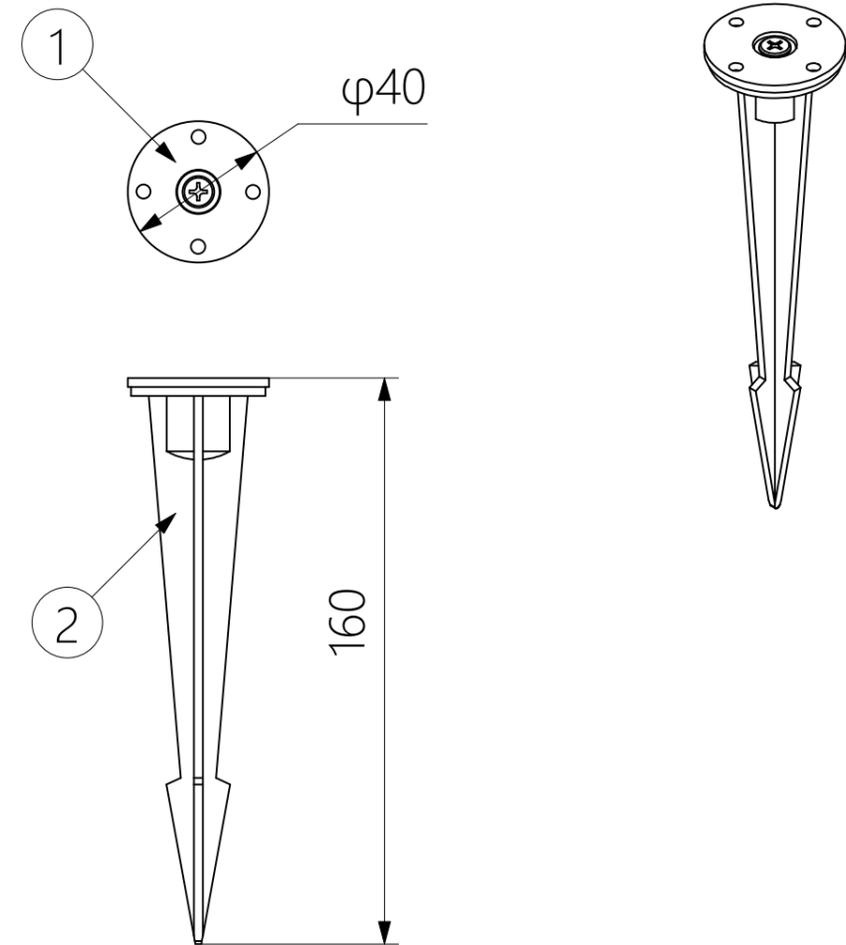

※照明器具（クロマスタスポット）の詳細は、クロマスタスポットの仕様図を参照して下さい。  
 ※出荷時、スパイクはクロマスタスポットに装着されておりません。  
 取扱説明書に従い、付属のネジで取り付けて下さい。

No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考
6			
5			
4			
3	取付用ネジ M4×5	SUS	4本（付属品）黒色
2	スパイク	AL	黒色
1	スパイクベース	AL	黒色

Date 日付	2025/11/28	Scale 縮尺	1:2	Title 名称	KSP用スパイク
Draft 製図	K.Wakui	Weight 重量	***g	Product No. 製品番号	KSP-SPI-OP
Check 検図	T.Inaba	Unit 単位	mm	 TOKI CORPORATION トキ・コーポレーション株式会社	
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3		