


端子台 適合電線サイズ

AWG 14-26  
2.5-0.5mm<sup>2</sup>

←→ 6.5mm

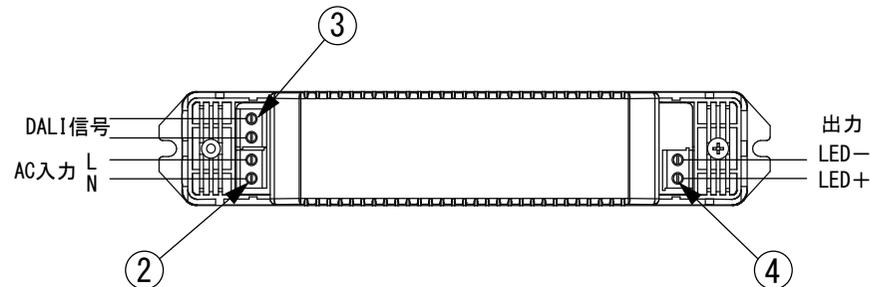

定格仕様

入力定格 : AC100-240V, 50/60Hz, 17W, 0.2Amax  
出力電流 : 250mA  
出力容量 : 12W  
調光方式 : DALI (工場出荷設定で対応可)  
調光信号消費電流 : 2mA  
安全規格 : PSE

6			
5			
4	出力端子台	PA66	
3	入力端子台(信号)	PA66	
2	入力端子台(電源)	PA66	
1	本体	樹脂	
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 2022/8/9

Draft 製図 Y. Terabe

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 縮尺 1:2

Weight 重量 80g

Unit 単位 mm

Size 用紙 A4

Title 名称 LED用定電流電源

Product No. 製品番号 LDCC-M-12W-250DALI

TOKI CORPORATION  
トキ・コーポレーション株式会社